

ECO
SanteH

decor
park
SAFETY
STYLISH
ACCENTS

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

Воплоти мечту в реальность



Печи для бани	
Модификации.....	3
Русь, Русь-Сетка.....	4
Сахара, Сахара (2.0).....	6
Сибирь, Сибирь (2.0).....	8
Сибирский утес.....	10
Сиеста.....	12
Лагуна.....	14
Каскад.....	16
Тамань, Тамань-Сетка.....	18
Домна, Домна-Сетка.....	20
Кузбасс.....	22
Былина, Былина-Сетка.....	24
Эльма.....	26
КомПАР.....	28
Электрокаменки для бани	
SteamSib (1.1).....	32
SteamGross.....	31
SteamCity.....	32
SteamFit.....	33
SteamLine.....	34
SteamCartridge.....	35
Отопительные печи	
Матрица.....	36
ТОП-модель.....	38
Серия Т.....	40
Метеор.....	42
Печурка.....	44
Локомотив (2019).....	46
Мильна.....	48
ТОП-Драйв.....	50
Батыр.....	52
Камины	
Вертикаль.....	54
Теплодар ОВ-120.....	56
Кадриль.....	58
Танго.....	60
Румба.....	62

МОДИФИКАЦИИ

Наименование каждой модификации состоит из нескольких частей:

Русь-18 ЛНЗП Профи Панорама

Наименование
линейки печей

Максимальный
объем парного
помещения

Усиленная
топка печи из 4 мм
жаростойкой стали

Панорамная
дверца

Л

Топка печи из жаростойкой нержавеющей стали толщиной до 2 мм с содержанием хрома до 13%.

К

Конвектор из комбинированного металла (конструкционной и нержавеющей стали).

У

Укороченный топливный канал. Модификации печей для установки непосредственно в парильном помещении, из которого и осуществляется топка печи.

Р

Печи оборудованы встроенным регистром-теплообменником для дистанционного нагрева воды.



ПАНОРАМА

Печи с индексом «Панорама» оборудованы топливным каналом с широкой панорамной дверцей 16" с жаростойким стеклом SCHOT ROBAX®.

Т

Топка печи выполнена из конструкционной стали.

НЗ

Конвектор печей выполнен из зеркальной нержавеющей стали.

Б

Печь с баком для нагрева воды.

П

Печи оборудованы встроенным паробразователем собственной разработки, который обеспечивает получение пара от стенок топки печи.

ПРОФИ

Топка печи из жаростойкой нержавеющей стали толщиной 4 мм (8 мм - КомПАР 55 ПРОФИ) с содержанием хрома до 17% (подробнее о модификации «Профи» см. на странице 9).

РУСЬ, РУСЬ-СЕТКА

Печь-каменки для бани

«Русь» — первая печь для русской бани из нержавеющей стали производства «Теплодар». За всю историю производства «Русь» заслужила звание «народной» печи.

Причины такой любви кроются в особой конструкции, которая позволяет нагревать парную, не пересушивая ее, и получать много пара с большой массы камней, создавая в парной микроклимат настоящей русской бани.

«Русь-Сетка» совместила в себе все лучшие качества печей для бани: динамичный прогрев и мягкое тепло. А за счет дополнительной боковой закладки камней, печь дольше сохранит тепло и уменьшит действие инфракрасного излучения.

ЛУ

Л

ЛНЗП



ПРОФИ

ПАНОРАМА

Используемый
цвет/материал в
отделке:



терракот



нерж. сталь



черный



графит

Варианты модификаций:

Русь



9 ЛУ

Русь



12 Л

Русь-Сетка



12 Л

Русь

18 ЛНЗП
Профи

Русь-Сетка

18 Л
Панорама

Русь

27 ЛНЗП
Профи Панорама (1.1)

* печь Русь для поставок в Европу, под экспортным названием Hotrock, получила сертификацию CE (европейское соответствие)



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Центральное расположение **дымохода** для удобства монтажа



Нагрев камней в каменке происходит от самого раскаленного элемента — **дымосборника**, вокруг которого выкладываются камни

Вместительная **каменка** является мощным парогенератором

Парообразователь (см. стр.5)

Боковая закладка камней у печей линейки «Русь-Сетка». Защищает от излучения и аккумулирует тепло

Широкий модельный ряд печей линейки «Русь». Позволяет подобрать печь для парилок от 4 до 27 м³

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	мм	м³	кг	кг	кг	материал топки
				в каменке	в бок. сетке	

9 Л	672x306x650	от 4 до 9	32	25	-	нерж. сталь
9 ЛУ	672x306x518	от 4 до 9	30	25	-	нерж. сталь
12 Л	810x335x730	от 6 до 12	38	50	-	нерж. сталь
12 ЛУ (2013)	810x335x600	от 6 до 12	35	50	-	нерж. сталь
18 Л	815x335x830	от 10 до 18	42	90	-	нерж. сталь
18 ЛУ (2013)	815x335x700	от 10 до 18	42	90	-	нерж. сталь

12 Л Профи	810x335x730	от 6 до 12	50	50	-	нерж. сталь 4 мм
12 ЛНЗП Профи	810x335x730	от 6 до 12	54	50	-	
18 Л Профи	815x335x830	от 10 до 18	56	90	-	нерж. сталь 4 мм
18 ЛНЗП Профи	815x335x830	от 10 до 18	61	90	-	
12 ЛНЗП Профи Панорама (1.1)	810x335x737	от 6 до 12	56	60	-	нерж. сталь 4 мм
18 ЛНЗП Профи Панорама (1.1)	815x335x836	от 10 до 18	62	90	-	нерж. сталь 4 мм
27 ЛНЗП Профи Панорама (1.1)	926x442x810	от 18 до 27	85	105	-	нерж. сталь 4 мм

Сетка-12 Л	815x430x745	от 6 до 12	44	50	30	нерж. сталь
Сетка-12 Л Панорама	815x430x755	от 6 до 12	50	50	30	нерж. сталь
Сетка-18 Л	815x460x845	от 10 до 18	49	100	60	нерж. сталь
Сетка-18 Л Панорама	815x460x860	от 10 до 18	55	100	60	нерж. сталь
Сетка-25 Л Панорама	930x485x825	от 15 до 25	64	100	60	нерж. сталь

* Гарантия на целостность топки и сварных соединений



САХАРА, САХАРА (2.0)

Печь-каменка для бани и сауны

«Сахара» — сверхбыстрая мощная печь для любителей экспериментов с различными режимами в парной.

- В режиме интенсивного горения печь за 30-50 минут может прогреть парильное помещение с комнатной температуры до 110 °С. Поддавая воду на раскаленные камни, можно создать в парной микроклимат, который придется по душе «бывалым сталеваварам».

- При умеренной топке печь способна создать в парной микроклимат, приближенный по ощущениям к русской бане: температура до 90 °С в сочетании с легким паром с прогретых до 500 °С камней.



ЛБ

ЛК

ПРОФИ

ЛКП

ЛНЗП

Варианты модификаций:



10 ЛБ

16 ЛК (2.0),
16 ЛК ПРОФИ (2.0)

16 ЛКП (2.0),
16 ЛКП ПРОФИ (2.0)

16 ЛРК (2.0)

24 ЛНЗП
Профи

ПРЕИМУЩЕСТВА:



ВСТРОЕННЫЙ
ПАРООБРАЗОВА-
ТЕЛЬ*

Центральное расположение **дымохода**
для удобства монтажа

- Печь оснащена отверстиями для
очистки дымоборника от сажи.

Дозатор для равномерного
распределения воды в пареоо-
разователе

Прогрев с пяти сторон (тем-
пература камней достигает
500 °С)

- Встроенный бак на 33 литра в
модификации «Сахара 10 ЛБ»

Парообразователь (см. стр.5)



Разрез печи
Сахара 16 ЛКП (2.0)

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	мм	м³	кг	кг	материал топки
10 ЛБ (2018)	730x335x855	от 4 до 10	39	25	нерж. сталь
16 ЛКП (2.0)	785x373x794	от 8 до 16	50	60	нерж. сталь
16 ЛК (2.0)	785x373x794	от 8 до 16	44	60	нерж. сталь
16 ЛРК (2.0)	785x373x794	от 8 до 16	46	60	нерж. сталь
24 ЛК	800x400x938	от 14 до 24	56	90	нерж. сталь

16 ЛК ПРОФИ (2.0)	785x373x794	от 8 до 16	64	60	нерж. сталь 4 мм
16 ЛКП ПРОФИ (2.0)	808x373x794	от 8 до 16	70	60	нерж. сталь 4 мм
24 ЛНЗП Профи	800x400x938	от 14 до 24	88	90	нерж. сталь 4 мм



Используемый
цвет/материал в
отделке:



черный



графит



терракот



нерж. сталь

* В модификации ЛНЗП и ЛКП

** Гарантия на целостность топки и сварных соединений

СИБИРЬ, СИБИРЬ (2.0)

Печь-каменка для сауны

Печи с безупречной многолетней репутацией, рассчитанные, в первую очередь, на любителей классической сауны.

Классическая конструкция печи позволяет равномерно прогреть камни в большой каменке и быстро нагреть парную.

Отличительная особенность печей «Сибирь» – быстрый нагрев парной до высоких температур (100-110 °C).

Встроенный регистр-теплообменник для нагрева воды в выносном баке (модификации ЛРК). Очевидное удобство дистанционного нагрева воды при долгих банных процедурах – отсутствие кипящего бака в парной.

ЛК

ЛРК

ЛНЗП

ПРОФИ



ПАНОРАМА

Варианты модификаций:



20 ЛК (2.0),
20 ЛК ПРОФИ (2.0)

20 ЛРК
(2.0)

20 ЛРК
Панорама (2.0)

20 ЛРК ПРОФИ
Панорама (2.0)

30 ЛК

30 ЛНЗП Профи
Панорама

ПРЕИМУЩЕСТВА:

60
МИН

СКОРОСТЬ
НАГРЕВА ПАРНОЙ*

Удобный доступ к камням благодаря смещенному к передней стенке печи выходу **дымохода**

Элементы топки и камни печи, несущие наибольшую термическую нагрузку, выполнены из нержавеющей высоколегированной стали с содержанием хрома до 13% (в Профи до 17%)

Печь снабжена удобным **ящиком зольника**, который также является регулятором интенсивности горения



○ Предельно сухой невидимый пар

Большое количество нагретых камней обеспечивает стабильность температуры в парилке. Прогрев с пяти сторон (температура камней достигает 500 °С)

Кожух-конвектор ускоряет нагрев воздуха в парилке и смежных помещениях за счет образуемого им мощного конвекционного потока

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ



материал
топки



Используемый
цвет/материал
в отделке:

20 ЛК (2.0)	785x 373x794	от 10 до 20	42	55	нерж. сталь
20 ЛРК (2.0)	785x 373x794	от 10 до 20	45	55	нерж. сталь
20 ЛРК Панорама (2.0)	785x 373x 803	от 10 до 20	49	55	нерж. сталь
30 ЛК	800x398x890	от 20 до 30	61	90	нерж. сталь



черный



графит

20 ЛК ПРОФИ (2.0)	785x 373x794	от 10 до 20	63	55	нерж. сталь 4 мм
20 ЛРК ПРОФИ Панорама (2.0)	785x373x803	от 10 до 20	68	55	нерж. сталь 4 мм
30 ЛНЗП Профи Панорама	796x398x950	от 20 до 30	87	90	нерж. сталь 4 мм



нерж. сталь

* В режиме интенсивного горения печь за 60 минут может прогреть парную до 110 °С

** Гарантия на целостность топки и сварных соединений

СИБИРСКИЙ УТЕС

Банная печь-сетка

Печи-сетки продолжают набирать популярность. «Сибирский утес» обрамлен стильной сеткой для закладки большой массы камней.

Камни, нагреваясь, дают много мягкого тепла. В парной создается микроклимат русской бани с умеренной температурой и большой влажностью.

Обычно для полноценного прогрева парной печи-сетки других производителей приходится топить не менее трех часов. Причина проста: камни в таких печах заполняют все пространство между сеткой и стенками топки, не оставляя места для конвекции горячего воздуха.

«Теплодар» решил эту проблему весьма оригинальным способом. Быстрый нагрев парной (менее чем за час!) стал возможным за счет применения уникального перфорированного конвектора, который обеспечивает как конвекцию воздуха, так и нагрев большого количества камней мощным инфракрасным излучением от внешних стенок топки.



Варианты модификаций:



**20 ЛП
Профи**



**20 ЛП Профи
Панорама (2019)**

ПРЕИМУЩЕСТВА:



ВСТРОЕННЫЙ
ПАРООБРАЗОВАТЕЛЬ




БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ
КАМНЕЙ

Смещенный к передней стенке печи **выход дымохода** обеспечивает удобный доступ к каменке, даже если бак установлен на выходе дымохода. Это оценят любители запаривать веник на пару над каменкой

Уникальный **перфорированный конвектор** обеспечивает не только конвекцию воздуха для полноценного нагрева парной, но и нагрев большого количества камней мощным инфракрасным излучением от внешних стенок топки

Патент РФ № 95799

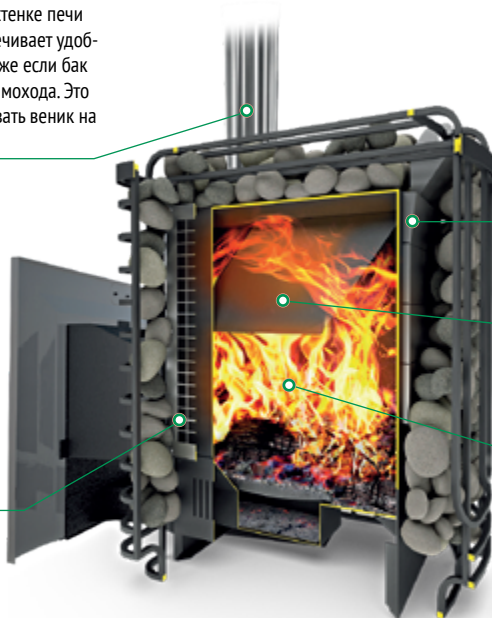

Многосекционный парогенератор позволяет получить большое количество пара, не дожидаясь полного прогрева камней

Патент РФ № 2310135

Прогрев с пяти сторон (температура камней достигает 500 °C)

Мощная **топка**, рассчитанная на нагрев большой массы камней

ЛП

ПРОФИ



ПАНОРАМА

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ



материал
топки



Используемый
цвет/материал
в отделке:

20 ЛП Профи	835x567x900	от 10 до 20	105	180	нерж. сталь 4 мм
20 ЛП Профи Панорама (2019)	835x567x906	от 10 до 20	110	180	нерж. сталь 4 мм



черный

* Гарантия на целостность топки и сварных соединений

СИЕСТА

Банный отопительный камин

«Сиеста» предназначена для отопления парильного и смежных с ним помещений, получения пара и нагрева воды, а также может использоваться для приготовления пищи на открытом огне, что позволяет значительно сэкономить на дополнительных источниках тепла!

Печь-камин «Сиеста» можно рекомендовать к использованию как обычный металлический камин, но с вышеуказанными преимуществами!

В одном изделии удачно сочетаются:

- банная печь с закрытой каменкой,
- эффективная отопительная печь,
- камин с большим панорамным стеклом,
- барбекю.



Варианты модификаций:



СИЕСТА-30

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Ручка регулировки тяги дымохода

Ручка передней воздушной заслонки

Запатентованная система «**АНТИ-ДЫМ**» (патент РФ № 2561196) в многооборотной высокоэффективной топке исключает дымление печи-камина при открытой дверце. Также в данном банном отопительном камине реализована система самоочистки стекла от копоти.

Защитный экран на стекло для уменьшения инфракрасного излучения в комнате отдыха

Каминная дверца с большим панорамным стеклом создают уют в комнате отдыха и отапливает ее за счет инфракрасного излучения

Ручка регулировки подачи воздуха для управления интенсивностью горения

Вместительная **ниша** для аксессуаров



БАНЯНАЯ ПЕЧЬ



ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ



КАМИН

Отопление мойки, комнаты отдыха, мансарды через гибкие алюминиевые гофрорукавы с регулированием интенсивности обогрева (не входят в комплект и приобретаются отдельно)

Дополнительно можно приобрести тройник для распределения потоков воздуха, выходящих с верхних патрубков печи-камина

Сетка для запаривания венчиков

Заполненная **каменка** – отличный аккумулятор тепла, обогревающий помещения длительное время после протопки бани

Встроенный парообразователь, с помощью которого вкупе с каменкой можно регулировать микроклимат в парной

В комплект входят **перфорированные пластины**, которые могут устанавливаться вместо чугунной **колосниковой решетки** перед розжигом печи-камина. Пластины обеспечивают равномерное горение дров при работе на обогрев и отсутствие пламени с древесного угля при приготовлении пищи

В комплект входит подставка для установки в топку решетки-гриль

- Дополнительно можно оборудовать регистром-теплообменником для дистанционного нагрева воды

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	мм	м³	м³	кг	кг	материал топки	гарантия
--------	----	----	----	----	----	----------------	----------

Сиеста-30	1014х652х601	от 22 до 30	до 60	107	40	констр. ст/ нерж. ст.	2 ГОДА
-----------	--------------	-------------	-------	-----	----	--------------------------	--------

Используемый цвет/
материал в отделке:



черный



графит



нерж. сталь

* Гарантия на целостность топки и сварных соединений

ЛАГУНА

Банная печь с закрытой каменкой

«Лагуна» – печь с закрытой каменкой и безопасным выходом пара, с жесткими стенками топки из высококачественной конструкционной стали (до 8 мм). Закрытая каменка вписана в конструкцию печи особым образом, что существенно повышает эффективность работы печи. В нагреве камней участвуют четыре ее стенки. Камни в закрытой каменке печи «Лагуна» прогреваются до 600 °С. Степень нагрева можно регулировать съемной крышкой.



ПАНОРАМА

Варианты модификаций:



12 ТУ



12 ТК



12 ТК Панорама



22 ТК



22 ТК Панорама

ПРЕИМУЩЕСТВА:



КОМБИНИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В ПАРНОЙ



СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН



СТАЛЬ
до 8 мм

В верхней части топки слева и справа от патрубка дымохода расположены два **прочистных отверстия**

Эффективная многоступенчатая система газодоводов, расположенная вокруг каменки

Толщина стенок топки – **до 8 мм!**

Ящик зольника, с помощью которого можно регулировать интенсивность горения

Канал подачи воды вглубь каменки, в зону максимального нагрева камней

Большая **внутренняя закрытая каменка**, расположенная в самом термонагруженном месте топки печи

Съемная крышка закрытой каменки для регулирования нагрева в парной

- На печи всех модификаций может быть установлен бак для нагрева воды самоварного типа или универсальный регистр-теплообменник для дистанционного нагрева воды, изготовленные из нержавеющей стали (баки и регистры приобретаются отдельно от печи)

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ

мм

м³

кг

кг

материал топки

гарантия

12 ТК	854x340x730	от 6 до 12	64	17	конструкц. сталь
12 ТК Панорама	854x340x742	от 6 до 12	66	17	конструкц. сталь
12 ТУ	854x340x750	от 6 до 12	60	17	конструкц. сталь
22 ТК	917x384x795	от 12 до 22	80	25	конструкц. сталь
22 ТК Панорама	917x384x800	от 12 до 22	82	25	конструкц. сталь

Используемый цвет/материал в отделке:



черный



графит



нерж. сталь

* Гарантия на целостность топки и сварных соединений

КАСКАД

Дровяная печь для бани с наклонной каменкой

Идею создания печи «Каскад» подсказала сама природа: камни в наклонной каменке расположены каскадом вдоль самых горячих элементов топки, за счет этого пар получается изумительно легкий!

Каменкой с большой поверхностью очень удобно пользоваться даже в небольших парных.

Кроме того, такая каменка дает очень много мягкого тепла от раскаленных камней, что в сочетании с боковыми нагревательными поверхностями создает совершенно удивительный микроклимат в парной.



ПАНОРАМА

Варианты модификаций:



12 Т

12 Т
Панорама

18 ЛП

18 ЛП
Панорама

* печь Каскад для поставок в Европу, под экспортным названием Cascade, получила сертификацию CE (европейское соответствие)



ПРЕИМУЩЕСТВА:


Смещенный к передней стенке печи выход **дымохода** обеспечивает удобный доступ к **каменке**, даже если бак установлен на выходе дымохода

В верхней части топки слева и справа от патрубка дымохода расположены два **прочистных отверстия**

Сложный **дымосборник** для повышения эффективности печи, а также для снижения температуры в дымоходе

Вместительная **топка**

Ящик зольника, с помощью которого можно регулировать интенсивность горения

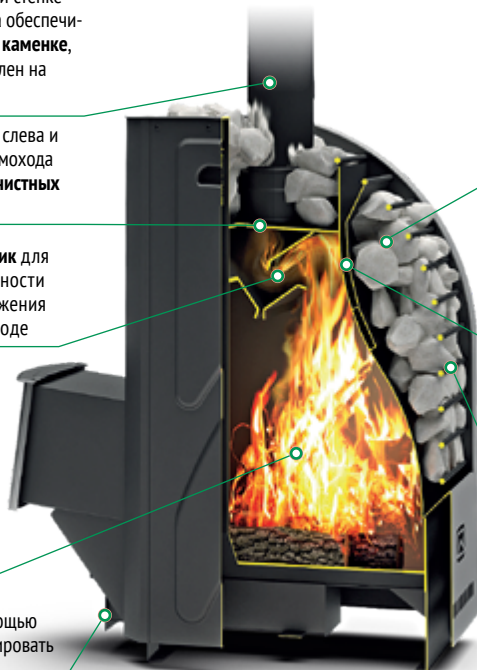

КОМБИНИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В ПАРНОЙ



СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Большой объем камней во **внешней наклонной каменке** для комбинирования режимов в парной

В моделях 18 ЛП **встроенный парообразователь** (Патент РФ № 2310135) позволяет получить большое количество пара, не дожидаясь полного прогрева камней

Камни в наклонной каменке надежно закреплены металлическими **прутьями-фиксаторами**

- На печи всех модификаций может быть установлен бак для нагрева воды самоварного типа или универсальный регистр-теплообменник для дистанционного нагрева воды, изготовленные из нержавеющей стали (баки и регистры приобретаются отдельно от печи)

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	мм	м³	кг	кг	материал топки
12 Т	855х330х730	от 6 до 12	48	25	конструкц. сталь до 5мм
12 Т Панорама	855х382х737	от 6 до 12	49	25	конструкц. сталь до 5мм
18 ЛП	920х390х800	от 10 до 18	60	40	конструкц./нерж. ст.
18 ЛП Панорама	920х382х805	от 10 до 18	61	40	конструкц./нерж. ст.



Используемый цвет/материал в отделке:



черный



графит

* Гарантия на целостность топки и сварных соединений

ТАМАНЬ, ТАМАНЬ-СЕТКА

Бюджетная деревянная печь для бани

Дровяные печи «Тамань» и «Тамань-Сетка» предназначены для отопления парильного и смежных с ним помещений, получения пара и нагрева воды. Конструкция печей позволяет создавать в парилке микроклимат настоящей русской бани, получая комфортное сочетание температуры и влажности воздуха.

Топки печей этого линейного ряда изготавливаются из конструкционной стали толщиной 4 мм и нержавеющей стали толщиной до 2 мм в наиболее термонагруженных местах.

Кожух-конвектор печи «Тамань» окрашен кремнийорганической термостойкой эмалью, сохраняющей свои свойства при температуре до 600 °С.

Классическая конструкция печи позволяет равномерно прогреть камни в большой каменке, а также быстро нагреть парную и комнату отдыха.

В конструкции печи «Тамань-Сетка» учтены все основные потребности: здесь и большой объем закладки камней (до 100 кг) для получения необходимого количества пара, и мощная топка для быстрого нагрева камней и парной.

Стремительный нагрев достигается благодаря особой конструкции вертикальной закладки: между камнями и стенками топки существует специальный зазор для конвекции воздуха. Такое решение экранирует жесткое инфракрасное излучение от раскаленных стенок топки, нагревая тем самым большое количество камней, и создает мягкое тепло в парилке.



Варианты модификаций:



10 Т

10 ТУ

10 ТБ

20 Т

Сетка 10 Т

Сетка 20 Т

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Мягкое тепло за счет наличия большого объема камней

Конвекционные каналы, ускоряющие нагрев воздуха в помещении за счет конвекционного потока

Пламяотбойник из нержавеющей высоколегированной стали 2 мм с содержанием хрома не менее 13%

Рациональное использование объема камней за счет **пластин-ограничителей**

Кожух-конвектор экранирует жесткое инфракрасное излучение

Т


ТБ

ТУ

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	мм	дом	кг	кг	материал топки	гарантия
10 Т (2017)	702x330x675	от 4 до 10	46	35	конструкц./нерж. ст.	2 ГОДА
10 ТУ (2017)	702x330x545	от 4 до 10	44	35	конструкц./нерж. ст.	
10 ТБ (2017)	702x330x817	от 12 до 20	45	35	конструкц./нерж. ст.	
20 Т (2017)	778x330x826	от 12 до 20	60	50	конструкц./нерж. ст.	
Сетка 10 Т	737x513x777	от 4 до 10	54	100	конструкц./нерж. ст.	2 ГОДА
Сетка 20 Т	795x513x917	от 12 до 20	67	160	конструкц./нерж. ст.	

Используемый цвет/
материал в отделке:



* Гарантия на целостность топки и сварных соединений

ДОМНА, ДОМНА-СЕТКА

Печь-каменка и печь-сетка для бани

«Домна» и «Домна-Сетка» — банные печи с комбинированной каменкой.

Внешняя и внутренняя закрытая каменки призваны обеспечить легкое управление влажностью и температурой в парной по желанию пользователя.

Камни в закрытой каменке разогреваются до 600 °С. Вода, попадая сюда через специальный дозатор, мгновенно испаряется, образуя мелкодисперсный пар.

Двухпозиционный выход дымохода позволяет организовать отвод продуктов сгорания в зависимости от потребности, ближе или дальше от стены.

Термос-каменка печи «Домна» аккумулирует тепло горения дров и позволяет камням внешней каменки оставаться максимально нагретыми как можно дольше.

Банная печь «Домна-Сетка» дает много идеального «легкого» пара благодаря большому количеству камней в закладке. Задняя и передняя стенки печи нагревают парную горячим воздухом за счет конвекции, а камни в боковых закладках излучают мягкое тепло, выравнивая микроклимат в парной.



ПАНОРАМА

Варианты модификаций:



20 ЛК

20 ЛК
Панорама


30 ЛК
Панорама

Сетка 20 ЛК

Сетка 20 ЛК
Панорама

Сетка 30 ЛК
Панорама

ПРЕИМУЩЕСТВА:



КОМБИНИРОВАННЫЕ
МИКРОКЛИМАТА В ПАРНОЙ

Дозатор для равномерного распределения воды в закрытой каменке

Внешняя термос-каменка для комбинирования режимов в парной

Двухпозиционный выход дымохода для удобства монтажа, дополнительное отверстие закрывается заглушкой, можно использовать для прочистки дымоборника

Рассекатель пламени в дымоборнике, обеспечивающий равномерный прогрев внешней термос-каменки

Внутренняя закрытая каменка для комбинирования режимов в парной

Сверхжесткая конструкция **топки**, снижающая ее температурную деформацию

Возможность установки **регистра-теплообменника** (см. стр. 88)



ДОМНА / ДОМНА-СЕТКА

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ



материал
топки



в закр. в откр. в сетке

20 ЛК	900x500x755	от 10 до 20	52	25	30	-	нерж. сталь
20 ЛК Панорама	900x500x800	от 10 до 20	54	25	30	-	нерж. сталь
Сетка 20 ЛК	1000x580x760	от 10 до 20	72	25	30	100	нерж. сталь
Сетка 20 ЛК Панорама	1000x580x800	от 10 до 20	74	25	30	100	нерж. сталь
30 ЛК Панорама	1000x535x775	от 20 до 30	68	25	40	-	нерж. сталь
Сетка 30 ЛК Панорама	1100x615x775	от 20 до 30	87	25	40	100	нерж. сталь



Используемый цвет/
материал в отделке:



черный



нерж. сталь

* Гарантия на целостность топки и сварных соединений

КУЗБАСС

Банная печь с увеличенным ресурсом

Печи для бани с толстостенной топкой «Кузбасс» — линейка добротных и надежных печей за разумные деньги.

Главной отличительной чертой линейки «Кузбасс» является то, что при производстве топок печей применяется конструкционная сталь толщиной 8 мм. Это гигантский запас прочности!

Все модификации печей «Кузбасс» оборудованы классической внешней каменкой. Получить легкий пар можно также с камней закрытой каменки. Блестяще решен вопрос подачи в нее воды! По специальному каналу вода попадает вглубь каменки, в зону максимального нагрева камней. Регулируйте микроклимат в парной по вашему желанию!

Печи линейки «Кузбасс», кроме модификации «Панорама», можно топить углем. Для этого необходимо дополнительно приобрести комплект защитный для усиления стенок топки. (см. стр. 93)



Варианты модификаций:



14 ТК (2018)



20 ТК (2018)



**14 ТК Панорама
(2018)**



**20 ТК Панорама
(2018)**

*При использовании комплекта под уголь для усиления стенок топки (приобретаются отдельно), кроме Кузбасс Панорама

ПРЕИМУЩЕСТВА:



ПАНОРАМА




КОМБИНИРОВА-
НИЕ МИКРОКЛИ-
МАТА В ПАРНОЙ



РАБОТА НА УГЛЕ*



СТАЛЬ
до 8 мм

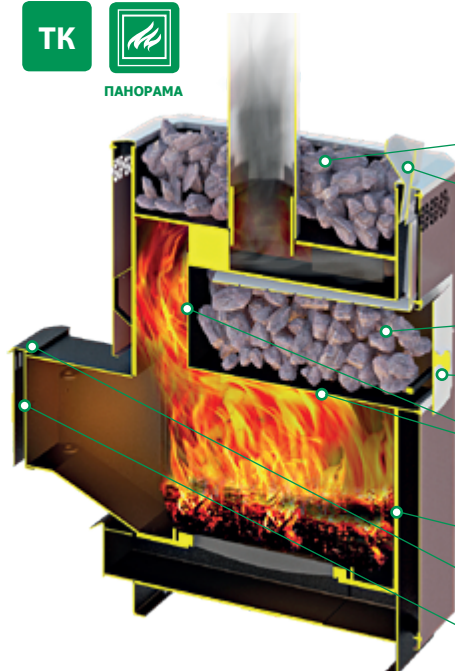

Внешняя открытая каменка для комбиниро-
вания микроклимата

Дозатор для равномерного распределения
воды во внутренней закрытой каменке

Внутренняя закрытая каменка для получения
пара с максимально разогретых камней

Крышка каменки для защиты от парового
удара

Дно и задняя стенка каменки – самые
термонагруженные элементы из нержавеющей
стали 2,5 мм

Толщина стенок топки – **до 8 мм!**
Увеличенный запас прочности!

Самоохлаждаемая дверца с запорным
механизмом

Система подачи вторичного воздуха

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ



материал
топки



Используемый цвет/
материал в отделке:

МОДЕЛЬ	мм	л	кг	кг	кг	материал топки
14 ТК (2018)	783x373x740	от 9 до 14	101	40	20	конструк./нерж. ст.
14 ТК Панорама (2018)	783x373x800	от 9 до 14	103	40	20	конструк./нерж. ст.
20 ТК (2018)	805x400x870	от 14 до 20	123	50	25	конструк./нерж. ст.
20 ТК Панорама (2018)	805x400x930	от 14 до 20	125	50	25	конструк./нерж. ст.

внеш. внутр.



шоколад



нерж. сталь



черный

** Гарантия на целостность топки и сварных соединений

БЫЛИНА, БЫЛИНА-СЕТКА

Чугунная печь для бани

Без сомнения банные печи «Былина» и «Былина-сетка» заняли достойное место среди печей с топкой из чугуна. Знатоки и ценители настоящей русской бани сразу отметили добротный внешний вид и колоссальный запас прочности. Чугун собственного литейного завода по ГОСТ 1412-85, толщина стенок цельнолитой топки печи не менее 10 мм, быстрый нагрев парной и мягкое тепло – вот за что выбирают «Былину»! Добавьте сюда запоминающийся дизайн печи, выполненный в древнерусском стиле. Все это делает печь настоящим украшением вашей парной!

Печи с индексом «Панорама» оборудованы топливным каналом с широкой панорамной дверцей и жаростойким стеклом SCHOT ROBAX – вид живого огня и горящих дров привнесет дополнительный уют в комнату отдыха.

Печи для бани «Былина» и «Былина-сетка» идеально подойдут для бань с парилками объемом от 10 до 18 и от 16 до 24 м³.

Варианты модификаций:

БЫЛИНА


БЫЛИНА-СЕТКА



18 Ч

18 Ч Панорама

24 Ч Панорама

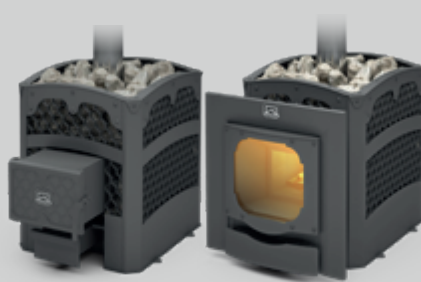

18 Ч

18 Ч Панорама



ПРЕИМУЩЕСТВА:


Дозатор подачи воды в закрытую каменку. Закрытая каменка является дополнительным аксессуаром и приобретается отдельно

Каналы распределения воды в закрытой каменке

Универсальная закрытая каменка (стр. 89).
Разогрев камней до рекордных 500°C.

- Внешний вид печей выдержан в **древнерусском стиле**

**ЧЕСТНЫЕ
10 мм
ЧУГУН**

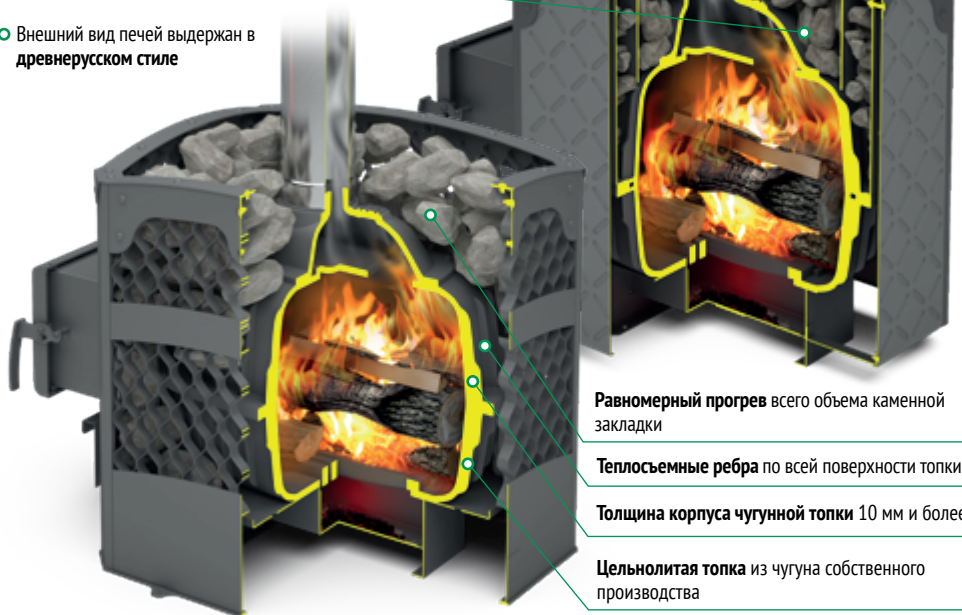

Равномерный прогрев всего объема каменной закладки

Теплосъемные ребра по всей поверхности топки

Толщина корпуса чугунной топки 10 мм и более

Цельнолитая топка из чугуна собственного производства

- Глубокая топка** (в Былина-24 Ч длина дров до 600мм)

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ



**материал
топки**



Используемый цвет/
материал в отделке:

18 Ч	663x477x848	от 10 до 18	101	60	чугун
18 Ч ПАНОРАМА	660x575x830	от 10 до 18	103	60	чугун
СЕТКА 18 Ч	660x575x860	от 10 до 18	101	110	чугун
СЕТКА 18 Ч ПАНОРАМА	660x575x830	от 10 до 18	103	110	чугун
24 Ч	740x562x935	от 16 до 24	135	101	чугун
24 Ч ПАНОРАМА	740x562x910	от 16 до 24	139	101	чугун



черный



графит

ЭЛЬМА

Газовая печь-каменка для бани

«Эльма» разработана на основе собственного опыта компании «Теплодар» с учетом рекомендаций и пожеланий знатоков русской бани.

Современный лаконичный дизайн печи позволяет гармонично вписать изделие в любой интерьер бани или сауны.

Конструкция топки печи разработана так, чтобы обеспечить максимальный прогрев каменки со всех сторон. На выходе получаем легкий, перегретый мелкодисперсный пар.

Материал топки печи — пищевая нержавеющая сталь, которая идеально противостоит кислой среде при сжигании газа.

Значительная часть теплоотдающей поверхности печи закрыта кожух-конвектором, существенно ускоряющим нагрев воздуха в парилке и смежных помещениях за счет образуемого им мощного кругового конвекционного потока.

Встроенный регистр-теплообменник для нагрева воды в выносном баке (модификации ЛРК). Очевидное удобство дистанционного нагрева воды при долгих банных процедурах — отсутствие кипящего бака в парной.

Газогорелочное устройство с выносным блоком управления (газ может быть как магистральным так и баллонным*), заливная воронка для подачи и равномерного распределения воды входят в комплект. Подробная информация по их эксплуатации указана в паспорте изделия.



Варианты модификаций:

ЛГ

ЛГР



12 ЛГ



12 ЛГР



20 ЛГ



20 ЛГР

*при использовании специального комплекта по переналдке, приобретается отдельно

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Воронка заливная служит для подачи и равномерного распределения воды в каменную закладку


Конструкция топки печи разработана так, чтобы обеспечить максимальный прогрев каменки со всех сторон, для чего применена многооборотная система газоходов

Печь комплектуется стальной дверцей и специальным декоративным лицевым профилем

Элементы топки и каменки печи, несущие наибольшую температурную, коррозионную и механическую нагрузку, изготавливаются из нержавеющей пищевой стали (12Х18Н10Т), что обеспечивает увеличенный ресурс эксплуатации на газе при высоких температурах.

Универсальное подключение по желанию пользователя (слева или справа)

В комплект печи входит **газогорелочное устройство** с соответствующей газовой автоматикой с выносным блоком управления от ведущих европейских производителей

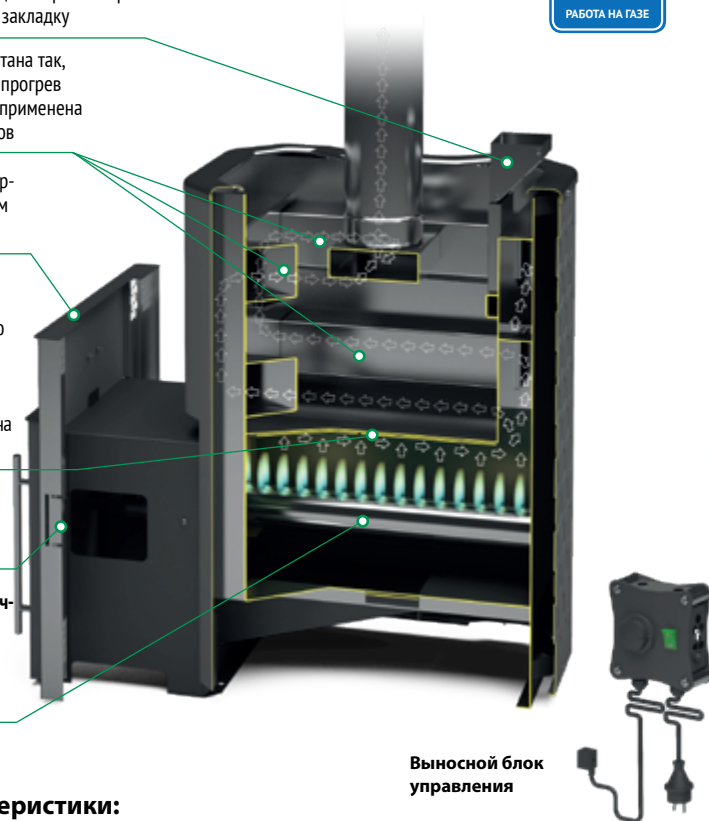

Выносной блок управления

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ



материал топки



Используемый цвет/
материал в отделке:

12 ЛГ	640x375x775	от 6 до 12	13 кВт	45	45	нерж. ст.
12 ЛГР	640x375x775	от 6 до 12	13 кВт	47	45	нерж. ст.
20 ЛГ	735x375x775	от 12 до 20	20 кВт	52	60	нерж. ст.
20 ЛГР	735x375x775	от 12 до 20	20 кВт	54	60	нерж. ст.



черный



графит



нерж. сталь

КОМПАР

Газовая печь для коммерческих бань

«КомПАР» – печь-каменка для установки в парильных помещениях объемом от 40 до 70 кубометров. Идеально подходит для коммерческих саун и бань.

Топка печи изготовлена из жаростойкой нержавеющей стали с повышенным содержанием хрома (не менее 18%) и титана.

Печь предназначена для установки вентиляторных газовых горелок одно- или двухступенчатого режима работы мощностью до 70 кВт (в комплект не входит).

Топочная камера печи «КомПАР 55 Профи» выполнена из жаростойкой нержавеющей стали толщиной 8 мм. Это позволило увеличить ресурс эксплуатации до 20 000 часов! Гарантийный срок печи «КомПАР 55 Профи» составляет 24 месяца.

Варианты модификаций:




КомПАР 50



**КомПАР 55
Профи**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

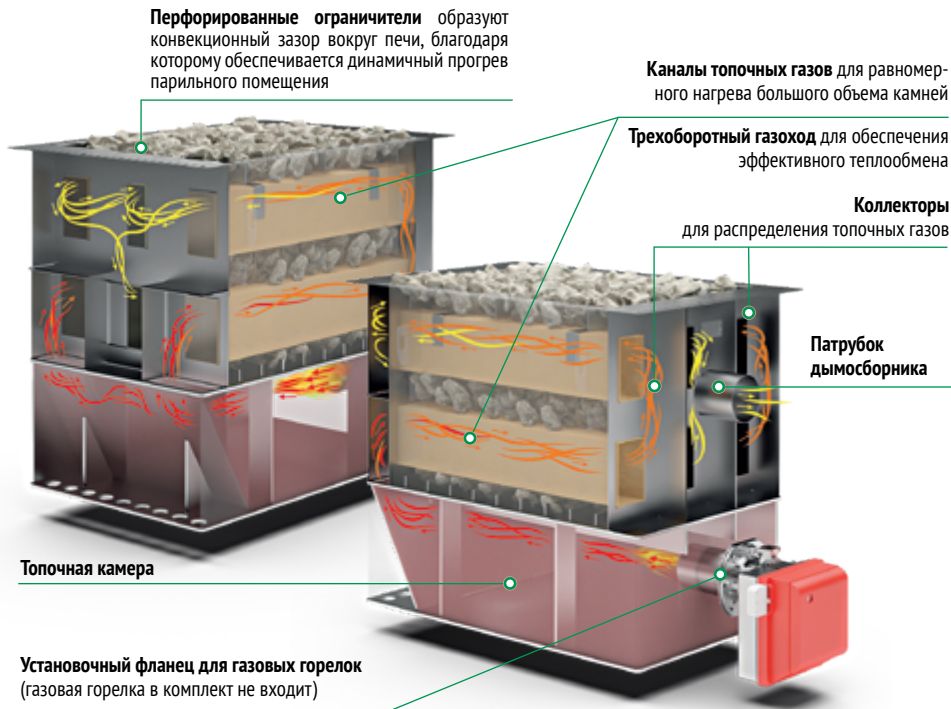

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	ММ	М³	КГ	КГ	материал топочной камеры	ММ
--------	----	----	----	----	--------------------------	----

КомПАР 50	830x650x920	от 40 до 70	150	до 300	Ст.12Х18Н10Т	6
КомПАР 55 Профи	835x652x1051	от 40 до 70	220	до 940	по ГОСТ 5632-2014	8

STEAMSIB (1.1)

КОМПАКТНАЯ НАСТЕННАЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКА

Горячие сибирские электрокаменки с итальянским сердцем!

Электрокаменки линейки SteamSib («СтимСиб») в первую очередь рассчитаны на небольшие помещения: самая младшая модификация может обеспечивать нагрев парилки объемом от 2 м³, при этом не пересушивая воздух и выдавая мощный пар.

Электрокаменка регулируется с помощью пультов управления «Norma AIR», «Comfort AIR» и «Comfort AIR+» см. стр. 100 (не входит в комплект поставки и поставляется отдельно)

Задав необходимый уровень нагрева и время работы электрокаменки, можно наслаждаться банными процедурами даже в небольшой квартире – размеры электрокаменки позволяют устанавливать их в самых маленьких домашних саунах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отбойник для защиты стен и направления горячего воздуха и пара к центру помещения
- Значительная экономия места в небольшой сауне – компактное настенное исполнение
- Удобное подключение к бытовой сети электроснабжения 220 В
- Привычный способ получения пара – с раскаленных камней
- Комплектующие от ведущих европейских производителей
- Поддон для сбора лишней воды



Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	мм	М	кг	кг	шт	шт	шт
SteamSib-1 (1.1)	506x446x290	от 2 до 4	12,5	20±2	3,34 кВт	~230 В	
SteamSib-2 (1.1)	506x446x290	от 3 до 6	12,5	20±2	4,34 кВт	~230 В	
SteamSib-3 (1.1)	506x446x290	от 5 до 9	12,5	20±2	5,34 кВт	~230 В	

Используемый цвет/
материал в отделке:



темный графит



нерж. сталь

STEAMGROSS

НАПОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКА СО ВСТРОЕННЫМ ПАРООБРАЗОВАТЕЛЕМ

С появлением напольной электрокаменки SteamGross («СтимГросс») стало возможным получить в своей парной микроклимат русской бани! Встроенные парогенераторы с возможностью автоматизированной подачи воды способны быстро создать и длительное время поддерживать заданный уровень влажности.

Мощные ТЭНы в большой каменке прогревают камни, которые, в свою очередь, нагревают парную. Во всех электрокаменках производства «Теплодар» применены ТЭНы с увеличенным ресурсом, с повышенным содержанием хрома, алюминия, никеля и титана.

Электрокаменка регулируется с помощью пультов управления «Norma AIR», «Comfort AIR» и «Comfort AIR+» см. стр. 100 (не входит в комплект поставки и поставляется отдельно)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Два блока парогенераторов производительностью до 6 л/час (защищен патентом **РФ № 2310135** и евразийским патентом **№ 015216**) для получения мелкодисперсного пара
- Встроенный бак для воды обеспечивает до 6 часов непрерывного парогенерирования
- Подсветка электрокаменки подчеркивает ее стильный современный дизайн
- Комплектующие от ведущих европейских производителей
- Возможность получения пара с раскаленных камней



Принцип работы блока парогенератора:



Управление подачей воды в парогенератор при помощи кнопки

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	ММ	М³	КГ	КГ	М	М	М	М
SteamGross 1	606x556x665	от 8 до 14	40	55	10 кВт	380 В	10 л	
SteamGross 2	606x556x665	от 11 до 18	40	55	13 кВт	380 В	10 л	
SteamGross 3	606x556x665	от 15 до 26	40	55	16 кВт	380 В	10 л	

Используемый цвет/материал в отделке:



темный графит нерж. сталь

STEAMCITY

НАСТЕННЫЙ ЭЛЕКТРОПАРООБРАЗОВАТЕЛЬ

Электропарообразователь SteamCity «СтимСити» может самостоятельно обогревать небольшие парные (4-8 м³ в зависимости от модификации). В парных до 20 м³ может применяться в дополнение к основной электрокаменке. При этом SteamCity полностью забирает на себя процесс парообразования и тем самым снимает нагрузку с ТЭНов основной каменки, что значительно продлевает их ресурс.

SteamCity идеально подходит для принятия SPA-процедур и ароматерапии в домашних условиях. Он не требует специального ухода или чистки.

Электрокаменка регулируется с помощью пультов управления «Norma AIR», «Comfort AIR» и «Comfort AIR+» см. стр. 100 (не входит в комплект поставки и поставляется отдельно)

ПРЕИМУЩЕСТВА:


Встроенный бак для воды с рукояткой регулировки интенсивности подачи

- Создает микроклимат русской бани
- Идеально подходит для ароматерапии
- Работает в дополнение к основной электрокаменке, чем значительно продлевает ее ресурс
- Блок парообразователей (защищен патентом **РФ № 2310135** и евразийским патентом **№ 015216**) для получения мелкодисперсного пара

Поддон для сбора лишней воды



Принцип работы блока парообразователя:

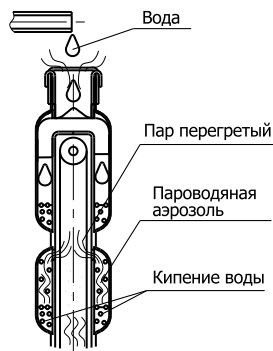

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ



ИСТОЧНИК ПАРА ПАР+НАГРЕВ ПАРНОЙ

SteamCity 1	700x400x150	от 6 до 10	4	11,5	2,6 кВт	220 В	5 л
SteamCity 2	700x400x150	от 10 до 20	8	14,2	5,3 кВт	220 В	5 л

Используемый цвет/
материал в отделке:



нерж. сталь

темный графит

STEAMFIT

НАСТЕННАЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКА С ПАРООБРАЗОВАТЕЛЕМ

Электрокаменки прочно вошли в современный быт загородных домов, городских квартир, фитнес- и SPA-центров.

На нагрев камней в обычных электрокаменках, как правило, уходит до полутора часов, что для современного ритма жизни очень долго. К тому же после каждой подачи воды на камни требуется время, пока они снова наберут необходимую температуру.

Принципиальное отличие электрокаменки SteamFit («СтимФит») — наличие скоростного парообразователя, с которым получение пара возможно уже через несколько минут после включения. Парообразователь дает возможность регулировать влажность в парной, не делая долгих перерывов на догрев после каждой подачи воды.


Электрокаменка регулируется с помощью пультов управления «Norma AIR», «Comfort AIR» и «Comfort AIR+» см. стр. 100 (не входит в комплект поставки и поставляется отдельно)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Возможность получения пара с раскаленных камней
- Создает микроклимат русской бани
- Настенное исполнение экономит место в небольшой парной
- Декоративная накладка на каменку защищает от случайных брызг от камней
- Поддон для сбора лишней воды
- Воронка для подачи воды в блок парообразователей
- Блок парообразователей (защищен патентом РФ № 2310135 и евразийским патентом № 015216) для получения мелкодисперсного пара



Принцип работы блока парообразователя:

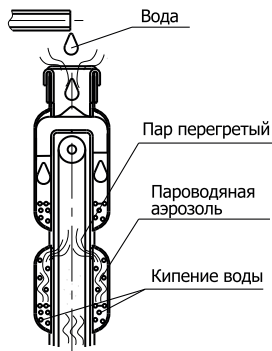

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	мм	М	кг	кг	шт	шт	шт
SteamFit2	560x400x240	6-8	12,5	35	5,34 кВт	220 В	
SteamFit3	560x400x240	8-12	15,5	35	8 кВт	380 В	

Используемый цвет/
материал в отделке:



STEAMLINE

НАПОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКА-СЕТКА

Управление режимами нагрева в электрокаменке производится с помощью пульта управления.

Конструкция - модульная. Все элементы конструкции выполнены из нержавеющей стали. Каждый модуль конструкции может быть легко демонтирован для обслуживания.

ТЭНы, расположенные в зоне загрузки, находятся в непосредственном контакте с камнями. Вся энергия, выделяемая ТЭНами идет на нагрев камней и парильного помещения.

При правильно выбранной мощности каменки нагрев сауны до рекомендуемой температуры парения (60-80°C) происходит за 40-60 мин (в зависимости от первоначальной температуры в помещении и качестве изоляции).

Повышение влажности воздуха в парной достигается путем одновременной подачи воды на раскаленные камни.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Стильный внешний вид
- Вместительная каменка
- Получение пара с камней
- Комплектующие европейских производителей
- Совместимость с серийными пультами управления



Технические характеристики:



МОДЕЛЬ	ММ	М	КГ	КГ	КВТ	КВТ
SteamLine-5	614x405x455	от 5 до 8	22	50	5 кВт	230±10%/ 380±10%
SteamLine-8	614x405x455	от 8 до 12	23	50	8 кВт	

Используемый цвет/
материал в отделке:



нерж. сталь



темный графит


STEAMCARTRIDGE

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАРООБРАЗОВАТЕЛЬ

Парообразователь **«SteamCartridge»** («СтимКартридж») — это уникальное изделие, которое позволяет быстро переоборудовать сауну с электрокаменкой в русскую баню за счет увеличения относительной влажности в парной. Один **«SteamCartridge»** наполнит парную объемом **до 10 м³** большим количеством очень легкого пара. Парообразователь **«SteamCartridge»** защищает ТЭН в электрокаменке от попадания воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Запатентованная система парообразования
- Настоящий легкий пар
- Подходит к различным моделям электрокаменок разных производителей
- Легко устанавливается и демонтируется*
- Защищает ТЭНы от попадания воды

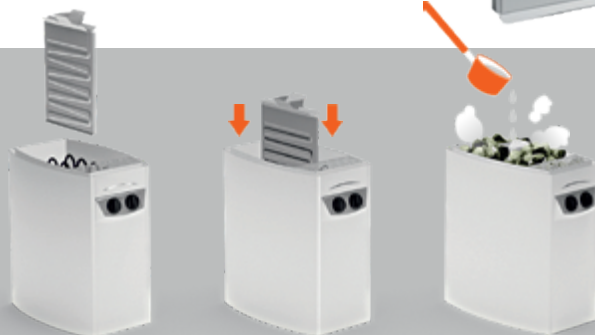

«SteamCartridge» подходит к различным моделям электрокаменок разных производителей, а именно применяется в электрокаменках с открытой конструкцией, с ТЭНами следующих размеров: **от 180х200х7 мм до 270х400х10 мм.**

Под указанные размеры ТЭНов подходят электрокаменки Harvia: Club, Club Combi, Compact, Delta, Legend, Senator, Symphony, Trendi, Topclass.

*Перед покупкой уточните особенности установки

МАТРИЦА

Отопительная печь длительного горения

В «Матрице» отлично сочетаются надежный современный отопительный прибор и проверенные годами идеи.

В печи реализована возможность поддержания тепла в режиме длительного горения — до 8 часов на одной закладке дров.

Кожух-конвектор печи обеспечивает быстрый, равномерный нагрев помещения и защиту от жесткого инфракрасного излучения от стенок топки.

Небольшие габариты печи в сочетании с особой углубленной конструкцией выхода дымохода дают дополнительную экономию пространства и существенно расширяют возможности при монтаже печи: дымоход можно вывести как назад, так и вверх с помощью колена.



Варианты модификаций:




Конструкция печей «Матрица» состоит из топки в форме параллелепипеда с коротким топливным каналом и отверстием для присоединения дымохода, закрытой с боков декоративными конвекторами, дверки с термостойким стеклом и ящика зольника. Верхняя поверхность топки в режиме интенсивного горения нагревается до 500 °С и может быть использована для приготовления и разогрева пищи.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Углубленный выход дымохода позволяет сэкономить пространство и расширяет возможности при монтаже печи: дымоход можно вывести как назад, так и вверх с помощью колена.

Сложная **двухоборотная** конструкция стальной **топки** для повышения эффективности печи, а также для снижения температуры в дымоходе

Дверца с жаростойким стеклом с механизмом запирания во всех модификациях

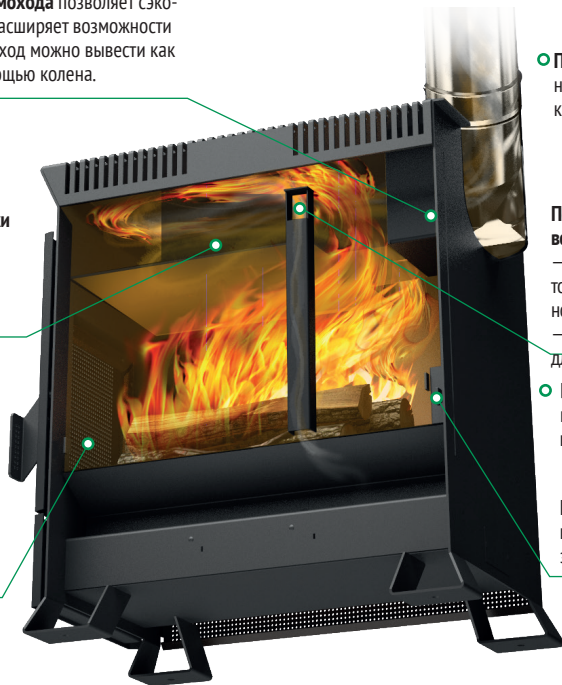

○ **Поворотный шибер** из нержавеющей стали в комплекте

Подача вторичного воздуха:

- эффективное сгорание топлива в режиме интенсивного горения
- безопасность в режиме длительного горения

○ Большие нагревательные поверхности, защищенные **кожухом-конвектором**

Пластина из нержавеющей стали для защиты задней стенки



Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	мм	м³	кг	мм	мм	мм	кВт
100	595x320x605	до 100	52	195	115	10	кВт
200	750x370x695	до 200	74	355	115	20	кВт

Используемый цвет/материал в отделке:



терракот



графит

*На одной закладке дров

ТОП-МОДЕЛЬ

Трубные отопительные печи длительного горения

«ТОП-модель» – дровяные трубные металлические печи для дачи, дома или гаража, предназначенные как для скоростного конвекционного отопления помещений, так и для поддержания тепла в режиме длительного горения до 8 часов.

В печи ТОП-модель нагрев воздуха происходит в конвективных трубах, находящихся внутри топки печи. Горячий воздух выходит из отверстий в верхней части печи.

Печь рассчитана на отопление помещения объемом до 300 м³.

На верхней поверхности удобно разогреть пищу и даже готовить несложные блюда в интенсивном режиме работы печи.



Варианты модификаций:



140 ДС

140 ДЧ

200 ДС

200 ДЧ

300 ДЧ



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Выход дымохода вертикальный или с тыльной стороны печи

Пластина-пламяотбойник

Чугунная со стеклом или стальная самоохлаждающаяся, герметично закрывающаяся **дверца**



Многооборотная топка

- **Подача вторичного воздуха:**
 - эффективное сгорание топлива в режиме интенсивного горения
 - безопасность в режиме длительного горения
- **Поворотный шибер** из нержавеющей стали в комплекте

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ



140 ДС	700x373x420	до 140	63	115	14 кВт
140 ДЧ	700x375x420	до 140	65	115	14 кВт
200 ДЧ	700x375x520	до 200	82	115	20 кВт
200 ДС	700x373x520	до 200	78	115	20 кВт
300 ДЧ	750x440x800	до 300	120	150	30 кВт

Используемый цвет/материал в отделке:



черный

СЕРИЯ -Т

Компактные отопительные дровяные печи

Область применения отопительных печей серии «Т» самая разнообразная. Они прекрасно зарекомендовали себя в качестве неприхотливого источника тепла для дачных домиков, гаражей, складов, теплиц, станций технического обслуживания — любых небольших бытовых и производственных помещений.

Печи серии «Т» работают в двух режимах — интенсивном и экономичном. Отрегулировать режим можно с помощью ящика зольника, который выполняет роль поддувала. В режиме экономичного горения для поддержания тепла в помещении в течение двух-трех часов после первой интенсивной протопки достаточно всего лишь одной закладки топлива.

Используемый
цвет/материал
в отделке:



черный

Варианты модификаций:



T-80



T-100

В 2014 году разработана компактная печь «Т-80», первоначально рассчитанная на использование в госструктурах (МЧС, ВС РФ), где ранее использовалась печь «Т-100». Главная отличительная особенность «Т-80» — возможность комплектации по спецзаказу модульным дымоходом, помещающимся при транспортировке в топку печи. Простой и надежный запорный механизм дверцы печи и отверстия для крепления к полу автомобильного кунга в основании печи дают возможность отапливать мобильные помещения даже в движении при маневрах.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Варочная поверхность позволяет готовить и разогревать пищу

Кожух-конвекторы для эффективного прогрева помещения

- Малый вес существенно облегчает хранение и транспортировку при временном демонтаже, что особенно актуально для дачников в межсезонье
- Компактные размеры: не занимает много места даже в небольших помещениях

Возможность комплектации модульным дымоходом (Т-80)*



Технические характеристики:

МОДЕЛЬ



T-80	591x280x548	до 80	34	90	8 кВт
T-100	590x300x674	до 100	40	115	10 кВт

*Элементы дымохода не входят в комплект печи и приобретаются отдельно.


МЕТЕОР

Дровяная «тепловая пушка» с режимом длительного горения

Решить проблему быстрого и равномерного прогрева холодного помещения можно установив тепловую пушку. Но для больших помещений нужен мощный электрический прибор, требующий специального подключения. Проблема можно решить, установив «Метеор» — дровяную печь со встроенным вентилятором. Вентилятор работает от электричества.

«Метеор» может работать в нескольких режимах:

- режим «тепловой пушки» при интенсивной топке для быстрого (15-20 мин) прогрева помещения,
- режим нагрева помещения в интенсивном режиме без использования тепловой пушки для приготовления пищи или нагрев помещения в теплое время года,
- режим длительного горения с максимальным съемом тепла с использованием тепловой пушки,
- режим длительного горения с умеренным нагревом (поддержание температуры).



Варианты модификаций:



150



220

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Варочная плита с чугунными кольцами

Эффективная многоходовая конструкция системы дымоудаления

Щелевые боковые конвекторы для максимально эффективного прогрева воздуха

Самоохлаждающаяся ручка

Дверь с жаростойким стеклом и с запорным механизмом


Ящик зольника

Углубленный выход дымохода позволяет сэкономить пространство и расширяет возможности при монтаже печи: дымоход можно вывести как назад, так и вверх с помощью колена

Поворотный шибер из нержавеющей стали в комплекте

Система подачи вторичного воздуха

Тепловая пушка с **мощным электрическим вентилятором**, нагревающим воздух в канал нагрева

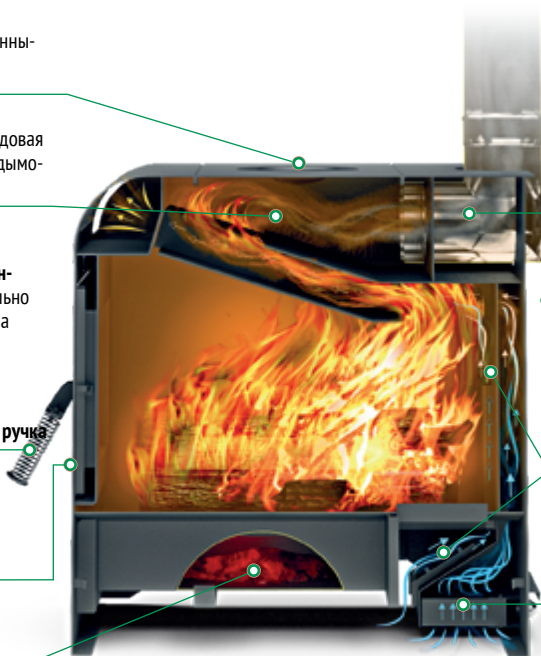

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	ММ	М³	КГ	ММ	кВт	м³/ч
150	658x350x632	до 150	62	115	15 кВт	127 м³/ч
220	658x350x762	до 220	72	115	22 кВт	127 м³/ч

Используемый цвет/материал в отделке:



черный



графит

ПЕЧУРКА

Компактная отопительная печь с чугунной варочной плитой

«Печурка» — незаменимая помощница на дачном участке. Небольшая печь цилиндрической формы прекрасно отапливает небольшие помещения: закрытые веранды, летние кухни, садовые домики.

Декоративный кожух-конвектор не только защищает от жесткого инфракрасного излучения, но и помогает быстро прогреть помещение.

Главная изюминка «Печурки» — полноценная чугунная варочная плита с кольцами. На плите «Печурки» очень легко и удобно готовить пищу. Убрав кольца, можно установить казан и приготовить любимое блюдо даже для большой компании.

«Печурка» выпускается в двух модификациях:

- с простой варочной поверхностью из одного чугунного кольца и крышки,
- с варочной поверхностью под казан, состоящей из набора съемных чугунных колец диаметром от 120 до 352 мм для установки казанов разного объема.



Варианты модификаций:



Печурка



Печурка+

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Съемные чугунные кольца

разного размера удобны для приготовления пищи в посуде разного объема

- Компактные размеры «Печурки» помогают значительно сэкономить жилое пространство, а также без труда перевозить печь (например, для хранения в межсезонье)
- Сверхжесткая конструкция печи, снижающая ее температурную деформацию
- При желании печь можно использовать для приготовления пищи на природе

Емкий **зольный ящик** выполняет роль поддувала



Технические характеристики:

МОДЕЛЬ



Диаметр колец, мм

Печурка	503x450x450	до 50	32	115	120/176/244/352
Печурка+	498x450x450	до 50	29	115	120/176

Используемый цвет/
материал в отделке:



черный



графит

ЛОКОМОТИВЪ (2019)

Отопительно-варочная
печь с толстостенной топкой

Отопительно-варочная печь «Локомотивъ» предназначена для отопления жилых и хозяйственных помещений, а также для приготовления пищи.

Быстрое нагревание воздуха и его равномерное распределение обеспечивают мощные конвекционные потоки, которые проходят в каналах между топкой и кожухом печи.

Дополнительные отверстия в дверце печи для подачи воздуха позволяют реализовать функцию вторичного дожига.

Наиболее термонагруженные элементы топки выполнены из конструкционной стали толщиной 8 мм.

Конструкция печи позволяет использовать в качестве топлива уголь, обеспечивая теплом долгое время. Для этого необходимо дополнительно приобрести комплект защитный для усиления стенок топки. (см. стр. 93)



**Варианты
модификаций:**



120 (2019)



200 (2019)

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Прочистные отверстия

Варочная поверхность позволяет разогреть пищу

Сложная **двухоборотная** конструкция стальной **топки** для повышения эффективности печи, а также для снижения температуры в дымоходе

Самоохлаждаемая дверца с запорным механизмом и дополнительными отверстиями для подачи воздуха для вторичного дожига

Комплект защитный М – вкладыши из конструкционной стали 4 мм (приобретаются отдельно)



Технические характеристики:

МОДЕЛЬ



120 (2019)	640x420x630	до 120	72	115	12 кВт
200 (2019)	650x520x630	до 200	89	115	20 кВт

Используемый цвет/
материал в отделке:



черный



терракот

МИЛЬНА

Отопительная теплоаккумулирующая печь

Подобно дремлющему вулкану, новая отопительная теплоаккумулирующая печь «Мильна» хранит внутри мощный запас тепла, который будет использован исключительно на благое дело — создание уюта в доме!

Главное достоинство печи — способность сохранять тепло после прогорания топлива и отдавать его в течение 4 часов, обогревая помещение. Жар от горения дров аккумулируют огнеупорные кирпичи (не входят в комплект), размещенные в боковых и верхней поверхностях печи. В качестве теплоаккумулирующего материала также могут быть использованы камни для бани или сауны.

Благодаря лаконичному и современному внешнему виду печь без труда впишется в интерьер любого дома.



Варианты модификаций:



100



200

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Сложная **двухоборотная** конструкция стальной **топки** для повышения эффективности печи, а также для снижения температуры в дымоходе

Прочистное отверстие на верхней поверхности топки

Конвекционные каналы для стремительного нагрева помещения

Аккумуляция тепла до 4 часов

Обрешетка для удержания кирпичей или камней для бани

Дверца с жаростойким стеклом

Самоохлаждающаяся ручка

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ



100	625x565x625	до 100	72	115	10 кВт	19 шт.	до 65
200	750x635x765	до 200	91	150	20 кВт	33 шт.	до 115

Используемый цвет/материал в отделке:



шоколад



черный

*При полной закладке длительность горения до 4 ч. Разогретые камни/кирпичи будут отдавать тепло в течение 4 ч.

ТОП-ДРАЙВ

Трубная отопительная печь

Дровяные трубные отопительные печи «ТОП-ДРАЙВ» предназначены для отопления загородного дома или дачи.

Благодаря современному выделяющему ее в ряду других отопительных печей дизайну, «ТОП-ДРАЙВ» может послужить украшением интерьера. Особенности этой печи являются небольшие габаритные размеры при высокой динамике прогрева помещения. Используемые при изготовлении материалы обеспечивают надежную работу в течение всего срока службы при соблюдении условий эксплуатации.

В топке печи расположены ряды конвективных труб, внутри которых происходит нагрев воздушных потоков и создается мощная циркуляция воздуха, что позволяет быстро распределить нагретый воздух по всему помещению.



Варианты модификаций:



150



250

ПРЕИМУЩЕСТВА:

○ **Поворотный шибер** из нержавеющей стали в комплекте



Наличие **варочной поверхности** для разогрева или приготовления пищи

Сложная **двухоборотная** конструкция стальной **топки** для повышения эффективности печи, а также для снижения температуры в дымоходе

Система подачи вторичного воздуха в зону горения



Конвективные трубы, через которые проходит воздух, который, нагреваясь, быстро наполняет помещение теплом

Чугунная дверца со стеклом и запорным механизмом



Технические характеристики:

МОДЕЛЬ



150	625x520x460	до 150	79	115	15 кВт
250	625x520x640	до 250	105	150	25 кВт

Используемый цвет/материал в отделке:



черный



медь

БАТЫР

Отопительная печь длительного горения с варочной поверхностью

«Батыр» - конвекционная печь. Интенсивный нагрев помещения происходит за счет нагреваемого в конвекционных каналах воздуха. Именно эта модель «Батыр-150» предназначена для обогрева помещения объемом до 150 куб.м. Такое помещение можно прогреть от 0 до +20°C в течение часа. Благодаря системе подачи первичного и вторичного воздуха продолжительность работы на одной закладке, например, угля может достигать 8 часов. Кстати, использования в качестве топлива угля допустимо при установке в топку комплекта защитного М, того же, что подходит на серийные печи компании «Теплодар».

Буквально пару манипуляций необходимо совершить, чтобы «Батыр» стал высокоэффективным агрегатом для приготовления пищи: хоть непосредственно на самой варочной плите, хоть в казане объемом до 12 литров, убрав чугунные кольца и крышку отбойника для более эффективного его (казана) прогрева.

У печи прекрасный запас прочности, толщина металла топки — до 5 мм.



Варианты модификаций:



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Печь может эксплуатироваться в **двух режимах**:

Интенсивный режим предназначен для быстрого розжига печи, а также для возможности приготовления пищи.

Режим длительного (верхнего) горения для непрерывного поддержания тепла в помещении продолжительностью до 8 часов.*

Полноценная **варочная поверхность** из чугуна со съемными кольцами под казан до 12л

Съемный пламяотбойник из конструкционной стали 5мм.

В длительном режиме установленный отбойник обеспечивает оборот топочных газов и максимальный теплосъем. В случае приготовления пищи в казане, для его максимального прогрева отбойник снимается.


Вместительная глубокая топка длина дров до 500 мм

Дверца с регулируемой заслонкой подачи воздуха

Вместительный ящик зольника с уплотнительным шнуром. С помощью ящика зольника можно регулировать интенсивность горения .

Пластины пламяотбойника образуют газоходный канал для снижения скорости движения газов и увеличения теплосъема

Канал подачи воздуха

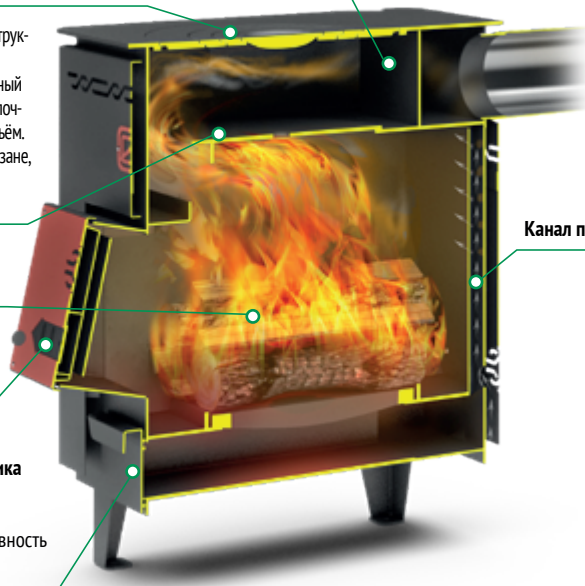

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ



150	700x450x670	до 150	78	115	15 кВт
-----	-------------	--------	----	-----	--------

Используемый цвет/
материал в отделке:



черный



терракот

*В режиме длительного горения на одной закладке угля (при использовании Комплекта защитного М)

ВЕРТИКАЛЬ

Отопительно-варочный камин

Отопительно-варочные камины «Вертикаль» полюбились многим за свои уникальные качества. При скромных размерах они эффективно отапливают помещения объемом до 120 м³ и способны в режиме длительного горения поддерживать тепло до 8 часов на одной закладке дров.

При желании «Вертикаль» может прекрасно справиться с отоплением смежных помещений: на задней стенке печи размещены специальные патрубки-воздухоотводы.

Еще одна задача, с которой «Вертикаль» справляется «на ура», — возможность приготовления пищи. Печь оснащена полноценной чугунной плитой.



Варианты модификаций:



Керамика



Металлика

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Варочная поверхность

Система подачи вторичного воздуха



Два патрубка-теплоотвода для обогрева смежных помещений

Двухоборотная топка изготавливается из нержавеющей высоколегированной стали

Дверца с жаростойким стеклом

Ящик зольника



- Плитку стандартных размеров в декоративном конвекторе в модификации «Керамика» можно самостоятельно поменять под ваш интерьер

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	мм	м³	кг	мм	мм	кВт	материал топки	
Металлика	880x375x425	до 120	41	115	12	кВт	нерж. сталь	300
Керамика	880x375x425	до 120	44	115	12	кВт	нерж. сталь	300

Используемый цвет/
материал в отделке:



черный



гранд пале
серый



нерж. сталь

*На одной закладке дров

ТЕПЛОДАР ОВ-120

Отопительно-варочный камин

«Теплодар ОВ-120» — отопительно-варочный камин с очень высокой теплоотдачей, прошедший проверку временем.

За долгие годы производства камины «Теплодар ОВ-120» стали настоящей находкой для любителей комфортного отдыха на даче и в коттедже. Камин может эффективно обогреть помещение до 120 м³, а также на нем можно приготовить или разогреть пищу. «ОВ-120» оснащается плитой, которая скрыта под декоративной крышкой.

Конструкция топки камина с эффективной системой дефлекторов обеспечивает быстрый нагрев воздуха в помещении при небольшом расходе дров. Безотказная работа в течение длительного времени — результат применения в конструкции жаростойкой стали, что гарантирует продолжительный срок службы отопительно-варочного камина «Теплодар ОВ-120».



Варианты модификаций:



**ОВ-120
прямой**



**ОВ-120
угловой**

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Варочная плита, скрытая под декоративной крышкой

Толка из нержавеющей высоколегированной стали обеспечивает динамичный нагрев помещения

Панорамная дверца с жаростойким стеклом диагональю 485 мм

Ящик зольника

- Компактные размеры
- Не требует подготовленного фундамента для установки

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ							материал топки	
ОВ-120 пр.	951х650х592	до 120	70	150	12 кВт	нерж. сталь	485	
ОВ-120 уг.	951х650х592	до 120	67	150	12 кВт	нерж. сталь	485	

Используемый цвет/
материал в отделке:



черный



нерж. сталь

КАДРИЛЬ

Отопительно-варочный камин

«Кадриль» — эффектный современный камин, способный создать уютную обстановку в доме.

Его топка из жаростойкой нержавеющей стали, скрытая за декоративным кожухом-конвектором, дает очень много тепла.

Декоративный кожух-конвектор (цвет терракот) обеспечивает быстрый нагрев помещения, в котором установлен камин.

У камина «Кадриль» есть небольшой секрет. Под декоративной крышкой в верхней части камина скрыта полноценная двухконфорочная металлическая варочная плита, на которой можно быстро приготовить или разогреть пищу.



Варианты модификаций:



Кадриль
вид спереди



Кадриль
вид сзади

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Камин «Кадриль» не занимает много места, его универсальная форма со скошенными углами задней панели позволяет установить камин в любое место комнаты – у стены или в угол

Варочная плита, скрытая под декоративной крышкой

Топка из нержавеющей высоколегированной стали обеспечивает динамичный нагрев помещения

Каминная дверца с большим панорамным стеклом диагональю 500 мм

Ящик зольника скрыт за дверцей камина

- Не требует подготовленного фундамента для установки



Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	ММ	М³	КГ	ММ	ММ	МАТЕРИАЛ ТОПКИ	ММ
Кадриль	950x645x515	до 120	80	150	12 кВт	нерж. сталь	500

Используемый цвет/
материал в отделке:



графит



терракот

ТАНГО

Линейка изысканных каминов

Камины «Танго» — идеальное дизайнерское решение для элегантного интерьера. Плавные линии и вставки из зеркальной нержавеющей стали придают камину визуальную легкость благодаря игре отражений.

В модификации «Танго ТРИО» отличный обзор огня с трех сторон. На его боковых поверхностях установлены изготовленные на заказ фигурные жаростойкие стекла, повторяющие изгибы камина.

Камин «Танго» — это не только яркий элемент интерьера, но и полноценный отопительный прибор, который может обогреть помещение до 80 м³.

Металлическая плита для приготовления и разогрева пищи в модификации «Танго ПЛЮС» расширяет возможности камина.

Для исключения преждевременного выхода из строя топка камина дополнительно защищена вермикулитом.



Варианты модификаций:



Танго



Танго+



Танго Трио

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Ручка-кнопка для регулировки подачи воздуха на стекло (система «чистый воздух»)

Огнеупорные вермикулитовые плиты

- Компактные размеры для удобства установки в небольших помещениях

Топка из конструкционной стали 3 мм с термонагруженными элементами из нержавеющей высоколегированной стали 2 мм

Диагональ стекла 500 мм

Ящик зольника скрыт за дверцей камина

Ручка-кнопка для регулировки тяги и процесса горения

- Благодаря малому весу камина не требуется фундамент для установки



Технические характеристики:

МОДЕЛЬ



**материал
топки**



Используемый цвет/
материал в отделке:

Танго	970х610х440	до 80	91	150	8 кВт	констр./нерж. сталь	500
Танго +	950х610х440	до 80	98	150	8 кВт	констр./нерж. сталь	500
Танго Трио	970х610х400	до 80	93	150	8 кВт	констр./нерж. сталь	500/400/400



черный



нерж. сталь



графит

РУМБА

Камин с объемной дверцей

Камин «Румба» создан для установки в больших просторных гостиных. Внушительных размеров топка, футерованная огнеупорными вермикулитовыми плитами и скрытая за стенками конвектора, равномерно прогревает помещение.

Камин «Румба» очень красив. Его боковые панели оформлены керамической плиткой, которую при желании можно легко заменить на другую, подобрав под свой интерьер.

Неважно, в каком месте комнаты будет установлен камин — в углу или у стены. Форма камина универсальная, а дымоход можно подключить как сверху, так и с тыльной стороны.

Отдельного внимания заслуживает большая объемная дверца камина «Румба». Она не только открывает прекрасный вид на пламя в топке, но и дает много лучистого тепла, просушивая помещение, что особенно актуально в дождливую погоду.



Варианты модификаций:



Đóíàà
àèà ñàððààè



Đóíàà
àèà ñàðààè

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Возможность подключения дымохода сверху и с тыльной стороны камина

Ручка-кнопка для регулировки подачи воздуха, чтобы стекло всегда оставалось чистым

Топка из конструкционной стали 3 мм с термонагруженными элементами из нержавеющей высоколегированной стали 2 мм

Большая объемная дверца

Огнеупорные вермикулитовые плиты

Ящик зольника скрыт за дверцей камина


Ручка-кнопка для регулировки тяги и процесса горения

- Не требует подготовленного фундамента для установки

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	 мм	 м³	 кг	 м³/ч		материал топки	
Румба	1055x690x530	до 100	72	150	10 кВт	констр./нерж. сталь	500/440/440

Используемый цвет/
материал в отделке:



черный

гранд пале
серый

графит

ул. Митрополит Петру Мовилэ 41А,
MD-2004, Кишинев, Молдова
Тел: +373 (22) 85 85 88;
Моб: +373 (68) 36 11 36;
Email: ecosantehplus@gmail.com
www.ecosanteh.md