

# Hauptkatalog

Sockelleisten, Fußboden-  
profile und Zubehör

Döllken Profiles

Döllken Profiles

Ausgabe 2 | September 2023

SURTECO GROUP

# Neue Produkte

S 60 flex life mit  
kurzer Weichlippe



Mehr Infos auf Seite 14

Neues Lager-  
programm der  
S 60 flex life Top



Mehr Infos auf Seite 12

Handwerker-  
Schulung im  
Eventcenter



Mehr Infos auf Seite 18



Cubu life 60  
ohne Weichlippen

Mehr Infos ab Seite 25

Unsere  
Holzleisten  
finden Sie  
online -  
Massivholz-  
katalog

Im Downloadbe-  
reich auf unserer  
Website zu finden.

Neue Dekore  
Cubu flex life Decor +  
WASL Design

Seite 27 + 136

KSO 6



Seite 17

Mehr Infos ab Seite 47



Cubica  
Light System 80

Spezialmarker  
für die Sockel-  
leistenmontage



Mehr Infos auf Seite 126



Ausklink-  
zange



Seite 125

Gehrungs-  
schere



Seite 129

Wichtige Änderungen  
im Sortiment und die  
aktuellste Online-versi-  
on des Katalogs finden  
Sie immer online auf  
unserer Website  
[doellken-profiles.com](http://doellken-profiles.com)

# Perfekter Abschluss für jeden Boden

So vielfältig wie die modernen Fußbodenbeläge sind auch die Varianten an Sockelleisten von Döllken Profiles, die für einen perfekten Übergang zwischen Fußboden und Wand sorgen. Von der Kernsockelleiste bis zum Spezialprofil – der Einsatzort bestimmt das Modell. Ob eine rein kunststoffbasierte Lösung oder eine hochwertige Kernsockelleiste mit

HDF-Kern, alle Produkte werden für und mit dem Kunden entwickelt und sind somit perfekt auf die Anforderungen des professionellen Bodenlegers abgestimmt. Regelmäßig werden neue, individuelle Kollektionen - angepasst an aktuelle Trends der vorhandenen Böden wie LVT, Laminat und Textil - erarbeitet.


## Vom Boden zur Sockelleiste



Dekorcompetenz gehört dabei zu den wesentlichsten Fähigkeiten von Döllken Profiles und macht das Unternehmen nahezu einzigartig in der Branche. Mit einer ausgeprägten Dekorexpertise werden aktuelle Trends in erfolgreiche Produktlösungen verwandelt. Unser Dekorfinder stellt bereits über

5000 Sockelleistenempfehlungen zu aktuellen Bodenbelagskollektionen bereit. Kundennah, nachhaltig und serviceorientiert werden seit mehr als 25 Jahren innovative Wege in der Verarbeitung und Produktentwicklung beschritten.

Sie suchen das passende Dekor zu Ihrem Bodenbelag? Dann werfen Sie einen Blick in unseren Dekorfinder unter [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com) oder in der Döllken Profiles App.

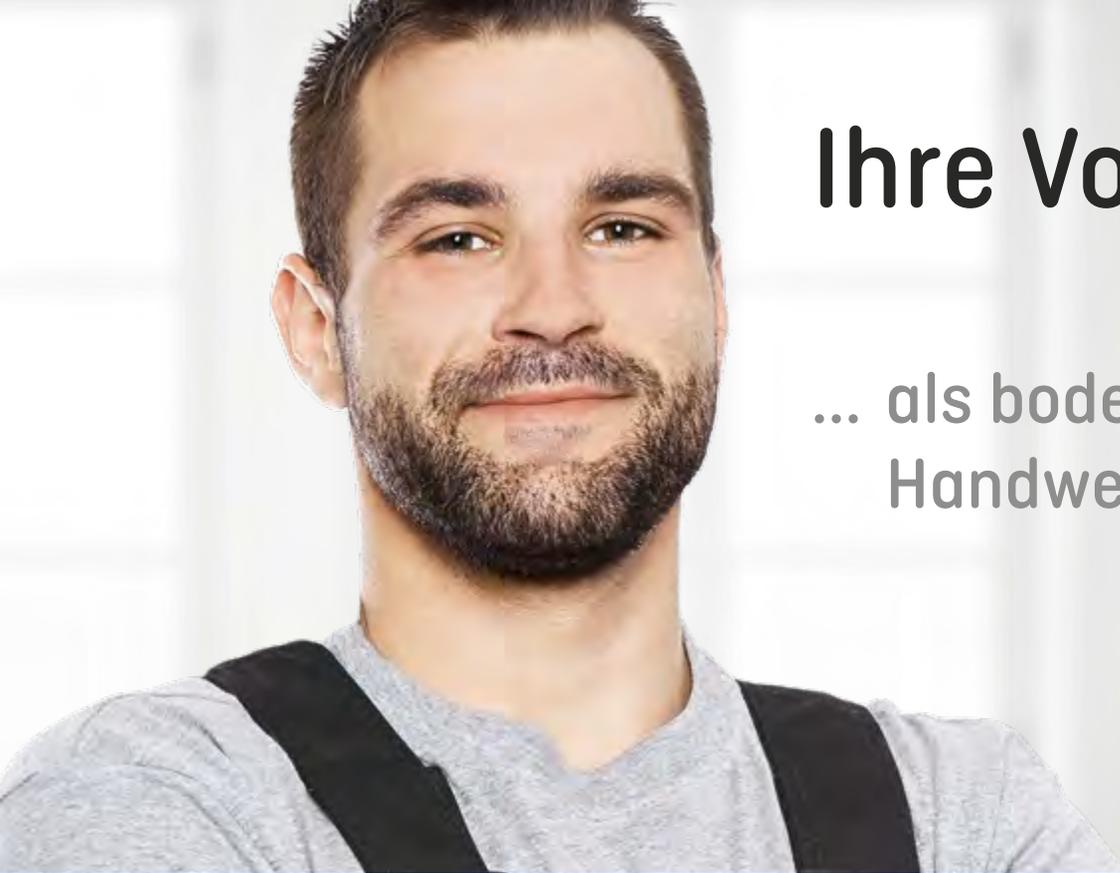

# Ihre Vorteile

... als bodenlegender  
Handwerker

- Zeiteinsparungen von 30-50 % mit den Döllken-Werkzeugen gegenüber anderen Werkzeugsystemen
- langlebige Produkte mit höchsten Qualitätsstandards
- die Dekore sind auf die Kollektionen vieler namhafter Bodenbelagshersteller abgestimmt – täglich kommen neue Dekore hinzu
- Döllken Profiles Produkte führen nachweislich zu weniger Reklamationen
- schnelle Verfügbarkeit aller Produkte - auch Expresslieferungen sind möglich
- nahezu flächendeckende Verfügbarkeit aufgrund der Zusammenarbeit mit fast allen Bodenbelags- und Malergroßhändlern in Deutschland und Österreich

## Unsere Leistungen für Sie:

- kostenlose Musterbestellung für alle Artikel
- kostenlose Schulungen und Workshops
- Baustellenberatung
- Verarbeitungshinweise und -videos mit zahlreichen Tipps und Step-by-Step Tutorials ([www.doellken-profiles.com/de/verarbeitung](http://www.doellken-profiles.com/de/verarbeitung))
- Leih- oder Probegeräte bei zahlreichen Händlern
- Reparaturservice online oder über die Döllken App
- Express- und Direktlieferung in Zusammenarbeit mit dem Handel
- kundennahe Kommunikation: Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail oder nutzen Sie zur Kontaktaufnahme die Döllken Profiles App



i



Wussten Sie schon? Wir bieten Ihnen viele Tipps und Tricks auf YouTube an. Besuchen Sie uns unter:  
[www.youtube.com/DöllkenProfilesGmbH](http://www.youtube.com/DöllkenProfilesGmbH)



# Ihre Vorteile

... als Fach- und  
Großhändler

- am Markt etablierte Produkte
- regelmäßige Entwicklung von Neuheiten
- schnelle Verfügbarkeit  
(umfangreiche Lagerhaltung aller Artikel)
- auf Wunsch Streckenlieferungen direkt zu Ihren Kunden
- kostenloser Abgleich Ihrer Bodenbelagskollektionen mit unseren Sockelleisten
- auf Wunsch Veröffentlichung Ihrer Sockelleistenzuordnungen in unseren Dekorfinder
- kostenloser Content für Ihre Internetseite, Kataloge, etc.
- breit aufgestellter Außendienst zu Ihrer Unterstützung
- Unterstützung im Objektgeschäft durch Sonderproduktionen mit geringen Losgrößen
- Unterstützung in der Architektenarbeit mit entsprechenden Unterlagen und Mustern

## Unsere Leistungen für Sie:

- Dekorfinder für die schnelle Zuordnung von passenden Sockelleisten
- Kostenlose Musterbestellung für alle Artikel
- Kostenlose Schulungen des Innen- und Außendienst
- Vergünstigte Leihwerkzeuge (Stanze und Heißklebepistole) mit 50% Rabatt auf den Listenpreis
- Veröffentlichung der Leihgeräte in unserer App
- Unterstützung Ihres Außendienstes durch gemeinsame Besuche bei Ihren Kunden
- Regelmäßige Durchführung von Veranstaltungen in Ihrer Niederlassung wie z.B. Stanzentage, Malerfrühstücke, etc.
- Veröffentlichung Ihrer Veranstaltungen in unserer App
- Marketingunterstützung bei der Bemusterung, POS- Gestaltung, Webshops u.v.m.



Besuchen Sie uns auf Facebook und Instagram und erhalten Sie weitere nützliche Informationen!

i

# Legende

## Umweltschutz

Bei Döllken Profiles nimmt der Umweltschutz bei den Produkten wie auch im Produktionsprozess einen zentralen Platz ein.



**Greenguard Gold-Zertifizierung**  
Nahezu alle Döllken Profiles Produkte erfüllen die strengsten und umfassendsten Anforderungen hinsichtlich der Emissionsreduzierung von Schadstoffen in die Raumluft und sind bedenkenlos in sensiblen Umgebungen wie Schulen oder Gesundheitseinrichtungen einsetzbar.



**Emission**  
Alle Kernsockelleisten haben einen sehr geringen Emissionsgrad. Es werden keine schädlichen organischen Verbindungen an die Innenraumluft abgegeben.



**Blauer Engel** NEU  
Nahezu alle Kernsockelleisten sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



**Weitere Zertifizierungen**  
Sämtliche Kernsockelleisten werden aus chlorfreiem Kunststoff gefertigt, sie sind nach ISO 16000 zertifiziert und emissionsarm.



Sämtliche Kunststoffsockelleisten werden ausschließlich mit phthalatfreien Weichmachern produziert.



Unsere Weichsockelleisten sind auf Wunsch auch als antibakterielle Ausführung nach der NORM ISO22196:2011 erhältlich und somit mit dem Biomaster-Siegel ausgezeichnet.

## Icon Legende



Döllken Stanze



Döllken Spannhebel-XL



Döllken Schmelzkleber



Döllken Streifenschneider



Döllken Sockelleistenschere



Döllken Gehrungsschere



Döllken Easyscooter



Döllken Ausklinkzange



Döllken Gummihammer



Döllken Fugenfill



Döllken Leistenstifte



ClipStar Metall Typ G



Klebeband UZIN



Schrauben



Gehrungssäge



Schlitzschraubendreher



Seitenschneider oder Elektrikerzange



Klimabeständig



Schnelle Montage



Strapazierfähig



Wasserabweisend



Rutschhemmend mind. Rutschklasse R 10



Heißluftpistole



Beachten Sie bitte, dass die Dekorabbildungen und Farben nicht immer hundertprozentig dem realen Dekor entsprechen und es zu Farbabweichungen kommen kann. Wenn Sie vorab ein verbindliches Dekor vorliegen haben möchten, nutzen Sie doch einfach unseren Musterservice in unserer App!

# Inhalt

	Seite
<b>Kernsockelleisten</b>	
Robust und professionell zu verarbeiten .....	8-43
<b>LED- und Kabelkanalleisten</b>	
Außergewöhnliche Optik und funktionelle Eigenschaften perfekt kombiniert.....	44 - 51
<b>Kunststoffsockelleisten</b>	
Verlässlicher Abschluss auf unterschiedlichsten Bodenbelägen .....	52-71
<b>Wand- und Spezialprofile</b>	
Saubere Abschlüsse an Wänden, Türrahmen oder Heizungsrohren.....	72-87
<b>Weichsockelleisten</b>	
Im Handumdrehen zur harmonischen Verbindung zwischen Wand und Boden .....	88-99
<b>Fußbodenprofile</b>	
Die optimale Lösung für stark beanspruchte Stellen .....	100-115
<b>Werkzeuge</b>	
Auf die aktuellen Anforderungen perfekt abgestimmt .....	116-133
<b>Küchenprofile</b>	
Saubere Verbindung zwischen Arbeitsplatte und Wand .....	134-142
<b>Zubehör</b>	
Nützliche Helfer und Allrounder für den täglichen Einsatz.....	143-153

## Ihr Kontakt zu unserem Kundenservice

Großhandel und Fachhandel:  
+49 3643 4170 711  
info@doellken-profiles.com

Baumarkt:  
+49 2383 910 00 717  
kundencenter@praktikus.de

Industrie:  
+49 2383 910 00 717  
info@doellken-profiles.com

Handwerker und Architekten:  
+49 3643 4170 711  
info@doellken-profiles.com

Wir sind für Sie da! Für Anfragen außerhalb unserer Öffnungszeiten können Sie uns Ihr Anliegen auch per Mail schildern. Wir melden uns schnellstmöglich zurück.





Kernsockelleisten

# Überzeugend in der praktischen Anwendung wie auch in der ökologischen Bilanz

Die Kernsockelleisten zeichnen sich durch folgende Eigenschaften und Vorteile aus:

- hochwertige Kerne aus zertifizierten Nadelholzfasern
- Ummantelung mit Hochleistungspolymeren
- sehr robust und langlebig
- hohe Effizienz bei der Verlegung, da alle Kernsockelleisten stanzbar sind

## Übersicht der Kernsockelleisten

[Großhandel | Alle Vertriebslinien]

	Seite
EP 60 flex life .....	11
S 60 flex life Top .....	12
S 60 flex life mit kurzer Weichlippe .....	14
Kernsockelleiste 60 .....	15
S 100 life .....	16
KSO 6 .....	17
Cubu flex life .....	24
Cubu life 60 ohne Weichlippen .....	25
Cubu flex life Decor .....	26
Cubu flex life Premium .....	28
Cubu flex life Stone & Style .....	29
Cubu flex life Touch & Style 60 .....	30
Cubu flex life XL .....	32
Cubu flex life XL Touch & Style .....	33
Hamburger Stil .....	36
D 60 life Top .....	37
C 60 life Top   CV-Einklebeleiste 60 .....	38
TS 60 life Top .....	40
TS 100 life Top .....	41
Teppichkernleiste 60 .....	43



Nahezu alle Kernsockelleisten sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet! [ausgenommen Cubu Premium und Cubu Stone & Style]

NEU



# EP 60 flex life

Auch in  
**80 mm**  
Höhe erhältlich  
(Mindestabnahme-  
menge ab 500 m)

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste speziell für Designbeläge

## Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe oben und unten
- Dekore abgestimmt auf die Designbeläge-Kollektionen gemäß Verbundlisten (aktuelle Listen auf der Website)
- die Profilenen können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden



**PVC  
FREI**

[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



**TCF**  
totally  
chlorine-  
free

## Verarbeitungsempfehlungen




Döllken  
Stanze



Döllken  
Schmelzkleber



Döllken  
Sockelleisten-  
schere  
(nur für EP 60 mm)



Jetzt scannen und  
Tipps zur Verarbei-  
tung anschauen!



## Großhandel

- 1 VE = 10 x 2,5 m  
(EP 60 für einen Aufschlag auch im Anbruch erhältlich)

\* Mindestabnahmemenge ab 1000 m für die Höhe 80 mm

## Farben

- über 300 Dekore im Sortiment

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

Das ganze  
Dekorsortiment  
finden Sie  
auf unserer  
Homepage oder  
in der App.

# S 60 flex life Top

Kurzlänge  
auf Anfrage  
erhältlich!



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste für alle Bodenbelagsarten

## Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Stanze



Döllken  
Schmelzkleber




Döllken  
Ausklinkzange



Döllken  
Sockelleisten-  
schere



Klebeband  
UZIN



## Großhandel

- 1 VE = 20 x 5,15 m  
(auf Anfrage auch in  
20 x 2,57 m erhältlich)

## Zubehör

- 1 VE = 10 Stk
- lieferbar in folgenden  
Farben: 1013 weiss,  
1147 grau



Endkappe  
links/rechts



Verbinder



## Modernes neues Sortiment:

- ✓ an aktuelle Bodenbelagsdekore angepasst
- ✓ Erweiterung des Dekordruckverfahrens sowie Einsatz neuer Prägungen

## Neues Lagerprogramm

### 38 neue Dekore & 2 neue Farben

1408 weiss	1246 platinsilber	2491 pinie weiss	2452 calistoga cream	2989 blond limed oak	2813 island oak honey	2619 esche blond	2022 vintage oak grey	2330 esche weiss	3606 sommereiche natur	2032 twist
2511 bleached ash	2369 diele rustikal	3483 natural place	2646 ahorn natur	2412 tuscanly walnut	2254 light classic oak	2388 victoriaeiche	2518 scandin. country plank	2487 wild oak	2639 scandinavian pine	2364 fruchtbaum medium
2425 alba oak cottage	2396 eiche orient	2573 western oak	3101 grant oak brown	2493 eiche classic	2324 goldeiche rustikal	3621 sommer- eiche greige	2660 chene gris	2495 eiche grau	2645 grey limed oak	2698 rustic pine warm
2447 calistoga grey	2574 country oak	2976 spirit oak silver	2402 honigeiche	2567 sommer- eiche	2449 aruba	3889 sommerbuche natur				

### 22 beliebte Farben & Dekore bleiben im Lagerprogramm

1005 weiss	1013 weiss	1145 weiss	1012 lichtgrau	1147 grau	1209 anthrazit	1144 schwarz	1148 beige	1152 (M60) silbermetallisch	1168 (M60) alu-metallisch	1245 champagner
2780 boogie	2781 salsa	2782 quartet	2365 eiche hell	2395 nussbaum island	2570 native oak	2339 eiche klassisch	2357 planke country gebeizt	2485 smoked oak white	2572 fashion oak	2571 vintage desert

# S 60 flex life mit kurzer Weichlippe

NEU

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste für alle Bodenbelagsarten

## Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben



## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Stanze



Döllken  
Schmelzkleber




Döllken  
Ausklinkzange



Döllken  
Sockelleisten-  
schere




Klebeband  
UZIN




## Großhandel

- 1 VE = 20 x 5,15 m  
(auf Anfrage auch in  
20 x 2,57 m erhältlich)

## Farben



1013  
weiss



1408  
weiss



1147  
grau



1012  
lichtgrau



1209  
anthrazit



1144  
schwarz

# Kernsockelleiste 60

Auch in  
**80 mm**  
Höhe auf Anfrage  
erhältlich!  
(Mindestabnahme-  
menge ab 1000 m)

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste für alle Bodenbelagsarten

## Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexibler Weichlippen unten



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Stanze




Döllken  
Schmelzkleber



Döllken  
Ausklingszange



Döllken  
Sockelleistenschere




## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,55 m [60 mm Höhe]
- 1 VE = 10 x 2,575 m [80 mm Höhe]

## Zubehör

### Erhältlich als:

- SB: 1 VE = 5 x 2 Stück
- GP: 1 VE = 1 x 50 Stück



### Farbauswahl für SB-Packung:

eiche  
eiche rustikal  
weiss  
silbergrau  
schwarz  
ahorn  
buche  
beige  
buche dunkel  
dunkelgrau

### Farbauswahl für die Großpackung:

eiche  
weiss  
dunkelgrau  
ahorn  
buche hell  
schwarz

## Farben Kernsockelleiste 60



## Farben Kernsockelleiste 80



# S 100 life

Kurzlänge  
auf Anfrage  
erhältlich!

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste für alle Bodenbelagsarten

## Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Stanze




Döllken  
Schmelzkleber



Döllken  
Ausklinkzange



Klebeband  
UZIN



## Großhandel

- 1 VE = 10 x 5,15 m

## Farben



1013  
weiss



1145  
weiss



1148  
beige



1082  
braun



1144  
schwarz



2545  
eiche hell



2542  
buche hell



1012  
lichtgrau



1147  
grau

[Sonderfarben auf Anfrage möglich]



Jetzt scannen und Tipps zur Verarbeitung  
auf unserem YouTube-Kanal anschauen!

### Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste für alle Bodenbelagsarten

### Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE
- mit flexibler Weichlippe unten



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

### Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Stanze




Döllken  
Schmelzkleber



Döllken  
Ausklinzange



Döllken  
Sockelleistenschere



### Großhandel

- 1 VE = 20 x 5,15 m


### Zubehör

- GP: 1 VE = 1 x 50 Stück



Farbauswahl für die Großpackung:  
eiche, weiss, grau,  
buche hell

### Farben

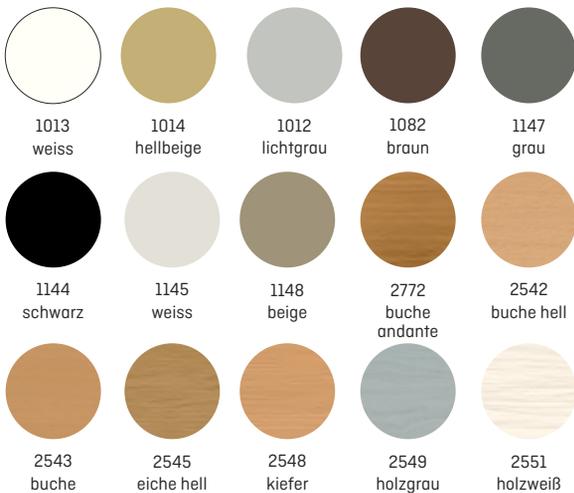

### Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,575 m

### Zubehör

- SB: 1 VE = 5 x 2 Stück




Farbauswahl für SB-Packung:  
eiche  
eiche rustikal  
hellgrau  
weiss  
grau  
schwarz  
ahorn  
buche  
eiche beige  
buche dunkel

### Farben



# Handwerker- Schulung in unserem Eventcenter

Von Profis für Profis

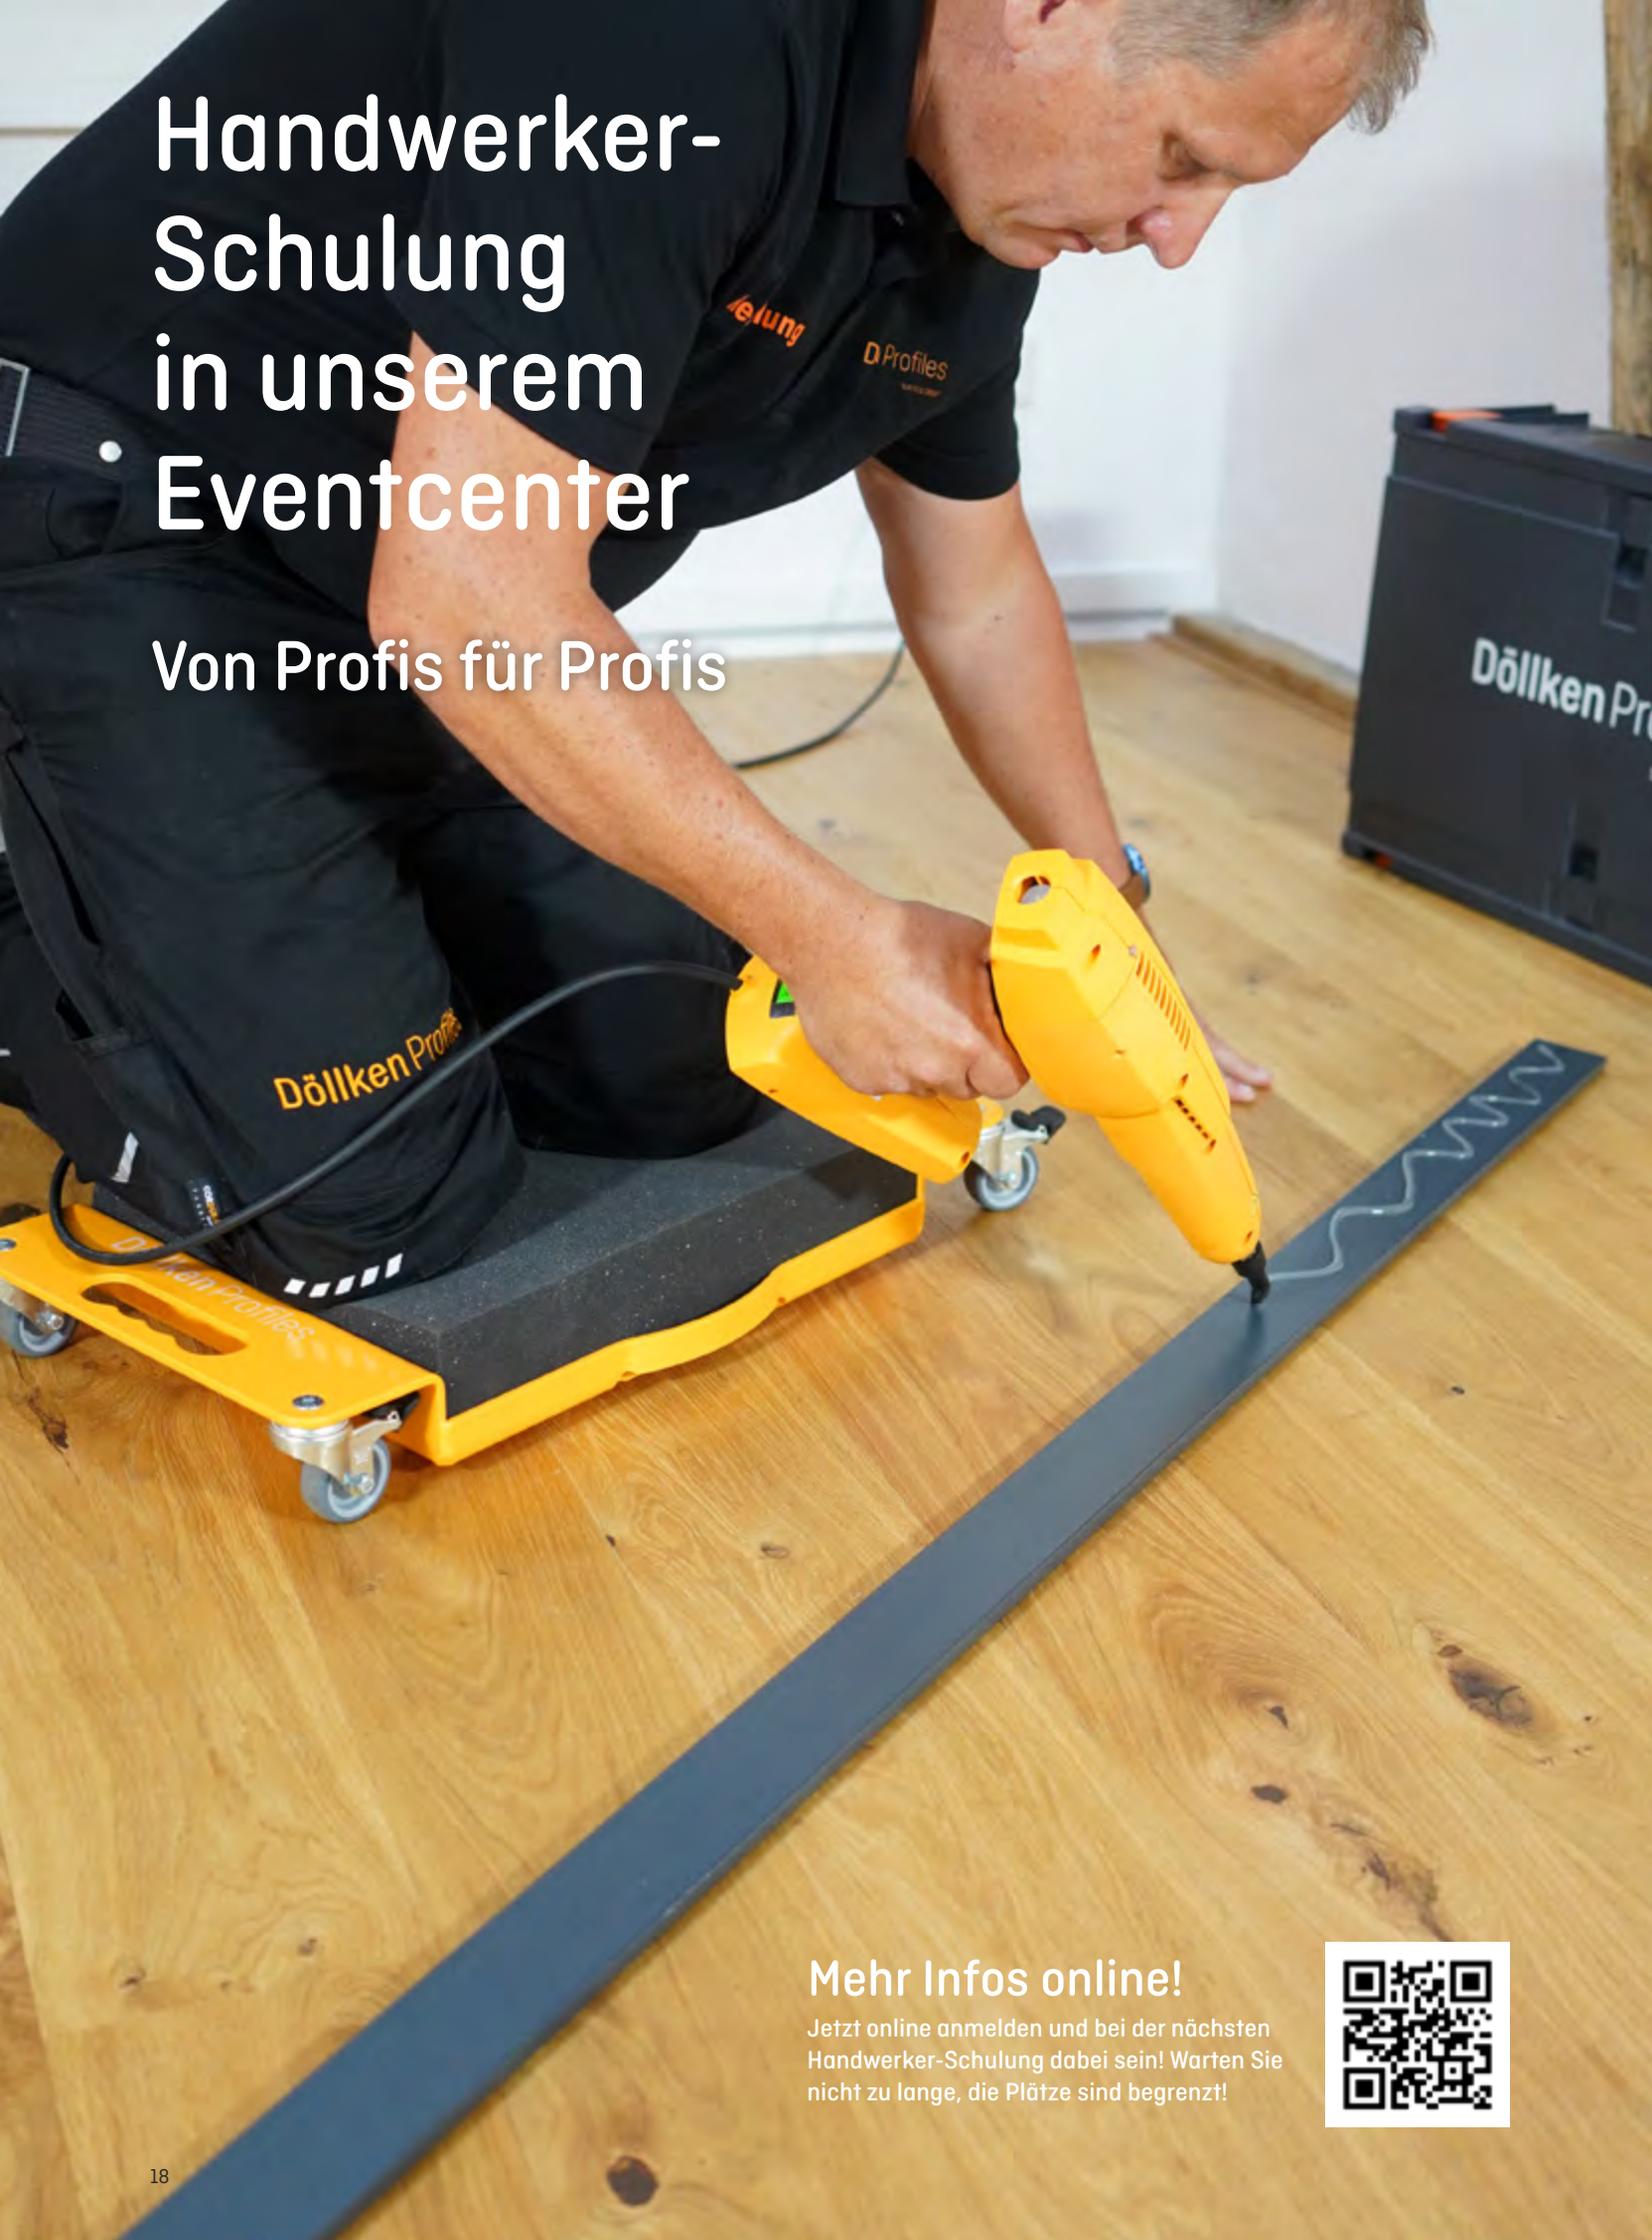

Mehr Infos online!

Jetzt online anmelden und bei der nächsten Handwerker-Schulung dabei sein! Warten Sie nicht zu lange, die Plätze sind begrenzt!



# Es erwarten Sie 2 Tage volles Profiwissen rund um das Thema zur Verlegung von Sockelleisten für nur 100 € Eigenanteil\*.

\*pro Person zzgl. MwSt. Folgende Leistungen enthalten: Hotel, Verpflegung, Rahmenprogramm, Gutschein für Werkzeuge, zzgl. eigene An- und Abreise. Bei Veranstaltungen ohne Übernachtung wird der Betrag als Kautions einbehalten und nach der Teilnahme zurückerstattet. Bei Nicht-Teilnahme oder Stornierung innerhalb von 4 Wochen vor der Veranstaltung, wird der Betrag einbehalten.

Unser Eventcenter in idyllischer Lage - Nahe der Metropolregion Dortmund gelegen.



Drei-Eichen-Weg 5  
59069 Hamm



## Eventcenter in Hamm

Theorie & Praxis:  
Stanzen, kleben und verlegen der Sockelleisten – praktische Übungen für jeden Teilnehmer mit wertvollen Tipps & Tricks von unseren Anwendungstechnikern sowie Vorstellung unserer Produktneuheiten



## Workshops / Schulungen

Blick hinter die Kulissen:  
Werksbesichtigung beim Sockelleistenhersteller Döllken Profiles in Bönen mit spannenden Einblicken.




## Werksbesichtigung

Wir organisieren ein passendes Rahmenprogramm (z.B. Stadionbesichtigung beim BVB) mit Verpflegung und Hotelübernachtung. Außerdem gibt es exklusive Aktionen wie z.B. Stanzenwartung und Gutschein bzw. Rabatte für Döllken-Werkzeuge.



## Rahmenprogramm & exklusive Aktionen

# Die Vielfalt der Cubu Familie

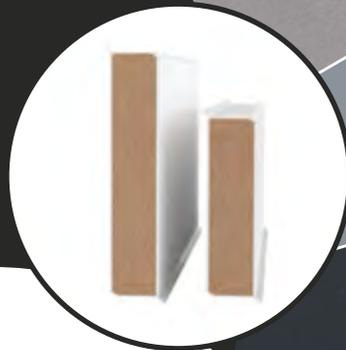

**2** Stärken .....

**2** Formen .....

**4** Höhen .....

**5** Oberflächentypen .....

# Vielfältig individuell kombinierbar: Sie haben die Wahl

Stellen Sie sich  
jetzt auf Anfrage  
Ihre eigene individuelle  
Cubu zusammen!



Alle Kernsockelleisten, die mit diesem Label im Katalog gekennzeichnet sind, sind auf Anfrage kombinierbar.



..... 11 und 16 mm Holzkern (Überdeckung 13mm bzw. 18mm)

..... Cubische Form und Hamburger Stil

..... 40, 60, 80, 100 mm

..... Uni-farbene Kunststoffoberflächen, haptische Kunststoff-  
folien, chlorfreie Kunststofffolien, Melaminfolien,  
Echtmetall-Folien

# Die Cubu-Familie

## Vorteile im Überblick

- ✓ Stanzbar: Geschlossene Ecken, keine optischen Brüche durch offene Schnittkanten, verwendetes Silikon oder zusätzliche Formteile
- ✓ Strapazierfähig und robust gegenüber Stößen, Dreck und Feuchtigkeit
- ✓ Effizient zu verarbeiten, schnelle unkomplizierte Montage
- ✓ Wasserabweisende Kunststoffummantelung






[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



Greenguard-zertifiziert: bedenkenlos in sensiblen Umgebungen, wie Schulen oder Gesundheitseinrichtungen einsetzbar.

Nahezu alle Kernsockelleisten\* sind mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet: D.h. das Holz im Kern stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft zur Erhaltung unserer Natur und zusätzlich sind die Sockelleisten gesundheitlich unbedenklich, da emissions- und schadstoffarm.

Gesunde Wohnumgebung: Mit unseren PVC-freien Cubu Sockelleisten können Sie sicher sein, dass Ihr Zuhause frei von gesundheitsschädlichen Stoffen bleibt.



\*ausgenommen Cubu Premium und Cubu Stone & Style



**Passend zu folgenden Bodenbelagstypen**

- Kernsockelleiste für alle Bodenbelagsarten

**Produktinformationen**

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- die Profilenen können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

**Verarbeitungsempfehlungen**



Döllken Stanze




Döllken Schmelzkleber



Döllken Fugenfill-Set



Döllken Sockelleisten-Set (nur für Cubu 60 mm)

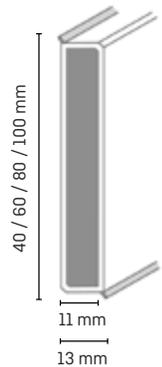

**Alle Vertriebslinien**

- 1 VE = 10 x 2,5 m

**Zubehör**

- 1 VE = 5 x 2 Stk




Eckklötze als Innen- und Außenecke  
**Farbauswahl**  
 1013 weiss  
 1063 silber

Jetzt scannen und Tipps zur Verarbeitung auf unserem YouTube-Kanal anschauen!



**Farben**

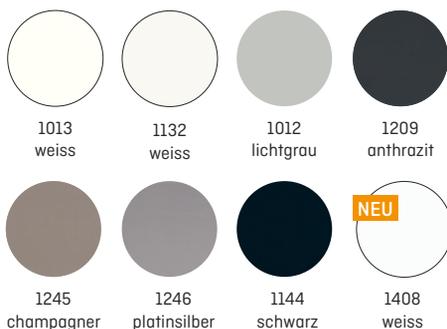

[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

**Vier verschiedene Höhen – verfügbare Farben:**

Cubu flex life	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm
1013 weiss	✓	✓	✓	✓
1132 weiss	✓	✓	✓	✓
1408 weiss	-	✓	✓	-
1012 lichtgrau	✓	✓	✓	✓
1209 anthrazit	✓	✓	✓	✓
1245 champagner	✓	✓	✓	✓
1246 plantinsilber	✓	✓	✓	-
1144 schwarz	-	✓	✓	✓

# Cubu life 60

NEU!

ohne Weichlippen

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste für alle Bodenbelagsarten

## Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE
- Kernsockelleiste ohne Weichlippen, um den Übergang zwischen Sockelleiste, Boden und Wand bei starken Wand- und Bodenunebenheiten mit Silikon individuell ausbessern zu können
- besonders geeignet z.B. für den Altbau
- bewährte Vorteile der Cubu Serie: widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit, Dreck und Stößen
- die Profilenen können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden

## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken Stanze




Döllken Schmelzkleber



Döllken Fugenfil-Set



Döllken Sockelleisten-  
schere




[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)


## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m

## Farben



1013  
weiss



1408  
weiss

## Zubehör

- 1 VE = 5 x 2 Stk



Eckklötze als  
Innen- und  
Außenecke

Farbauswahl  
1013 weiss

# Cubu flex life Decor

Neue Dekore



**Passend zu folgenden Bodenbelagstypen**

- Kernsockelleiste für alle Bodenbelagsarten

**Produktinformationen**

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE
- Mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- Durchgehendes Design, inkl. bedruckter Weichlippen
- Dekore sind abgestimmt auf viele gängige Designbeläge
- Profilen können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden

**Verarbeitungsempfehlungen**




Döllken Stanze



Döllken Schmelzkleber



Döllken Sockelleisten-schere

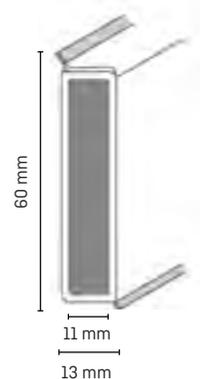

**Alle Vertriebslinien**

• 1 VE = 10 x 2,5 m

**Farben (Auswahl von über 300 Dekoren)**

1013 weiss	2033 calypso	2032 twist	2386 malua	2486 smoked oak	2572 fashion oak	2574 country oak	2580 grey cherry	2339 eiche klassisch	2407 european oak	2022 vintage oak grey
2258 limed grey wood	2324 goldeiche rus.	2332 eiche gewachst	2357 planke country	2365 eiche hell	2369 diele rustikal	2428 alder	2370 silbereiche	2373 silberschiefer	2375 eiche vintage	2379 treibholz grau
2388 victoriaeiche	2402 honigeiche	2424 natural oak	2445 monterey creme	2485 s. oak white	2487 wild oak	2491 pinie weiss	2562 pinie weiss	2570 native oak	2571 vintage desert	2603 eiche classic
2615 sandstein grau	2629 alba oak snow	2661 chene naturel	1144 schwarz							

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

Erleben Sie eine perfekte harmonische Verbindung zwischen Sockelleiste und Ihrem gewünschten Designbelag durch unsere durchgehend bedruckte Designleiste. Die bedruckten Weichlippen sorgen für ein ansprechendes und einheitliches Aussehen in Ihren Räumlichkeiten.



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



- |   |   |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
|---|---|---|--|--|---|---|--|---|--|---|
| <br>2003<br>nordic ash       | <br>2004<br>classic oak dark | <br>2015<br>filler eff light | <br>2368<br>sandstein natur | <br>2391<br>cambridge             | <br>2396<br>eiche orient     | <br>2447<br>calistoga grey | <br>2452<br>calistoga cream | <br>2494<br>esche blond  | <br>2495<br>eiche grau      | <br>2568<br>eiche rustikal |
| <br>2698<br>rustic pine warm | <br>2573<br>western oak      | <br>2589<br>royal oak        | <br>2719<br>iceland         | <br>2773<br>plank-wood            | <br>2813<br>island oak honey | <br>2986<br>white ash      | <br>3058<br>cc67523         | <br>3096<br>lunar greige | <br>3101<br>grant oak brown | <br>3483<br>natural place  |
| <br>3594<br>sherman oak      | <br>3595<br>kentucky oak     | <br>3600<br>sebastian oak    | <br>3604<br>texas oak       | <br>3620<br>eiche sheffield braun | <br>3776<br>sommer oak       |   |  |   |  |   |

Weitere über 300 Dekore im Sortiment - auf Anfrage bestellbar!



# Cubu flex life Premium

Auch in  
80 mm  
Höhe  
erhältlich!\*

myCUBU

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste mit Echtmetall-Finish, eignet sich damit hervorragend als Designelement für die anspruchsvolle Gestaltung von Böden

## Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe oben und unten
- Veredelung mit einer Echtmetall-Folie
- flexible Wand- und Bodenlippen passen sich den Unebenheiten der jeweiligen Oberfläche an
- die Profilenden sowie die Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleisten-stanze aus dem Profil gebildet werden



## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Stanze




Döllken  
Schmelzkleber



Döllken  
Sockelleisten-  
schere  
(nur für Cubu 60 mm)



Heißluftpistole

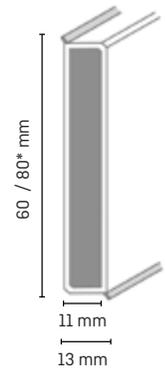

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m (60er Höhe auch für einen Aufschlag im Anbruch)

## Farben



1190\*  
edelstahl



1193  
kupfer hell

**\* Die 80er Höhe ist nur für das Dekor 1190 (edelstahl) erhältlich!**

[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

Tipps vom Profi: Die ausgestanzte Stelle mit Hilfe einer Heißluftpistole erwärmen und schon lässt sich die spezielle Echtmetall-Folie ohne Schwierigkeiten zur Außenecke formen.



Jetzt QR-Code scannen und Video anschauen!



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste speziell für Bodenbeläge mit Steindekoren und Betonoptiken

## Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- die Profilenen sowie Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden
- strapazierfähig und beständig gegenüber klimatischen Veränderungen
- trendige Stein- und Betonoptiken



## Verarbeitungsempfehlungen




Döllken Stanze



Döllken Schmelzkleber



Döllken Sockelleisten-  
schere

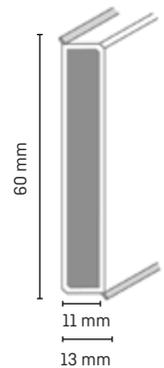

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m (60er Höhe für einen Aufschlag auch im Anbruch)

## Farben



## Tipps vom Profi:

Zur optimalen Auflage der Kernsockelleiste bietet es sich an, die zur Stanze dazugehörigen Stützböcke zu verwenden. Diese finden Sie auf Seite 119.



# Cubu flex life Touch & Style 60

Fühlbare  
Oberfläche  
im Natural  
Look

myCUBU

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste mit einer dreidimensional bedruckten Folie für Laminatböden

## Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- die Profilen sowie Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden
- Natural Look mit besonderer Haptik, durch die dreidimensional geprägte Folie in naturgetreuen Dekoren

## Verarbeitungsempfehlungen




Döllken  
Stanze



Döllken  
Schmelzkleber



Döllken  
Sockelleisten-  
schere

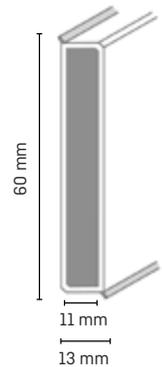

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m  
[60er Höhe für einen Aufschlag auch im Anbruch]

## Farben





[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

										
3214 eiche	3215 eiche	3216 brushed oak brown	3217 eiche	3218 eiche	3219 eiche	3220 eiche	3221 eiche grau	3222 eiche	3223 eiche	3229 north cape eiche
										
3230 nordic sand eiche	3231 skagen eiche	3232 stockholm eiche	3233 island eiche	3234 tundra eiche	3235 grau barn- house eiche	3236 meadow eiche	3237 barnhouse eiche	3238 meadow eiche	3239 vint. grau eiche	3240 estate eiche
										
3291 eiche sand	3294 eiche moor- land	3538 eiche classic	3777 schwedische eiche							



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kubusleiste für alle Bodenbelagsarten, insbesondere zur Überdeckung von Dehnungsfugen beim Einsatz mit Laminat

## Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- die Profilenen sowie Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden
- mehr Spielraum bei der Überdeckung von Dehnungsfugen bis 18 mm, insbesondere beim Einsatz mit Laminat

## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken Stanze




Döllken Spannebel XL für Stanze



Döllken Schmelzkleber



Döllken Fugenfill-Set



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 6 x 2,5 m (Cubu XL mit 80 mm Höhe)
- 1 VE = 8 x 2,5 m (Cubu XL mit 60 mm Höhe)

## Zubehör

- 1 VE = 5 x 2 Stk



Eckklötze als Innen- und Außenecke

Farbauswahl 1013 weiss

Jetzt scannen: Tipps zur Verarbeitung



## Tipps vom Profi:

Zur optimalen Auflage der Kernsockelleiste bietet es sich an, die zur Stanze dazugehörigen Stützböcke zu verwenden. Diese finden Sie auf Seite 119.



## Farben



(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

## Zwei verschiedene Höhen – verfügbare Farben:

Cubu flex life XL	60 mm	80 mm
1013 weiss	✓	✓
1132 weiss	✓	✓
1012 lichtgrau	–	✓
1408 weiss	✓	✓

# Cubu flex life XL Touch & Style

Fühlbare Oberfläche im Natural Look



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste mit einer dreidimensional bedruckten Folie für Laminatböden

## Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- die Profilenenden sowie Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden
- Natural Look mit besonderer Haptik, durch die dreidimensional geprägte Folie in naturgetreuen Dekoren
- besonders empfohlen für Laminatböden
- extra dicke Leiste für große Dehnungsfugen

## Verarbeitungsempfehlungen





Döllken Stanze



Döllken Spannhebel XL für Stanze



Döllken Schmelzkleber



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 8 x 2,5 m (für einen Aufschlag auch im Anbruch)


## Farben


2962 tajet	2943 tamija	2961 canvas	2960 zonda	2935 morisette	2936 tibidabo	2937 mabelle	2938 sabrine	2939 edeline	2949 aralie	2948 leander
2950 paulin	2951 careen	2941 racine	2940 takoua	2942 madelon	2945 regine	2944 maelle	2946 clooney	2955 safia	2954 nitens	2957 gauguin
2953 rachel	2952 tindari	3060 comfort oak mellow	3061 memory oak silver	3141 joy oak tender	3142 arizona rustic oak					

[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

# Les Couleurs® Le Corbusier®

63 Originale  
Les Couleurs®  
Le Corbusier®  
Farben auf  
Sockelleisten

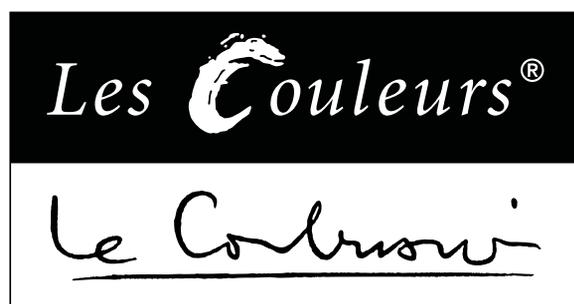

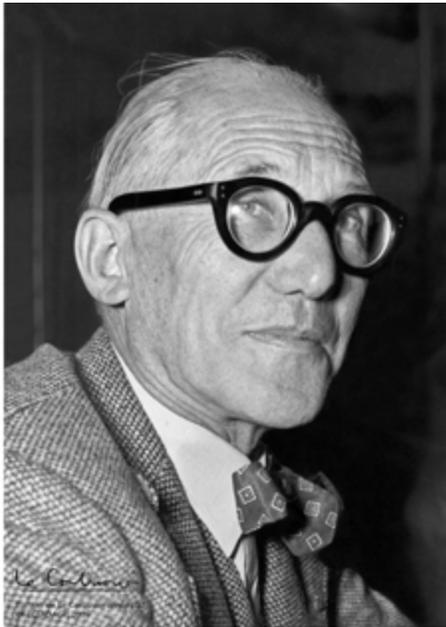


© FLC/ADAGP

Le Corbusiers Farbauswahl war rein subjektiv. Auf Basis seines eigenen Kosmos wählte er Farbtöne aus der Natur und solche mit historischem, künstlerischem und assoziativem Hintergrund. Vielleicht macht diese Subjektivität eines genialen Kopfes die Ästhetik der beiden Kollektionen so einzigartig, die auch nach vielen Jahrzehnten ihr Anmut, Energie und Gegenwärtigkeit nichts verloren haben. Alle Farbtöne der Farbklaviaturen sind harmonisch miteinander kombinierbar. Die „Polychromie architecturale“ ist daher für viele Architekten und Gestalter ein praktisches Werkzeug und ein Kunstwerk zugleich.

Das Besondere an dem Farbsystem Les Couleurs®

Le Corbusier des weltberühmten Wegbereiters moderner Architektur Le Corbusier ist, dass jede der 63 Farben mit einer beliebigen anderen des Systems kombinierbar ist.

Dekore und  
Lieferzeiten  
auf Anfrage

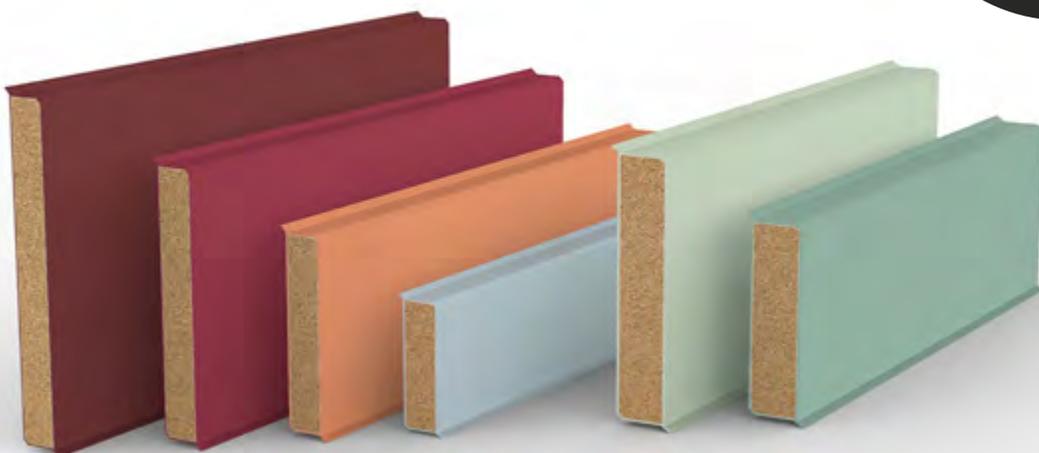

# Hamburger Stil




## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste im klassischen Stil für Holz- oder Laminatböden

## Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- die Profilenen sowie Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden
- strapazierfähig und beständig gegenüber klimatischen Veränderungen
- klassisches, zeitloses Design für den universellen Einsatz



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken Stanze




Döllken Spannhebel XL für die Stanze



Döllken Schmelzkleber



Döllken Fugenfill

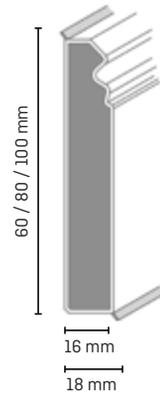

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 8 x 2,5 m (Hamburger Stil in 60 mm Höhe)
- 1 VE = 6 x 2,5 m (Hamburger Stil in 80 mm Höhe)
- 1 VE = 7 x 2,5 m (Hamburger Stil in 100 mm Höhe)

## Tipps vom Profi:

Zur optimalen Auflage der Kernsockelleiste bietet es sich an, die zur Stanze dazugehörigen Stützböcke zu verwenden. Diese finden Sie auf Seite 119.



## Farben



(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

## Drei verschiedene Höhen – verfügbare Farben:

Hamburger Stil	60 mm	80 mm	100 mm
1013 weiss	✓	✓	✓
1408 weiss	✓	✓	–
1144 schwarz	✓	✓	–

# D 60 life Top

Nur in  
5,15 m -  
Ausführung  
lieferbar!

**i**  
Jetzt auch ohne  
Dichtlippe erhältlich!

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste speziell zum Einkleben von Bodenbelagsstreifen

## Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Bodenlippe
- zum Einkleben von Streifen des Bodenbelags, geeignet für eine Bodenbelagsstärke von 4,5 mm
- auch die Designbelagsstreifen sind stanzbar mit Anpresseinsätzen zur Stanze 2001



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Stanze



Döllken  
Schmelzkleber



Döllken  
Sockelleisten-  
schere




Döllken  
Streifenschneider



Klebeband  
UZIN



Döllken  
Ausklinkzange

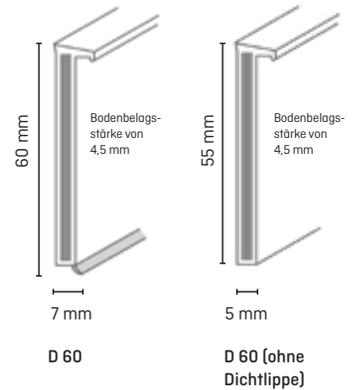

## Großhandel

- 1 VE = 20 x 5,15 m

### Zubehör

Endkappen:

- 1 VE = 10 Stück



Endkappe  
links/rechts

Farbauswahl  
1013 weiss



Anpresseinsätze

Anpresseinsätze:

- 1 VE = 1 Satz (2 Stück)

**Tipps vom Profi:**  
Die Designbeläge sind mit den Anpresseinsätzen zur Stanze 2001 auch stanzbar und können mit dem flexiblen Streifenschneider zugeschnitten werden.

### Farben D60



[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

### Farben (D60 ohne Dichtlippe)



# C 60 life Top | CV-Einklebebeleiste 60

Auch in  
**100 mm**  
Höhe erhältlich!  
(auf Anfrage)




## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste speziell zum Einkleben von Bodenbelagsstreifen

## Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Bodenlippe
- zum Einkleben von Streifen des Bodenbelags
- geeignet für eine Bodenbelagsstärke von 4,5 mm
- auch die Designbelagsstreifen sind stanzbar mit Anpresseinsätzen zur Stanze 2001



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken Stanze



Döllken Schmelzkleber



Döllken Sockelleisten-schere




Döllken Streifenschneider



Klebeband UZIN



Döllken Ausklinkzange



## Großhandel

- 1 VE = 20 x 5,15 m


## Zubehör



Anpresseinsätze

Anpresseinsätze:  
1 VE = 1 Satz (2 Stück)

## Farben

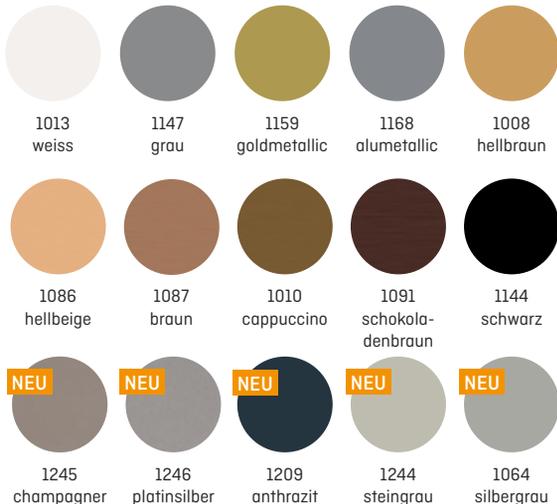

[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,55 m


## Zubehör



Anpresseinsätze

Anpresseinsätze:  
1 VE = 1 Satz (2 Stück)

## Farben

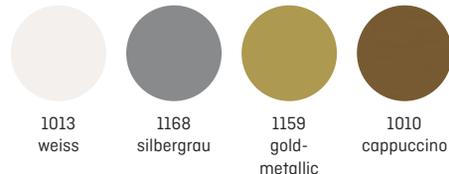

## Tipps vom Profi:

Die Designbeläge sind mit den Anpresseinsätzen zur Stanze 2001 auch stanzbar und können mit dem flexiblen Streifenschneider zugeschnitten werden.



# Zeigt her Eure Sockelleisten!

Sie haben unsere Sockelleiste in einem tollen Objekt verlegt? Schicken Sie uns Fotos oder Videos Ihrer Arbeit!

Melden Sie sich einfach mit einer Nachricht über unsere Social Media-Kanäle oder schicken Sie uns eine Mail an: [marketing@doellken-profiles.com](mailto:marketing@doellken-profiles.com)!

 @doellkenprofiles\_de

 [facebook.com/doellkenprofiles](https://facebook.com/doellkenprofiles)



# TS 60 life Top

Nur in  
5,15 m -  
Ausführung  
lieferbar!

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste für Teppichböden

## Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit Kabelkanal
- zum Einkleben von Teppichstreifen
- für Teppiche mit weichmacherhaltigen PVC-Rücken auch ohne Klebestreifen in Sonderproduktion möglich: Mindestmenge auf Anfrage!



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Stanze



Döllken  
Schmelzkleber



Döllken  
Ausklinkzange




Klebeband  
UZIN



Döllken  
Sockelleisten-  
schere



Döllken  
Gehrungsschere



## Großhandel

- 1 VE = 20 x 5,15 m

## Zubehör

Endkappen:

- 1 VE = 10 Stk



Farbauswahl  
1013 weiss

Endkappe  
links/rechts

## Tipps vom Profi:

Beachten Sie auch dazu die Verarbeitungsanleitung und -videos auf unserer Website [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com), in der Döllken-App oder auf YouTube.



## Farben



1013  
weiss



1145  
weiss



1012  
lichtgrau



1152  
silbermetallic



1147  
grau



2545  
eiche hell



2543  
buche



1082  
braun



1144  
schwarz



1246  
platinsilber



1245  
champagner



1209  
anthrazit

[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

# TS 100 life Top

Nur in  
5,15 m -  
Ausführung  
lieferbar!



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste für Teppichböden

## Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit Kabelkanal
- zum Einkleben von Teppichstreifen



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

## Verarbeitungsempfehlungen




Döllken  
Stanze



Döllken  
Schmelzkleber



Klebeband  
UZIN

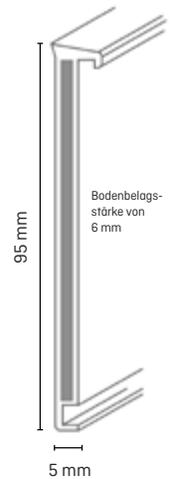

## Großhandel

- 1 VE = 10 x 5,15 m

## Tipps vom Profi:

Beachten Sie auch dazu die Verarbeitungsanleitung und -videos auf unserer Website [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com), in der Döllken-App oder auf YouTube.



## Farben



1013  
weiss




1147  
grau

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

# Unser mobiler Kundenservice

- Musterservice\*
- Dekorfunder
- Reparaturservice\*
- Verleihservice\*
- Veranstaltungssuche\*
- Klebstoffrechner

Mehr Infos online:  
[doellken-profiles.com/de/service/app](https://doellken-profiles.com/de/service/app)

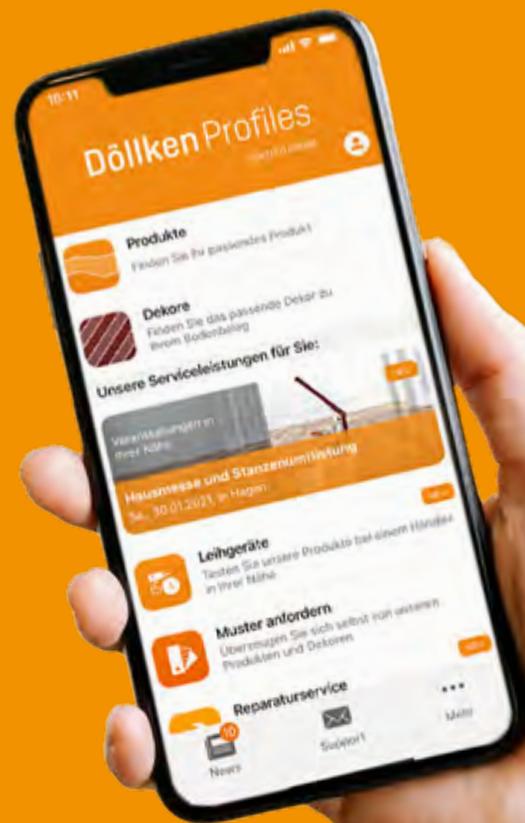

\* Registrierung erforderlich  
(kostenlos)



1 Passendes Produkt aussuchen

3 Neugewonnene Zeit nutzen

2 Muster bestellen

# Teppichkernleiste 60



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kernsockelleiste für Teppichböden

## Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit Kabelkanal
- zum Einkleben von Teppichstreifen
- schützt den Teppichrand vor dem Ausfransen



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Stanze




Döllken  
Schmelzkleber



Döllken  
Sockelleisten-  
schere



Döllken  
Gehrungsschere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,55 m

## Tipps vom Profi:

Beachten Sie auch dazu die Verarbeitungsanleitung und -videos auf unserer Website [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com), in der Döllken-App oder auf YouTube.



## Farben



1238  
weiss



1241  
hellgrau



1242  
dunkelgrau



3023  
buche



1243  
schwarz

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)



LED- und Kabelkanalleisten

# Außergewöhnliche Optik und funktionelle Eigenschaften perfekt kombiniert

Die LED- und Kabelkanalleisten zeichnen sich durch folgende Eigenschaften und Vorteile aus:

- außergewöhnliche Optik
- funktionellen Eigenschaften, wie praktische Kabelkanäle, abnehm- und wechselbare Dekorprofile
- unsichtbare Befestigungssysteme
- neue haptische Oberflächen für mehr Dekorbrillanz

## Übersicht der LED- und Kabelkanalleisten

[Großhandel | Alle Vertriebslinien]

Seite

Cubica Light System 80 .....	47
System MD 63 .....	48
System SL 48 .....	49
SLK 50   Kunststoffsockelleiste Classic 50 .....	50
SLK 60 „Q“   Kabelkanalleiste Cubica 60 sk .....	51

# Cubica Light System

Eine Profi-Lösung,  
die einfach zu verlegen ist

2 Licht-varianten + 4 Dekor-optionen = perfekt inszeniertes Lichtambiente

Ob als Lichtakzent für Wohlfühlatmosphäre in den eigenen vier Wänden oder als Sicherheitslösung für Hotels, Schiffe oder Gesundheitseinrichtungen – das Cubica Light System ist die hochwertigste und flexibelste Lichtlösung am Markt.



Schnell und ohne Vorwissen  
montierbar mit den Starter-Sets



Plug & Play  
Zusammenstecken & Licht an!



Neben dem Standardpaket  
bieten wir auch an, individuelle  
Projekte zu begleiten und vorzukon-  
fektionieren!

- Hochwertiges LED-Band mit gleichmäßiger Lichtverteilung, ohne sichtbare Lichtpunkte
- Individuell alle 5 cm einkürzbar auf die gewünschte Länge
- Einfache Montage ohne zusätzliches Werkzeug und Vorwissen
- Verwendung als Kabelkanalleiste oder als kombinierte Licht- und Kabelkanalleiste
- vorgefertigtes Starter-Set und Steuerungsset mit allen notwendigen Komponenten oder individuelle Projektanpassung möglich (Konfektionierung aller benötigten Längen und Komponenten über unseren Produktkonfigurator)

Gleich loslegen und konfigurieren:



# Cubica Light System 80

NEU



Jetzt mit der neuen Ausklinkzange (S.117) sekundenschnell Kabelauführungen ausschneiden!



Mehr Infos und Tipps zur Verarbeitung unter: [www.licht-sockelleiste.de](http://www.licht-sockelleiste.de)

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Kombinierte Licht-/Kabelkanalleiste passend für allen Bodenbelagstypen

## Produktinformationen Cubica Light System

- •zweiteilige Leiste: Grund- und Deckprofil\* aus Polyblend auf Basis PVC, mit flexiblen Weichlippen unten und oben (Deckprofil ist aufklickbar)
- passende Zubehörteile erhältlich
- hochwertiges LED-Band einfach einklebbar (selbstklebend, alle 5 cm einkürzbar, gleichmäßiger Lichtaustritt, im separaten Starter Set enthalten)
- Kombinierbar mit der Cubu flex life XL 80 (gleiche Dekore und Geometrie)

## Zusätzlich erhältlich:

- Starter-Set: Passend für 5 m LED-Band, (A) Verlängerungskabel, (B) Verbinder (LED-Band zu Kabel), (C) Verbinder (LED-Band zu LED-Band), (D) LED-Anschlusskabel, (E) Y-Verteilkabel, (F) Netzteil (Trafo für 230 V Steckdose), (G) LED-Band
- Steuerungsset (H) Funkstecker und (I) Funkschalter

\*Grundprofil, Deckprofil, Starter Set und zusätzliches Steuerungsset müssen separat bestellt werden

## Verarbeitungsempfehlungen



Gehrungssäge



Sockelleistenschere



Schrauben




Dölkten Heißschmelzklebesystem



Schlitzschraubendreher



Seitenschneider oder Elektrikerzange

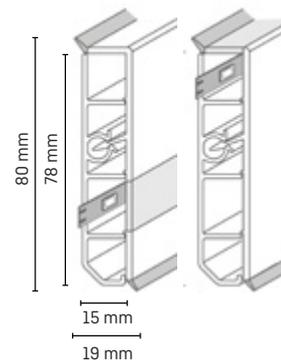

LED-Band unten (Light down) oder LED-Band oben (Light up) möglich

## Bestandteile Starter-Set



## Steuerungsset



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m (Grundprofil) (für einen Aufschlag auch im Anbruch)
- 1 VE = 10 x 2,5 m (Deckprofil) (für einen Aufschlag auch im Anbruch)

In drei verschiedenen Varianten erhältlich:



No light (ohne Licht - Kabelkanalleiste)



Light down (Licht unten)



Light up (Licht oben)

## Zubehör

- 1 VE = 5 x 1 Stk (Innen- u. Außenecken, Verbinder)
- 1 VE = 5 x 2 Stk (Endkappen)



Innenecke



Außenecke




Verbinder



Endkappen (links und rechts)

Farbauswahl  
1207 weiss  
1160 aluminium  
1245 champagner  
1209 anthrazit

## Farben



1207 weiss



1160 aluminium



1245 champagner



1209 Anthrazit

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

# System MD 63



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Systemsockelleiste speziell für Laminatböden, Hartbeläge und elastische Beläge

## Produktinformationen

- 63 mm hohes Profil – besonders geeignet für Renovierungen
- bestehend aus Dekorprofil MD 63 und Grundprofil GP 20 aus dem chlorfreien Polyblend auf Basis PS bzw. PP, mit großem Kabelkanal
- sauberer Boden- und Wandabschluss dank flexibler Weichlippen oben und unten

## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Schmelzkleber




Klebeband  
UZIN



Döllken  
Sockelleisten-  
schere



Döllken  
Ausklanzange



- Grundprofil muss separat bestellt werden

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,50 m (für einen Aufschlag auch im Anbruch)

## Grundprofil GP 20

- 1 VE = 20 x 2,50 m

## Zubehör

1 VE = 10 Stück (auf Anfrage auch als SB-Verpackung erhältlich)



Innenecke 90°  
SB = 5 x 4 Stk

Außenecke 90°  
SB = 5 x 2 Stk

Endkappen  
links und rechts  
SB = 5 x je 1 Paar

Verbinder mit  
Kabelaustritt  
SB = 5 x 4 Stk

**Farbauswahl**  
buche natur  
eiche hell  
alumetallic  
weiss  
lichtgrau  
akazie hell  
eiche praegnant  
eiche weiss  
(nicht für SB)


esche alt  
racine  
tibidabo



Innenecke 135°  
SB = 1 AE + 1 IE (5 Beutel)

Außenecke 135°

**Farbauswahl  
(135° Ecken)**  
weiss  
alumetallic



## Farben (Dekorprofil)



2278  
akazie hell

2280  
buche natur

2282  
eiche hell

1436  
alumetallic

1129  
weiss

1128  
lichtgrau

2153  
eiche weiss

2190  
eiche  
praegnant

2194  
esche alt

NEU  
2936  
tibidabo

NEU  
2941  
racine

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

# System SL 48



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Systemsockelleiste speziell für Laminatböden, Hartbeläge und elastische Beläge

## Produktinformationen

- bestehend aus Dekorprofil DP 48 und Grundprofil GP 20 aus dem chlorfreien Polyblend auf Basis PS bzw. PP, mit großem Kabelkanal
- sauberer Boden- und Wandabschluss dank flexibler Weichlippen oben und unten

## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Schmelzkleber




Klebeband  
UZIN



Döllken  
Sockelleisten-  
schere



Döllken  
Ausklinkzange



- Grundprofil muss separat bestellt werden

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,50 m (für einen Aufschlag auch im Anbruch)

## Zubehör

1 VE = 10 Stück (auf Anfrage auch als SB-Verpackung erhältlich)



Innenecke 90°  
SB = 5 x 4 Stk



Außenecke 90°  
SB = 5 x 2 Stk



Endkappen  
links und rechts  
SB = 5 x 1 Paar



Verbinder mit  
Kabelaustritt  
SB = 5 x 4 Stk

**Farbauswahl**  
ahorn  
buche hell  
buche dunkel  
alumetallic  
eiche  
eiche grau

weiss  
nussbaum  
clooney  
ligna  
racine  
rachel

tibidabo  
grau  
apfelbaum dunkel  
pinie gestreift




Innenecke 135°  
SB = 5 x 4 Stk



Außenecke 135°  
SB = 5 x 2 Stk

**Farbauswahl  
(135° Ecken)**  
weiss  
alumetallic

## Grundprofil GP 20 1 VE = 20 x 2,50 m



## Farben (Dekorprofil)



1129  
weiss



1128  
lichtgrau



1436  
alumetallic



2476  
buche-hell



2477  
buche dunkel



2478  
eiche



2479  
ahorn



2532  
eiche grau



2533  
pinie gestreift



2534  
apfelbaum  
dunkel



NEU  
2947  
ligna



NEU  
2941  
racine



NEU  
2936  
tibidabo

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

# SLK 50 | Kunststoffsockelleiste Classic 50



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Systemsockelleiste für alle Belagsarten, insbesondere für Laminatböden

## Produktinformationen

- Große Auswahl an modernen Dekoren
- Einfache Montage durch Schrauben oder Kleben
- Kabelkanal zur unsichtbaren Verlegung von Mediakabeln
- Weichlippen für einen sauberen Boden- und Wandabschluss
- Dekorgleiches Zubehör


## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken Schmelzkleber



Döllken Sockelleisten-schere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,50 m
- 1 VE = 10 x 2,50 m

## Zubehör



Innenecke 90°  
SB = 5 x 2 Stk

Außenecke 90°  
SB = 5 x 1 Stk


Endkappen  
links und rechts  
SB = 5 x 2 Stk

Verbinder  
SB = 5 x 2 Stk

## Farben (1 VE = 20 x 2,50 m)



## Farben (1 VE = 10 x 2,50 m)

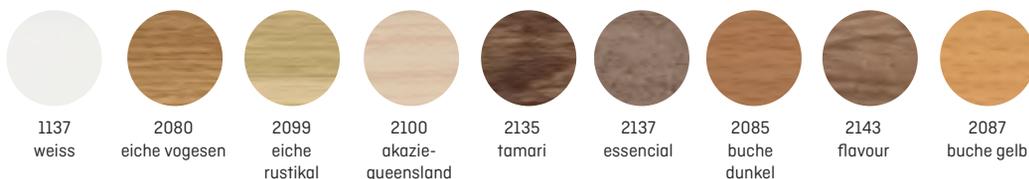

# SLK 60 „Q“ | Kabelkanalleiste Cubica 60 sk



Auch ohne selbstklebendes Band auf Anfrage erhältlich!

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Systemsockelleiste für alle Belagsarten, insbesondere für Laminatböden

## Produktinformationen

- Große Auswahl an modernen Dekoren
- **selbstklebend** - einfache Montage
- Kabelkanal zur unsichtbaren Verlegung von Mediakabeln
- Weichlippen für einen sauberen Boden- und Wandabschluss
- Dekorgleiches Zubehör
- auch ohne selbstklebendes Band auf Anfrage erhältlich - Montage durch Schrauben oder Kleben


## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken Schmelzkleber



Döllken Sockelleistenschere



## Tipps vom Profi:

Mit dem Kabelkanal-Deckel im Dekor "0000 milchig" lässt sich die SLK 60 auch als Lichtleiste verwenden. Einfach in den Kabelkanal ein LED-Band kleben und schon hat man ein schönes Lichtambiente geschaffen.



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,50 m

## Zubehör



Innenecke 90°  
SB = 5 x 2 Stk



Außenecke 90°  
SB = 5 x 1 Stk



Endkappen links und rechts  
SB = 5 x 2 Stk



Verbinder  
SB = 5 x 2 Stk

## Farben



1137 weiss



3040 wasabi eiche



3047 eiche natur



3048 eiche silver



3160 buche



3166 kiefer



3168 driftwood oakgrey



3161 sea pine



3167 hemlock rustik



3170 royal elm



## Exklusive Farbe für Kabelkanal-Deckel



0000\* milchig

Die oben aufgeführten Farben haben einen dekorgleichen passenden Kabelkanal-Deckel.

- 1 VE = 20 x 2,50 m\* (\*gilt nur für Dekor 0000 milchig)

# Kunststoffsockelleisten



# Auf jedem Bodenbelag ein echtes Highlight

Die Kunststoffsockelleisten von Döllken Profiles sind einzigartig und bieten verschiedene Eigenschaften und Vorteile:

- wirken auf den unterschiedlichsten Bodenbelägen eindrucksvoll
- sind in zahlreichen Höhen und Dachausformungen erhältlich
- feuchtigkeitsresistent
- sorgen bei verschiedenen Textilen, elastischen und harten Bodenbelägen für einen optimalen Abschluss
- sämtliche Inhaltsstoffe der Kunststoffsockelleisten REACH – konform
- zahlreiche Dekore und hochwertige Optik

## Übersicht der Kunststoffsockelleisten

(Großhandel | Alle Vertriebslinien)

	Seite
HSL 6 .....	54
HSL 8 & HSL 10 .....	56
USL 60   Hartschaumleiste Modern 60 .....	57
USL 60 Cubica   Hartschaumleiste Cubica 60 .....	58
USL 60 Cubica sk. ....	59
USL 60 Clip   Hartschaumleiste Modern 60 Clip .....	60
Hartschaumleiste Modern 60 Clip sk .....	61
USL 50   Schaumleiste Classic 50 .....	62
TL 51   Teppichleiste 50 .....	63
RL 10 .....	64
TLE 55 .....	65
TLE 55 sk. ....	65
TL 55   Teppicheinklebeleiste 55 .....	66
KL 60 .....	67
Fliesenrenovierungssockelleiste .....	68
Hartschaum-Abschlussleiste .....	70
Designsockelleiste DSL 60 .....	71

# HSL 6



**Passend zu folgenden Bodenbelagstypen**

- Universalsockelleisten für alle Belagsarten

**Produktinformationen**

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- Mehr Flexibilität durch robustere Oberfläche und verbesserte Weichlippen, die sich Boden- und Wandunebenheiten anpassen und einen fugenlosen Abschluss ermöglichen
- feuchtigkeitsresistent

**Verarbeitungsempfehlungen**

Döllken Stanze      Döllken Schmelzkleber      Döllken Ausklinkzange

Döllken Sockelleistenschere      Klebeband UZIN

60 mm  
15 mm


**Großhandel**

• 1 VE = 25 x 4 m

**Farben**

2620 ahorn	2202 silbergrau	2171 eiche	2273 buche	2216 ramin	2217 eiche rustikal	1088 hellbeige	2221 tanne antik	2224 bomanga	2223 paduck	2222 ikarus
2220 meereiche	2225 mahagoni	1111 dunkelblau	2219 kastanie	0110 schwarz	1051 grau	2218 schoko wenge	1074 silber	1109 gruenblau	1135 weiss	1245 champagner
2365 eiche hell	2336 seeuferbuche	2587 traditional oak	2572 fashion oak	2033 calypso	2660 chene gris	2428 alder	2032 twist	2386 malua	2574 country oak	2580 grey cherry
2357 planke country gebeizt	2395 moon island	1408 weiss	1049 dunkelgrau	1148 beige	3889 sommerbuche natur	2022 vintage oak	2402 honigeiche	2445 monterey creme	2562 pinie weiss	2424 natural oak

[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

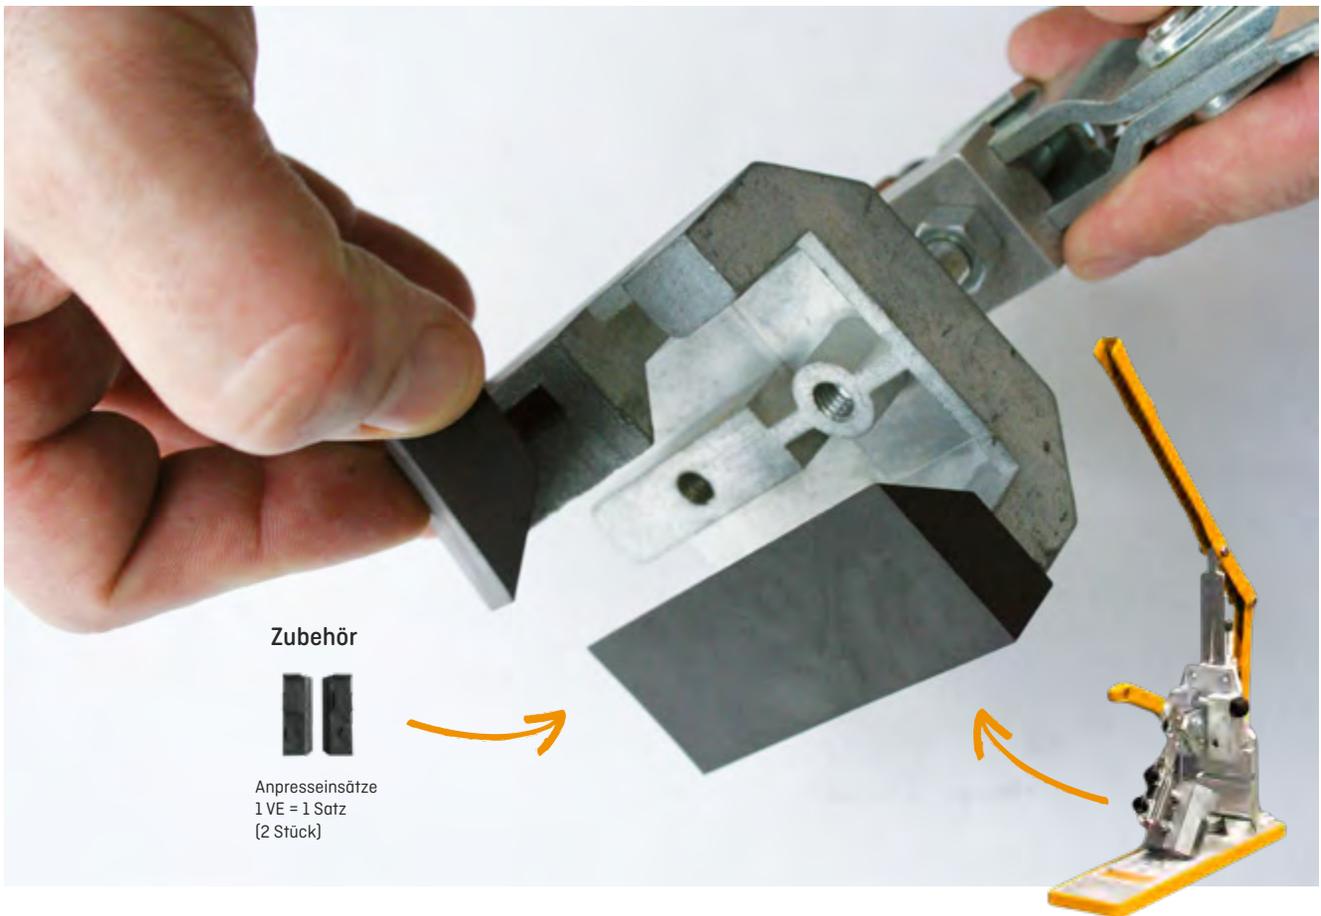

### Alle Vertriebslinien

• 1 VE = 20 x 2,5 m

### Farben

1088 hellbeige	2202 silbergrau	2171 eiche	2219 kastanie	2220 meereiche	2221 tanne antik	2224 bomanga	1048 dunkelbraun	1049 dunkelgrau	0110 schwarz	1051 grau
1074 silber	1135 weiss	2273 buche	2218 schoko wenge	1245 champagner	1408 weiss	2033 calypso	2660 chene gris	2032 twist	2574 country oak	2580 grey cherry
1148 beige	3889 sommerbuche natur	2022 vintage oak	2402 honigeiche	2445 monterey creme	2562 pinie weiss	2424 natural oak				

# HSL 8 & HSL 10



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Universalsockelleisten für alle Belagsarten

## Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- Mehr Flexibilität durch robustere Oberfläche und verbesserte Weichlippen, die sich Boden- und Wandunebenheiten anpassen und einen fugenlosen Abschluss ermöglichen
- feuchtigkeitsresistent

## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Stanze




Döllken  
Schmelzkleber



Döllken  
Sockelleistenschere



Döllken  
Ausklinzkzange

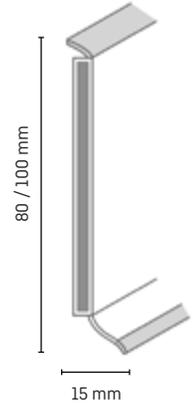

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,5 m

## Zubehör



Anpresseinsätze  
1 VE = 1 Satz  
(2 Stück)

## Farben HSL 8



1088  
hellbeige



1048  
dunkelbraun



1049  
dunkelgrau



1135  
weiss



0110  
schwarz



1051  
grau

## Farben HSL 10



1088  
hellbeige



1049  
dunkelgrau



1135  
weiss



0110  
schwarz



1051  
grau

# USL 60 | Hartschaumleiste Modern 60



Auch als selbstklebende Variante auf Anfrage erhältlich!


## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- besonders geeignet für Laminatböden

## Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC (REACH-konform)
- Feuchtigkeitsresistent
- Schnelle und einfache Verlegung durch Nageln oder Kleben (keine Clipse erforderlich)

## Verarbeitungsempfehlungen



## Großhandel

- 1 VE = 10 x 4 m

### Zubehör

1 VE = 10 Stück

#### Farbauswahl\*

- |            |              |
|------------|--------------|
| uni weiss  | uni eiche    |
| uni buche  | uni rustikal |
| uni grau   | uni antik    |
| uni silber | uni schwarz  |



### Farben



\* Die Farben der Zubehörteile sind nicht dekorgleich zur Leiste. Für ein durchgängiges Erscheinungsbild die Leiste auf Gehrung sägen.

Passende Formteildekorzuordnungen finden Sie auf unserer Website [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com) (Produkte > Kunststoffsockelleisten > USL 60 > Zubehör)

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,50 m

### Zubehör


1 VE = 5 Stück

#### Farbauswahl\*

- |            |              |
|------------|--------------|
| uni weiss  | uni eiche    |
| uni buche  | uni rustikal |
| uni grau   | uni antik    |
| uni silber | uni schwarz  |



### Farben (Sonderfarben auf Anfrage möglich)

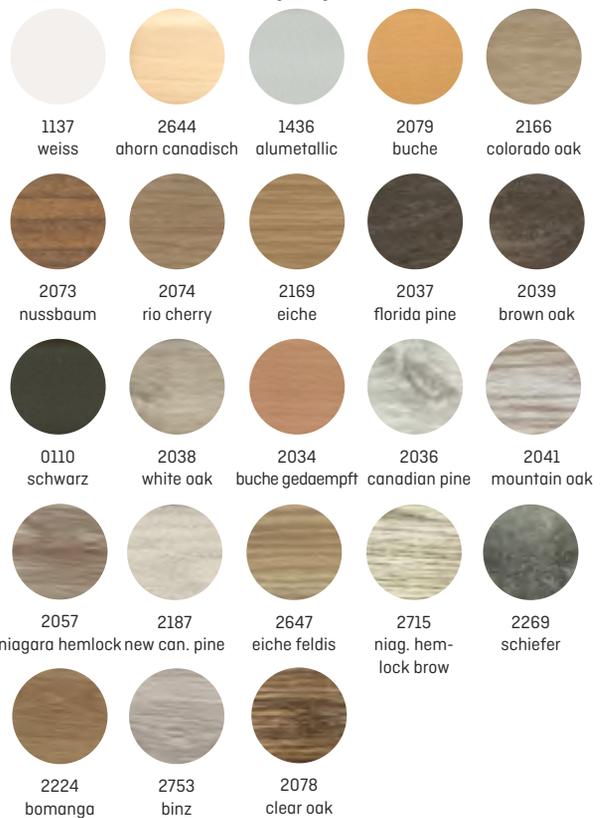

# USL 60 Cubica | Hartschaumleiste Cubica 60



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Designbeläge, Vinyl, LVT
- Laminat
- PVC, Linoleum

## Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC  
(sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- feuchtigkeitsresistent
- zahlreiche Dekorfolien verfügbar

## Verarbeitungsempfehlungen




ClipStar Metall Typ G



Dällken Sockelleisten-schere



Gehrungssäge



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m

## Zubehör

- Endkappen  
SB: 5 x 2 Stück



Endkappen links und rechts (paarweise)

## Farbauswahl (SB)

weiss	grau	uni eiche hell
seidengrau	ockerbraun	uni weiss
elfenbein	eiche	
blossbraun	uni silber	

- ClipStar Metall Typ G  
1 VE = 10 Beutel à 50 Stück  
oder 1 VE = 10 Beutel à 20 Stück

## Farben USL 60 Cubica



3186 beton grau



3187 beton anthrazit



3188 eiche hell



3189 eiche grau



3190 eiche vintage grau



3191 eiche grau



3192 eiche bernstein



3193 birnbaum natur



3194 eiche natur



3195 eiche creme



3196 nussbaum natur



Die USL 60 Cubica ist kombinierbar mit den Dekoroberflächen der USL 60 Cubica SK (S.59), Cubu Touch & Style, Cubu Stone & Style und Cubu Premium. Zu finden auf den Seiten 28 bis 31.

Mindestabnahmemenge: ab 1000 m möglich!

# USL 60 Cubica sk

**selbstklebend**



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Designbeläge, Vinyl, LVT
- Laminat
- PVC, Linoleum


## Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- feuchtigkeitsresistent
- zahlreiche Dekorfolien verfügbar
- **selbstklebende Variante** (zwei werkseitig aufgetragene Klebstoffstreifen auf der Profilrückseite)

## Verarbeitungsempfehlungen



Gehrungs-säge



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m

## Farben USL 60 Cubica selbstklebende Variante

3163 ancona	2348 eiche modern	3184 eiche padua	3143 eiche fa tren	3172 eiche vers	3158 stone bari
3144 kiefer country	3147 white oak	3164 milano	3148 canadian pine	3149 niagara hemlock	3150 florida pine
3151 colorado oak	2832 schiefer hell	3346 eiche natur	3348 eiche weiss	3347 eiche grau	3289 midland oak white
3290 brio oak	3209 eiche dunkelgrau	3291 eiche sand	3292 midland oak	3293 midland oak brown	3231 skagen eiche
3294 eiche moorland	3295 country oak	3221 eiche grau	1005 weiss	1132 weiss	3219 eiche

[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

## Zubehör

SB: 5 x 2 Stück



Endkappen links und rechts (paarweise)

## Farbauswahl (SB)

- weiss
- seidengrau
- elfenbein
- blassbraun
- grau
- ockerbraun
- eiche hell
- silber
- eiche

## Farbzuordnung Zubehör

Dekor Sockelleiste	Endkappen
ancona	3163 seidengrau
eiche padua	3184 eiche
eiche fa.tren	3143 eiche
eiche vers.	3172 eiche hell
stone bari	3158 grau
kiefer country	3144 eiche
white oak	3147 seidengrau
milano	3164 silber
canadian pine	3148 elfenbein
niagara hemlock	3149 eiche
florida pine	3150 eiche
colorado oak	3151 eiche
schiefer hell	2832 silber
eiche natur	3346 eiche
eiche weiss	3348 seidengrau
eiche grau	3347 seidengrau
midland oak white	3289 elfenbein
brío oak	3290 silber
eiche dunkelgrau	3209 silber
eiche sand	3291 seidengrau
midland oak	3292 silber
midland oak brown	3293 eiche
skagen eiche	3231 eiche
eiche moorland	3294 eiche
country oak	3295 grau
eiche grau	3221 seidengrau
weiss	1005 weiss
weiss	1132 weiss
eiche	3219 eiche

# USL 60 Clip | Hartschaumleiste Modern 60 Clip



Auch als selbstklebende Variante auf Anfrage erhältlich!

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- besonders geeignet für Laminatböden

## Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC [sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform]
- feuchtigkeitsresistent
- neu integrierte Weichlippe garantiert einen sauberen Abschluss
- zahlreiche Dekore und hochwertige Optik
- auch als **selbstklebende Variante** (werkseitig aufgetragenes Schaumklebeband [Stärke: 2mm] auf der Profilrückseite)

## Verarbeitungsempfehlungen



ClipStar Metall Typ G




Döllken Schmelzkleber



Döllken Sockelleistenschere



Gehrungs-säge



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m

## Zubehör

- Formteile
- GP: 1 VE = 10 Stück
- SB: 5 Stück



Passende Formteildekorzuordnungen finden Sie auf unserer Website unter [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com) [Produkte > Kunststoffsockelleisten > USL 60 Clip > Zubehör]

- ClipStar Metall Typ G
- 1 VE = 10 Beutel à 50 Stück
- oder 1 VE = 10 Beutel à 20 Stück

Farbauswahl (GP)		Farbauswahl (SB)		
eiche hell	eiche	schiefergrau	seidengrau	weiss
uni silber	weiss	beige	blassbraun	eiche elfenbein
champagner		braun	elfenbein	eiche hell
		ockerbraun	uni silber	grau

## Farben

1137 weiss	2679 roma	2680 assisi	2681 genova	2688 sizilien	2682 korsika	2683 mykonos	2684 malta	2685 golden oak white	2686 gold oak honey	2687 gold oak natural
2675 smoky oak pewter	2709 smoky oak gold	2734 smoky oak grey	2654 eiche zermatt	2647 eiche feldis	2433 eiche kiental	2677 eiche vallees	2676 eiche engelbert	2678 eiche champery	2592 eiche braunwald	2318 kiefer morgens
2655 eiche torgon	2348 eiche modern	2166 colorado oak	2643 buche gedaempft	2073 nussbaum	2224 bomanga	2754 buende	2753 binz	2752 borna	2750 bebra	2755 weser hell
0110 schwarz	2964 beach natural	2552 eiche grau	2644 ahorn kanadisch	2169 eiche	2742 colombia pine	2775 eiche italia	3479 eiche oslo	3481 eiche riga	3480 eiche paris	

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

# Hartschaumleiste Modern 60 Clip sk



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- besonders geeignet für Laminatböden

## Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC  
(sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- feuchtigkeitsresistent
- neu integrierte Weichlippe garantiert einen sauberen Abschluss
- zahlreiche Dekore und hochwertige Optik
- **selbstklebende Variante** (werkseitig aufgetragenes Schaumklebeband [Stärke: 2mm] auf der Profiltrückseite)


## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Sockelleistenschere



Gehrungs-  
säge



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m

## Zubehör

- Formteile  
GP: 1 VE = 10 Stück  
SB: 5 Stück



Innenecke 90°



Außenecke 90°



Endkappen  
links und rechts  
(paarweise)

## Farbauswahl (GP)

- uni eiche hell
- uni eiche
- uni silber
- uni weiss
- uni champagner

## Farbauswahl (SB)

- |              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| schiefergrau | seidengrau | weiss      |
| beige        | blausbraun | eiche      |
| braun        | elfenbein  | eiche hell |
| ockerbraun   | uni silber | grau       |

- ClipStar Metall Typ G  
1 VE = 10 Beutel à 50 Stück  
oder 1 VE = 10 Beutel à 20 Stück

## Farben



3161  
seapine



3169  
pine grizzly



3167  
hemlock  
rustikal



3163  
ancona



2348  
eiche  
modern



3184  
eiche padua



3164  
milano



2832  
schiefer-  
hell



3165  
eiche grau



3172  
eiche vers.



3185  
refined Oak



1131  
grau



2166  
colorado  
oak



3162  
eiche oel



1137  
weiss



2396  
eiche orient

[Sonderfarben auf  
Anfrage möglich]

# USL 50 | Schaumleiste Classic 50




## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Universalsockelleiste für alle Belagsarten, besonders für Laminatböden

## Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC
- [sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform]
- feuchtigkeitsresistent

## Verarbeitungsempfehlungen




## Großhandel


- 1 VE = 25 x 4 m oder 40 x 2,50 m

## Zubehör

GP: 1 VE = 10 Stück

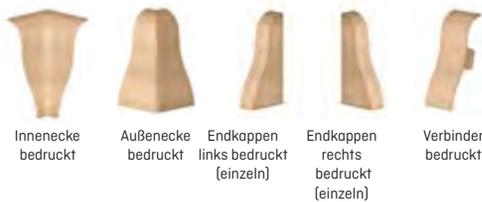

## Farben

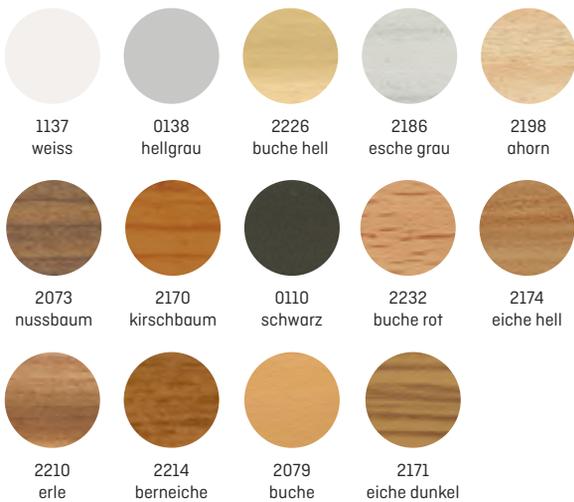

[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,50 m

## Farben



[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

# TL 51 | Teppichleiste 50



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Teppicheinklebeleiste mit Steg für die Befestigung von Teppichstreifen

## Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- Farblich passendes Zubehör (uni)
- Mit selbstklebender Vorderseite für den Teppichbelag

### Großhandel

- 1 VE = 25 x 4 m

## Zubehör

1 VE = 10 Stück



Innenecke 90°



Außenecke 90°



Endkappe links  
(einzel)



Endkappe rechts  
(einzel)

## Farben




0117  
weiss

[Sonderfarben auf Anfrage möglich]

## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Sockelleisten-  
schere



### Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,5 m

## Zubehör

1 VE = 5 Stück



Innenecke 90°



Außenecke 90°



Endkappen  
links und rechts  
(paarweise)

## Farben



0117  
weiss



2172  
buche




2175  
eiche



0146  
dunkelgrau

# RL 10

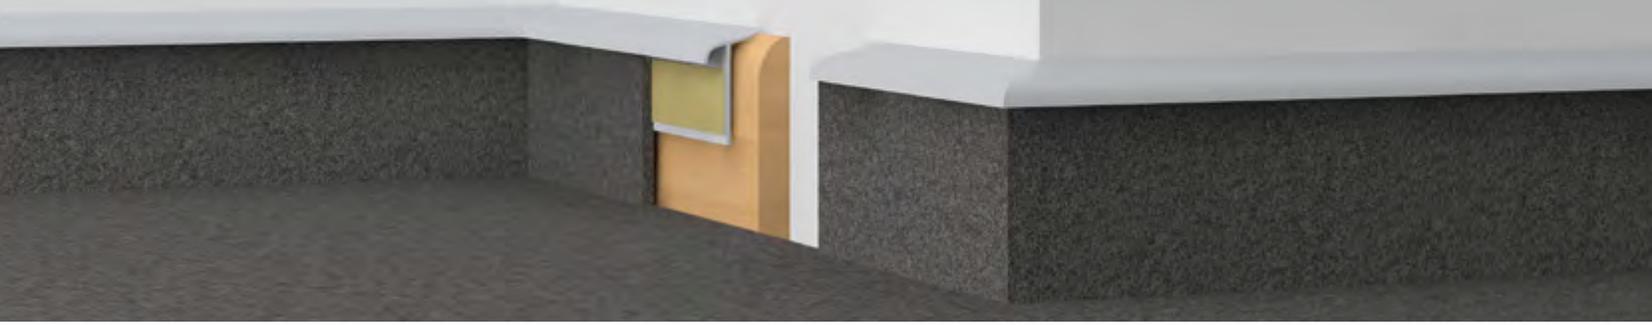

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Renovierungssockelleiste für die Renovierung bestehender Sockelleisten


## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- für die Renovierung bestehender Sockelleisten, für die selbstklebende Befestigung von Teppichstreifen

## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Schmelzkleber



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,5 m

## Farben



1137  
weiss

# TLE 55



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Teppichsockelleiste für die Befestigung von Teppichstreifen mit Weichdach

## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- mit elastischem Dach

## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken Schmelzkleber




Klebeband UZIN



Döllken Sockelleistenschere



Gummihammer



## Großhandel

- 1 VE = 25 x 4 m

## Farben



0117 weiss



0581 weissgrau



0138 hellgrau



2175 eiche



0130 beige



2073 nussbaum



1388 blau



0146 dunkelgrau



0132 braun



0110 schwarz

# TLE 55 sk



selbstklebend

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Teppichsockelleiste für die selbstklebende Befestigung von Teppichstreifen

## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- zur schnellen Verlegung wandseitig selbstklebend ausgerüstet
- mit elastischem Dach


## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken Sockelleistenschere



Gummihammer



## Großhandel

- 1 VE = 25 x 4 m

## Farben



0117 weiss

# TL 55 | Teppicheinklebeleiste 55

Auch als  
selbstklebende  
Variante  
erhältlich!

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Teppichsockelleiste für die Befestigung von Teppichstreifen mit Harddach

## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- mit hartem Dach

## Verarbeitungsempfehlungen




Döllken  
Schmelzkleber



Klebeband UZIN



Döllken  
Sockelleisten-  
schere



## Großhandel

- 1 VE = 25 x 4 m

## Farben



0117  
weiss

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,50 m

## Farben (selbstklebende Variante)



1137  
weiss



0138  
hellgrau



0348  
anthrazit

# KL 60




## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- für alle Belagsarten geeignet

## Produktinformationen

- aus Kunststoff, mit Kabelkanal
- für die unsichtbare Befestigung mit Trägerleiste

**Auf Anfrage auch als hinterlüftete Variante\* (ab 300lfm Abnahmenge/Farbe) erhältlich!**

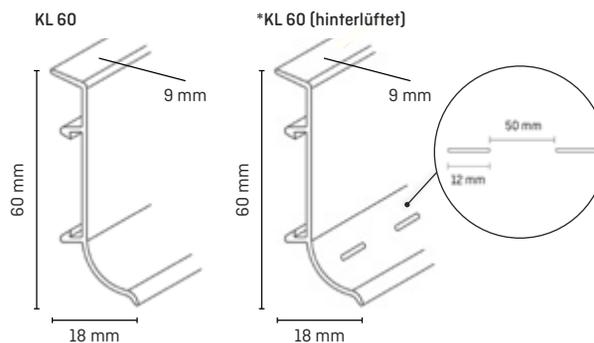

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 5,0 m

## Farben KL 60



1137  
weiss



0130  
beige




1083  
hellgrau



0146  
dunkelgrau

## Grundprofil KT 45/27

- Grundprofil muss separat bestellt werden



**Zur Befestigung empfehlen wir Fitschenstifte mit Klemmdübeln. Zu finden auf Seite 152.**



# Fliesenrenovierungssockelleiste



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- für Renovierungsarbeiten mit PVC, Linoleum und LVT

## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- zum Überdecken von alten Fliesensockeln und Sockelleisten (für eine maximale Überdeckung bis 17 mm)
- auf unterschiedliche Höhen einkürzbar


## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Fugenfüll



Gehrungssäge

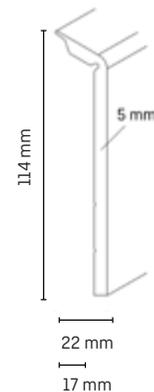

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,50 m

## Farben



1135  
weiss



1064  
silbergrau



1087  
braun



# Hartschaum-Abschlussleiste



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- für Teppiche, Vinyl- und Holzböden geeignet

## Produktinformationen

- als Vorsatzleiste in Kombination mit anderen Sockelleisten oder eigenständig verwendbar
- einfach und flexibel zu verarbeiten – durch Anwärmen flexibel an die Wand anpassbar
- universell einsetzbar, auch in Nassräumen
- sehr robust und widerstandsfähig
- uv-stabil
- überstreichbar

## Verarbeitungsempfehlungen




Döllken  
Leistenstifte



Gehrungssäge




Döllken  
Sockelleisten-  
schere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,50 m

## Farben



1137  
weiss,

# Designsockelleiste DSL 60

Auch als selbstklebende Variante erhältlich!



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Designsockelleiste für die Befestigung von Designbodenstreifen

## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- Schnelle und einfache Verlegung durch selbstklebende Streifen auf Vorderseite (bei selbstklebender Variante beidseitig)
- Für alle Bodenbeläge mit einer Stärke von bis zu 5 mm

## Verarbeitungsempfehlungen




Döllken Schmelzkleber



Klebeband UZIN



Döllken Sockelleisten-schere



## Alle Vertriebslinien

• 1 VE = 10 x 2,50 m

## Farben



1137 weiss



1091 schokoladenbraun



1083 edelstahl



1084 sand



1063 silber



1064 silbergrau

## Farben (selbstklebende Variante)



1010 cappuccino




1091 schokolade



1086 hellbeige



1084 sand

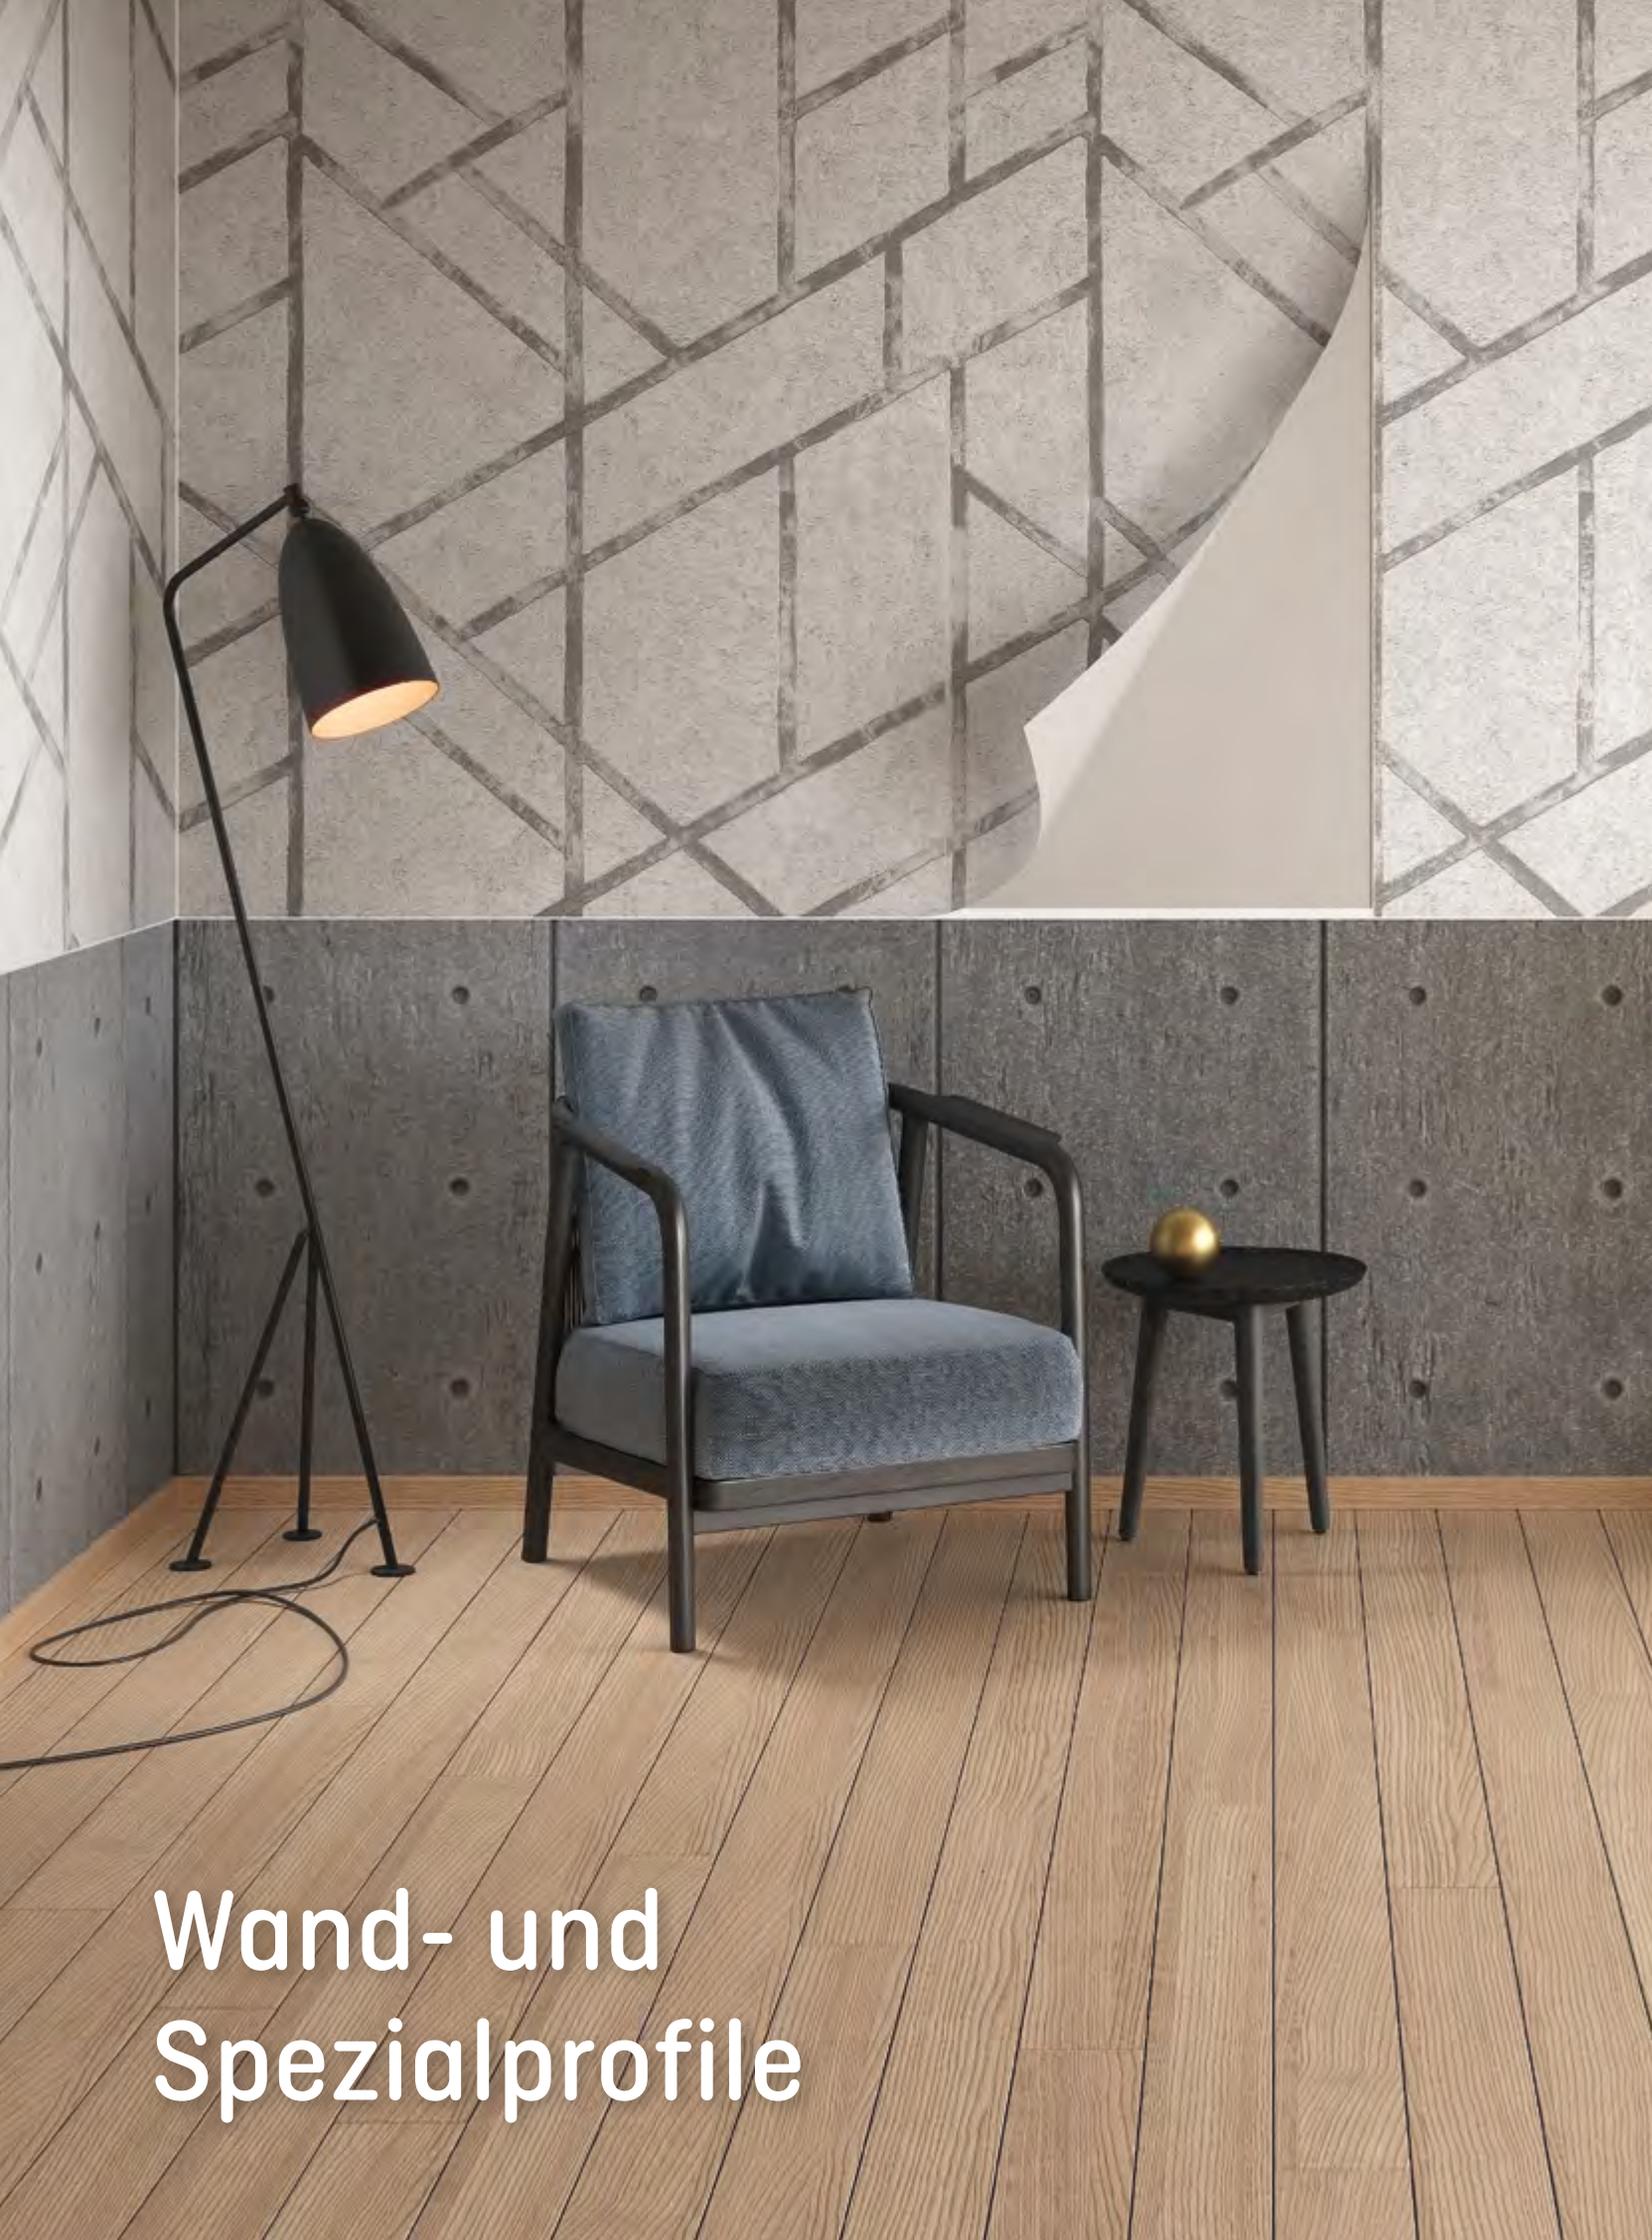

Wand- und  
Spezialprofile

# Zuverlässiger Schutz an stark beanspruchten Stellen

Die Spezialprofile zeichnen sich durch folgende Eigenschaften und Vorteile aus:

- elegante Verbindung von Übergängen
- sichere Fixierung von unterschiedlichsten Belägen auf Treppen
- flexibel einsetzbar und absolut verlässlich
- entsprechend der REACH-Verordnung, frei von schädlichen Weichmachern

## Übersicht der Wand- und Spezialprofile

(Großhandel | Alle Vertriebslinien)

Seite

TAL 20 .....	75
TEL 20 life .....	76
TEL 20 life rund .....	76
TIW 20 life .....	77
TEL 40 life .....	77
Türrahmenprofil .....	78
Türrahmenprofil XL .....	78
WL 10/10, 20/20, 30/30 .....	79
Eckleiste 20 .....	79
HK 15x15 / HK 20x20/ HK 25x25 / HK 30x30 .....	80
EL 3,5 / EL 3,5 sk / EL 8 .....	80
HK 100 .....	80
HK 100 .....	81
HK 15/15, 20/20, 25/25 .....	81
EL 3,5 .....	82
EL 8 .....	83
Heizrohrverkleidungsleiste .....	84
Universal-Flachleiste selbstklebend .....	85
Viertelstab 12 .....	86
Viertelstab 15 .....	87



TIW 20 life

Zu finden auf Seite 77.

TAL 20

Zu finden auf Seite 75.

TEL 20 life

Zu finden auf Seite 76.

EP 60 flex life [Zu finden auf Seite 11.]

# Um die Ecke gedacht – Perfekter Abschluss auch für Wand und Tapete



TIW 20 life



TAL 20



TEL 40 life

# TAL 20



- Wandleiste für saubere Tapetenabschlüsse

## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis ABS, für die einfache und saubere Ausarbeitung von Tapetenübergängen
- überstreichbar
- Abschluss für diverse Übergänge (z. B. Bordüren, Tapeten usw.), Fenster- und Türleibungen


## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Sockelleistenschere



Döllken  
Gehungsschere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 40 x 2,60 m

## Farben



1137  
weiss

TCF  
totally  
chlorine-  
free

# TEL 20 life

- Eckleiste für saubere Tapetenabschlüsse (Außenecke)

## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis ABS, für die einfache und saubere Ausarbeitung von Ecken
- überstreichbar
- auffrennbar als Abschluss zu verwenden
- für stumpfe Winkel einfach einkerben


## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Sockelleistenschere



Döllken  
Gehrungsschere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,60 m

## Farben



1137  
weiss



1016  
schwarz-metallic



1017  
silber-metallic



# TEL 20 life rund

- abgerundete Eckleiste für saubere Tapetenabschlüsse (Außenecke), besonders geeignet für sensible Bereiche, wie beispielsweise Kindergarten)

## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis ABS, für die einfache und saubere Ausarbeitung von Ecken
- überstreichbar
- auffrennbar als Abschluss zu verwenden
- für stumpfe Winkel einfach einkerben


## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Sockelleistenschere



Döllken  
Gehrungsschere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,60 m

## Farben



1137  
weiss



# TIW 20 life

- Innenwinkel für saubere Tapetenabschlüsse

## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis ABS, für die einfache und saubere Ausarbeitung von Ecken
- überstreichbar
- für stumpfe Winkel einfach einkerben


## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Sockelleistenschere



Döllken  
Gehrungsschere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,60 m

## Farben



1137  
weiss

TCF  
totally  
chlorine-  
free

# TEL 40 life

- Eckleiste für saubere Tapetenabschlüsse (Außenecke)

## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis ABS, für die einfache und saubere Ausarbeitung von Ecken
- überstreichbar
- auftrennbar als Abschluss zu verwenden
- für stärkere Wandbeläge


## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Sockelleistenschere



Döllken  
Gehrungsschere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,60 m

## Farben



1137  
weiss

TCF  
totally  
chlorine-  
free

# Türrahmenprofil



## Passend zur folgenden Verwendung

- Zum Einrahmen von Türöffnungen und zur harmonischen Weiterführung/ Verbindung mit Sockelleisten


## Produktinformationen

- HDF-Kern, umwickelt mit chlorfreiem PP / TPE Polyblend und mit flexibler Weichlippe oben
- kann nahtlos entlang der Tür fortgesetzt werden
- speziell gekrümmte Geometrie sorgt für bessere Montage an der Türrahmenkante

## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Schmelzkleber



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,20 m

## Farben



1013  
weiss



1171  
weiss



1144  
schwarz



- mehr Spielraum:  
18 mm Stärke
- perfekt mit der  
Cubu flex life XL  
kombinierbar  
(Seite 32)

NEU!

# Türrahmenprofil XL

- 1 VE = 8 x 2,20 m

## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Schmelzkleber


## Farben



1013  
weiss



1144  
schwarz



# WL 10/10, 20/20, 30/30




## Passend zu folgenden Belagstypen

- Allrounder für Abdeckungen in Innen.-und Außenecken aller Art

## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC  
(sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- bedruckt auf beiden Seiten



## Alle Vertriebslinien

- WL 10/10: 1 VE = 20 x 2,5 m\*
- WL 20/20: 1 VE = 10 x 2,5 m
- WL 30/30: 1 VE = 10 x 2,5 m

## Farben



1137  
weiss



2186  
esche grau



2198  
ahorn



2172  
buche



2175  
eiche



2227  
eiche rustikal



0110  
schwarz

\*WL 10/10 nur in weiss erhältlich!

# Eckleiste 20




## Passend zu folgenden Belagstypen

- Allrounder für Abdeckungen in Innenecken aller Art

## Produktinformationen

- Aus Kunststoffhartschaum



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,5 m

## Farben



1137  
weiss



2198  
ahorn



2186  
esche grau



2079  
buche



0110  
schwarz

# Hohlkehlsysteme

• Einteiliges System:  
HK 100

• Zweiteiliges System:  
HK 15x15 / HK 20x20/  
HK 25x25 / HK 30x30  
+ EL 3,5 / EL 3,5 sk / EL 8

Um die erhöhten Hygieneanforderungen in sensiblen Umgebungen mit elastischen Bodenbelägen zu erfüllen, kommt das Hohlkehlsystem in Reinst- und Reinräumen, wie z. B. Großküchen, in der Lebensmittelindustrie, Laboren oder in Krankenhäusern zum Einsatz. Durch die Ausbildung einer Hohlkehle lassen sich die Beläge leichter im Sockelbereich reinigen und es kann sich weniger Schmutz ansammeln.

- ✓ Ermöglichen die perfekte Hohlkehlsockelausbildung
- ✓ Hohlkehle vereinfacht die Reinigung und Pflege
- ✓ Verhindert die Ansammlung von Schmutz und Bakterien
- ✓ Schutz vor Brüchen des Belages im Hohlkehlbereich

Mehr Informationen zu den Produkten finden Sie auf den folgenden Seiten.

# HK 100




## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Hohlkehlleiste für elastische Bodenbeläge

## Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- für wandseitig hochgezogene Bodenbeläge



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 40 x 2,50 m

## Farben



1137  
weiss



0138  
hellgrau



1436  
alumetallic



0110  
schwarz

# HK 15/15, 20/20, 25/25



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Hohlkehlleiste für elastische Bodenbeläge

## Produktinformationen

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- für wandseitig hochgezogene Bodenbeläge


## Verarbeitungsempfehlungen



Dölkten  
Sockelleistenschere



Klebeband UZIN



## Alle Vertriebslinien

- HK 15/15: 1 VE = 20 x 2,5 m
- HK 20/20: 1 VE = 20 x 2,5 m
- HK 25/25: 1 VE = 20 x 2,5 m

## Farben



uni

# EL 3,5



**Passend zu folgenden Bodenbelagstypen**

- Hohlkehlleiste für elastische Bodenbeläge

**Produktinformationen**

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- für wandseitig hochgezogene Bodenbeläge


**Verarbeitungsempfehlungen**



Döllken  
Sockelleistenschere



Döllken  
Gehrungsschere



**Großhandel**

- 1 VE = 25 x 4 m

**Farben**



1137  
weiss



0138  
hellgrau



0146  
dunkelgrau



0130  
beige



0132  
braun



0110  
schwarz

## selbstklebende Variante: EL 3,5 sk

**Passend zu folgenden Bodenbelagstypen**

- Hohlkehlleiste für elastische Bodenbeläge

**Produktinformationen**

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- für wandseitig hochgezogene Bodenbeläge
- selbstklebend ausgestattet:  
starke Haftung mit **Toptac-Markenklebeband von UZIN**
  - ✓ Systemgarantie
  - ✓ maßstabilisierend
  - ✓ lösungsmittelfrei
  - ✓ weichmacherresistent


**Verarbeitungsempfehlungen**



Döllken  
Sockelleistenschere



Döllken  
Gehrungsschere



**Großhandel**

- 1 VE = 20 x 2,50 m

**Farben**



1137  
weiss



0138  
hellgrau



0146  
dunkelgrau



0130  
beige



0132  
braun



0110  
schwarz

# EL 8



### Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Profil zum Einfassen von Bodenbelägen

### Produktinformationen

- Aus Hart-Polyblend auf der Basis von PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)


### Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Sockelleistenschere



Döllken  
Gehrungsschere



### Großhandel

- 1 VE = 25 x 4 m


### Farben



1137  
weiss



0138  
hellgrau



0146  
dunkelgrau



0130  
beige



0132  
braun



0110  
schwarz

# Heizrohrverkleidungsleiste



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- universell einsetzbar

## Produktinformationen

- Hartkunststoff folienummantelt
- aus „doppelwandigem“ Kunststoff
- weiche Kunststofflippe erleichtert die Verlegung auch bei unebenen Wänden
- Rohrschellen dienen zur Stabilisierung der Heizungsrohre und als Befestigung der Leiste
- dekorgleiches Zubehör für eine perfekte Montage
- grob auf Gehrung sägen (Zubehör deckt den Schnitt ab)


## Verarbeitungsempfehlungen



Gehrungssäge



Döllken Ausklinkzange



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2 m


## Zubehör

SB: 1 VE = 5 x 1 Stück



## Befestigung

- Rohrschelle
- SB: 1 VE = 10 x 5 Stück



**Einfach & schnell mit der Ausklinkzange Aussparungen für die Heizrohre ausklinken**



## Farben



# Universal-Flachleiste selbstklebend

NEU!

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Vorsatzleiste für z.B. Balkon- oder Terrassentüren

## Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP
- Oberfläche ist resistent gegenüber mechanischer Beanspruchung und Feuchtigkeit
- schnelle Verarbeitung dank rückseitigem selbstklebendem Band
- stanzbar (geschlossene Außenecke)

## Verarbeitungsempfehlungen




Döllken  
Stanze



Döllken  
Sockelleistenschere




Döllken  
Gehrungsschere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 40 x 2,50 m

## Farben



1013  
weiss



1209  
anthrazit




1408  
weiss



1063  
silber



1010  
cappucino

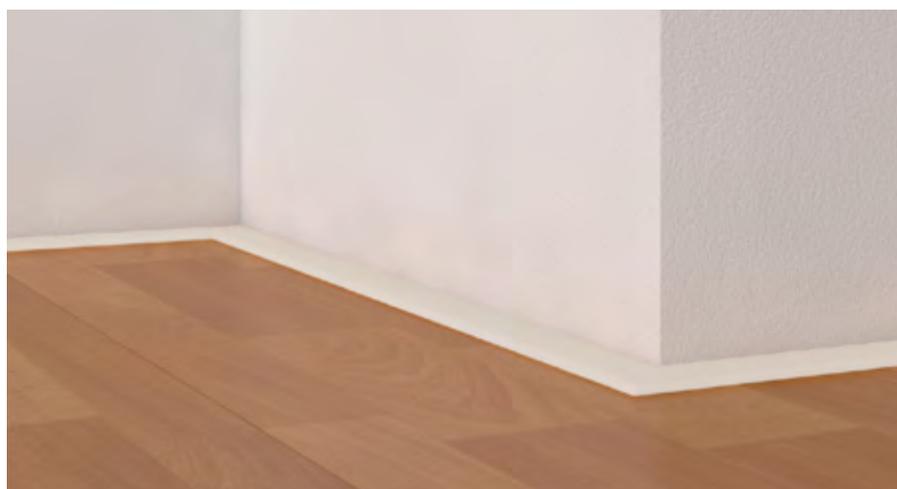

# Viertelstab 12



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- PVC-Leiste für Laminat

## Produktinformationen

- Aus Kunststoffhartschaum (PVC)
- Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Montage wahlweise durch Schrauben, Nageln oder Kleben
- Flexibles Anpassen an leichte Wölbungen der Wand
- Viele Einsatzmöglichkeiten durch gängige Dekore und Farben

## Verarbeitungsempfehlungen




Döllken  
Leistenstifte



Döllken  
Sockelleistenschere



Döllken  
Gehrungsschere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,0 m

## Farben



1137  
weiss



2186  
esche grau



2198  
ahorn



2079  
buche



2171  
eiche dunkel



0110  
schwarz

# Viertelstab 15



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- PVC-Leiste für Laminat

## Produktinformationen

- Aus Kunststoffhartschaum (PVC)
- Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Montage wahlweise durch Schrauben, Nageln oder Kleben
- Flexibles Anpassen an leichte Wölbungen der Wand
- Viele Einsatzmöglichkeiten durch gängige Dekore und Farben

## Verarbeitungsempfehlungen




Döllken  
Leistenstifte



Döllken  
Sockelleistenschere



Döllken  
Gehrungsschere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,5 m

## Farben



1137  
weiss



2171  
eiche



2244  
esche



2079  
buche




0110  
schwarz



1055  
dunkelgrau

# Weichsockelleisten



Für besonders sensible Umgebungen haben wir auch eine Lösung für Sie. Auf Wunsch sind die Weichsockelleisten auch als antibakterielle Variante erhältlich! Sie haben Fragen dazu? Nutzen Sie doch unsere Service-Hotline unter: +49 3643 4170 711.



Frei von schädlichen Weichmachern: Die Weichsockelleisten sind, entsprechend der REACH-Verordnung, phthalatfrei.

# Die schnelle Art, für einen perfekten Abschluss zu sorgen - flexibel & unkompliziert

Die Weichsockelleisten zeichnen sich durch folgende Eigenschaften und Vorteile aus:

- für die Anwendung auf flexiblen Bodenbelägen
- im Handumdrehen angebracht
- schaffen eine harmonische Verbindung zwischen Wand und Boden
- sämtliche Weichsockelleisten sind, entsprechend der REACH-Verordnung, frei von schädlichen Weichmachern
- alle Weichleisten können auch auf Wunsch antibakteriell ausgestattet werden



## Übersicht der Weichsockelleisten

[Großhandel | Alle Vertriebslinien]

Seite

WL 50, 60, 80, 100 .....	90
WLK 50, 60 .....	94
WLK 70, 80, 100 .....	95
WLK 50, 60, 80, 100 life .....	96
WLK 20 Remur .....	97
Weichsockelleiste basic .....	98
Knickwinkel basic .....	99

So flexibel wie unsere Sockelleisten ist auch unser Service.

Auf Anfrage sind auch andere Höhen als PVC-freie life Variante und in selbstklebender Ausführung erhältlich.



# WL 50, 60, 80, 100



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Weichsockelleiste für Bodenbeläge PVC, CV und Linoleum

## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)



## Verarbeitungsempfehlungen



Klebeband  
UZIN



Gummi-  
hammer



Gehrungs-  
schere



Easy-Scooter



Sockelleistenschere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 1 x 50 m (gerollt)

## Farben WL 50



## Farben WL 60



## Farben WL 80, WL 100



Weil wir das Wichtigste im Fokus behalten, sind all unsere Weichleisten phthalatfrei.



Für besonders sensible Umgebungen haben wir auch eine Lösung für Sie. Auf Wunsch sind die Weichsockelleisten auch als antibakterielle Variante erhältlich! Sie haben Fragen dazu? Nutzen Sie doch unsere Service-Hotline: +49 3643 4170 711.



Klebt kraftvoller als je zuvor!



# Die selbstklebende Weichleisten-Serie WLK

- ✓ Neue Geometrie für mehr Flexibilität.
- ✓ Starke Haftung dank Markenklebeband.
- ✓ Bis zu 50% Zeitersparnis durch bereits appliziertem Klebstoff.
- ✓ Easy-Scooter erleichtert zusätzlich die Verlegung.



Jetzt scannen und Tipps zur Verarbeitung  
auf unserem YouTube-Kanal anschauen!

# WLK 50, 60



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Weichsockelleiste für Bodenbeläge PVC, CV und Linoleum

## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- selbstklebend ausgestattet: starke Haftung mit **Remur-Markenklebeband von UZIN**
  - ✓ Systemgarantie
  - ✓ maßstablisierend
  - ✓ lösungsmittelfrei
  - ✓ weichmacherresistent



## Verarbeitungsempfehlungen




Gummihammer



Easy-Scooter



Sockelleisten-schere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 1 x 50 m (gerollt)

## Farben WLK 50



## Farben WLK 60



# WLK 70, 80, 100



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Weichsockelleiste für Bodenbeläge PVC, CV und Linoleum

## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- selbstklebend ausgestattet: starke Haftung mit **Remur-Markenklebeband von UZIN**
  - ✓ Systemgarantie
  - ✓ maßstablisierend
  - ✓ lösungsmittelfrei
  - ✓ weichmacherresistent



## Verarbeitungsempfehlungen




Gummihammer



Easy-Scooter




Sockelleisten-schere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 1 x 50 m (gerollt)

## Farben WLK 70

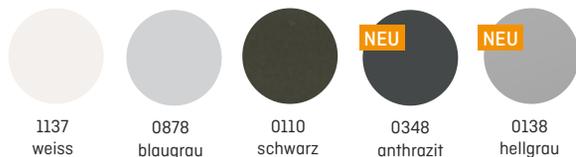

## Farben WLK 80



## Farben WLK 100



# WLK 50, 60, 80, 100 life

Auslaufartikel

WLK life-  
Varianten  
auf Anfrage  
erhältlich!

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Weichsockelleiste für Bodenbeläge PVC, CV und Linoleum

## Produktinformationen

- aus elastischem, chlorfreiem Polyblend auf Basis EVA-PE-Gemisch
- chlor- und weichmacherfrei
- selbstklebend ausgestattet mit Markenklebeband



Phthalat-  
FREI



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

## Verarbeitungsempfehlungen




Gummi-  
hammer



Easy-  
Scooter



Sockelleisten-  
schere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 1 x 50 m (gerollt)

## Farben WLK 50 life, 60 life, 80 life, 100 life



1137  
weiss



0110  
schwarz

Weitere Dekore auf  
Anfrage erhältlich!

# WLK 20 Remur

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Weichsockelleiste für Bodenbeläge PVC, CV und Linoleum

## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- als Innen- und Außenecke verwendbar
- knickbar
- selbstklebend ausgestattet:  
starke Haftung mit **Remur-Markenklebeband von UZIN**
  - ✓ Systemgarantie
  - ✓ maßstablisierend
  - ✓ lösungsmittelfrei
  - ✓ weichmacherresistent

## Verarbeitungsempfehlungen




Gummi-  
hammer



Easy-Scooter



Sockelleisten-  
schere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 1 x 50 m (gerollt)

## Farben



1137  
weiss




0146  
dunkelgrau



0110  
schwarz

# Weichsockelleiste basic

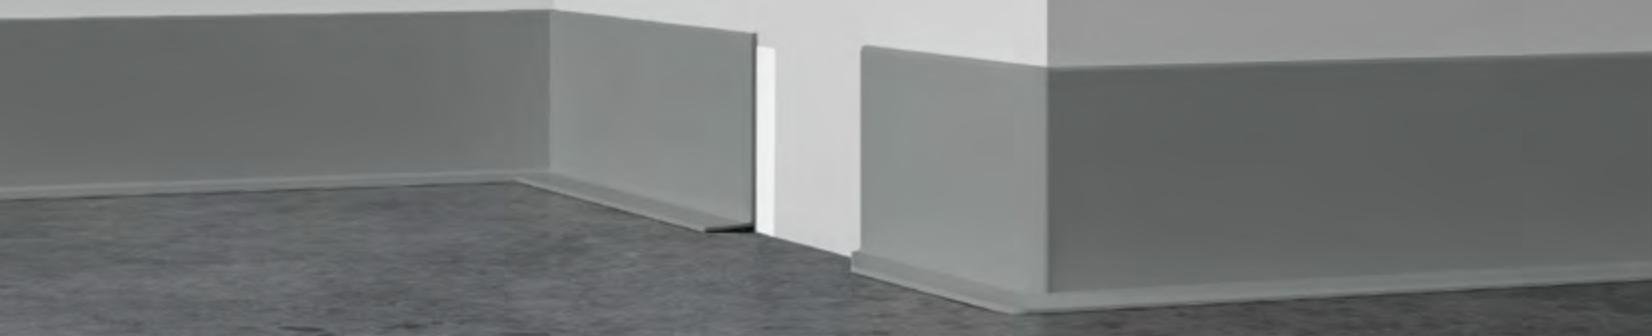

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Weichsockelleiste für Bodenbeläge PVC, CV und Linoleum

## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC  
[sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform]
- selbstklebend ausgestattet mit werkseitig aufgetragenen Klebeband


## Verarbeitungsempfehlungen



Gummi-  
hammer



Döllken  
Sockelleisten-  
schere



Für eine formstabile / maßstabile Verklebung empfehlen wir die WLK Profile mit Remur einzusetzen (siehe Seite 94, 95 und 97).

## Alle Vertriebslinien


- 1 VE = 4 x 25 m
- 1 VE = 5 x 10 m



## Farben (VE = 4 x 25 m)



## Farben (VE = 4 x 10 m)

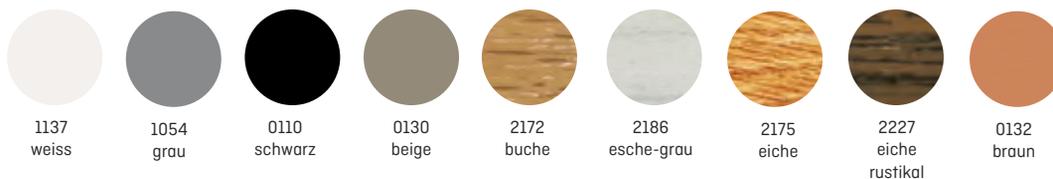

# Knickwinkel basic



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Weichsockelleiste für Bodenbeläge PVC, CV und Linoleum

## Produktinformationen

- Weiche Kunststoffleiste
- Als Innen- und Außenecke verwendbar
- Knickbar
- selbstklebend ausgestattet mit werkseitig aufgetragenen Klebeband


## Verarbeitungsempfehlungen



Gummihammer



Dölkensockelleistenschere



Für eine formstabile / maßstabile Verklebung empfehlen wir die WLK Profile mit Remur einzusetzen (siehe Seite 94, 95 und 97).

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 4 x 25 m\*\* (VE-Größe nur für weiss erhältlich)
- 1 VE = 5 x 5 m



## Farben



1137 weiss\*\*



1054 grau



0110 schwarz



0132 braun



0130 beige



2172 buche



0138 hellgrau



2175 eiche



2227 eiche rustikal



2211 nussbaum



Fußbodenprofile

# Zuverlässiger Schutz an stark beanspruchten Stellen

Die Fußbodenprofile zeichnen sich durch folgende Eigenschaften und Vorteile aus:

- elegante Verbindung von Übergängen
- sichere Fixierung von unterschiedlichsten Belägen auf Treppen
- absolut verlässlich
- entsprechend der REACH-Verordnung, frei von schädlichen Weichmachern

## Übersicht der Fußbodenprofile

(Großhandel | Alle Vertriebslinien)

	Seite
TKNG A 40 .....	104
TKNG A 40 sk .....	105
TKNG A 45 .....	106
TKNG A 45 sk .....	107
TKNG A 65 .....	108
TKNG A 65 sk .....	109
TKNG 3,5 40 .....	110
TKNG 2,5 40 .....	111
Treppenwangenprofil TWP45/3 .....	112
Stufenmattenwinkel .....	112
Einfassleiste SK .....	113
Doppelfassleiste SK .....	114
Kunststoffübergangprofil .....	115
Übergangprofil SK .....	115

# Das neue innovative Treppenkanten- programm TKNG

Die nächste Stufe der Generation Treppenkanten ist erreicht: Ob als Aufsatz- oder Auflaufprofil, die neuen Treppenkanten der TKNG-Reihe sind ein leuchtendes Highlight durch ihre nachleuchtende Kante. Die Verlegung geht schnell von der Hand und spart Zeit und Nerven.




Rutschhemmend  
mind. Rutschklasse R 10




schnelle Montage  
...noch schneller mit den  
selbstklebenden Varianten



Nachleuchtende Kante schützt  
vor Stürzen und gibt Orientierung

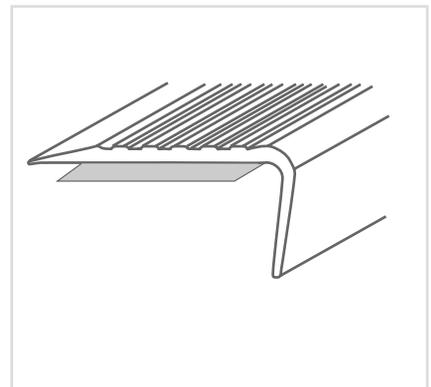

Phthalatfrei: Bedenklos auch in sensiblen Bereichen oder Wohnräumen einsetzbar

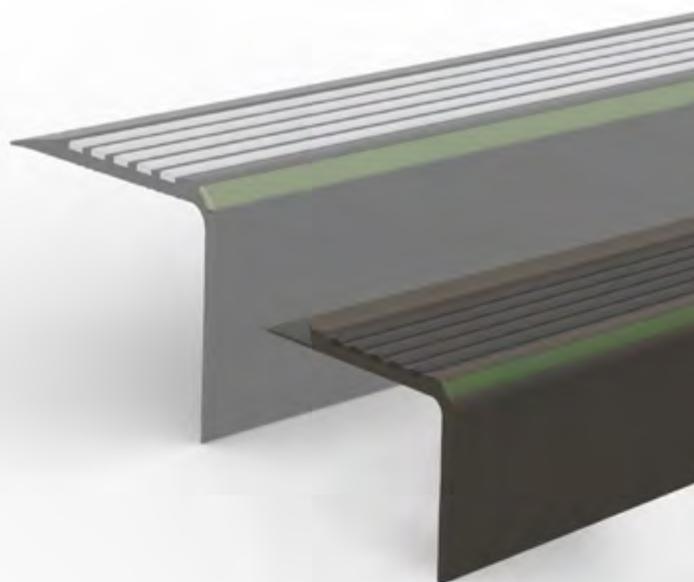

Farbkombination	TKN-GA40	TKNG A45	TKNG A65	TKNG 2,5 40	TKNG 3,5 40
hellgrau/dunkelgrau	✓	✓	✓	✓	✓
dunkelgrau/hellgrau	✓	✓	✓	✓	✓
schwarz/hellgrau	✓	✓	✓	✓	✓
aluminium/dunkelgrau	✓	✓	✓	✓	✓
NEU: schwarz/schwarz	✓	✓	✓	✓	✓
champagner/dunkelgrau	✓	✓	✓	✓	✓
NEU: dunkelgrau/dunkelgrau	✓	✓	✓	✓	✓
selbstklebende Varianten erhältlich	✓	✓	✓	-	-

Sonderfarben und individuelle Farbkombinationen auf Anfrage möglich!

## JETZT NEU: TKNG A 40, A 45 und A 65 auch in selbstklebender Ausführung erhältlich!



- ✓ einfach, schnell & sauber: 3 – 5 x schnellere Montage
- ✓ lösemittelfreie Verklebung
- ✓ starke Haftung mit dem Remur-Markenklebeband von UZIN
- ✓ jederzeit austauschbar
- ✓ kein Auslegen & Klebstoff vorstreichen nötig

# TKNG A 40



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante bzw. Aufsatzprofil für Designbeläge, CV und Linoleum

## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- schlankes Erscheinungsbild
- rutschhemmend durch strukturierte Trittlfläche (gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungsklasse **R10**)
- schützt vor Stürzen in der Dunkelheit durch phosphoreszierende/ nachleuchtende Kante

## Verarbeitungsempfehlungen




Döllken  
Sockelleisten-  
schere



Gummi-  
hammer



Döllken  
Gehrungs-  
schere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m (für einen Aufschlag auch im Anbruch)



Nachleuchtende Kante schützt vor Stürzen in der Dunkelheit!



## Farben

Basisfarbe	0138	0146	1160	0110	1245	0110	0146
Profil	hellgrau	dunkelgrau	aluminium	schwarz	champagner	schwarz	dunkelgrau
Rillenfarbe	0146	0138	0146	0138	0146	0110	0146
	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	schwarz	dunkelgrau

# TKNG A 40 sk

selbstklebende Ausführung

nachleuchtende Kante

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante bzw. Aufsatzprofil für Designbeläge, CV und Linoleum

## Produktinformationen

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- schlankes Erscheinungsbild
- rutschhemmend durch strukturierte Trittläche (gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungsklasse **R10**)
- schützt vor Stürzen in der Dunkelheit durch phosphoreszierende/ nachleuchtende Kante
- **selbstklebende Ausführung** mit Remur-Markenklebeband von UZIN

## Verarbeitungsempfehlungen




Döllken  
Sockelleisten-  
schere



Gummi-  
hammer



Döllken  
Gehrungs-  
schere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m (für einen Aufschlag auch im Anbruch)



Nachleuchtende Kante schützt vor Stürzen in der Dunkelheit!

i

## Farben

Basisfarbe	0138	0146	1160	0110	1245	0110	0146
Profil	hellgrau	dunkelgrau	aluminium	schwarz	champagner	schwarz	dunkelgrau
Rillenfarbe	0146	0138	0146	0138	0146	0110	0146
	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	schwarz	dunkelgrau



3 – 5 x schnellere Montage ✓

lösemittelfreie Verklebung, starke Haftung ✓

kein Auslegen & Klebstoff vorstreichen nötig ✓



Jetzt einfache  
Verlegung an-  
schauen!

# TKNG A 45

nachleuchtende Kante

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante bzw. Aufsatzprofil für Designbeläge, CV und Linoleum

## Produktinformationen

- Aufsatzprofil aus Polyblend auf Basis PVC
- (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- schlankes Erscheinungsbild
- rutschhemmend durch strukturierte Trittfläche (gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungsklasse mind. R10)
- schützt vor Stürzen in der Dunkelheit durch phosphoreszierende/ nachleuchtende Kante

## Verarbeitungsempfehlungen




Döllken  
Sockelleisten-  
schere



Gummi-  
hammer



Döllken  
Gehrungs-  
schere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m (für einen Aufschlag auch im Anbruch)



Nachleuchtende Kante schützt vor Stürzen in der Dunkelheit!



## Farben

Basisfarbe	0138	0146	1160	0110	1245	0110	0146
Profil	hellgrau	dunkelgrau	aluminium	schwarz	champagner	schwarz	dunkelgrau
Rillenfarbe	0146	0138	0146	0138	0146	0110	0146
	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	schwarz	dunkelgrau

# TKNG A 45 sk

selbstklebende Ausführung

nachleuchtende Kante

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante bzw. Aufsatzprofil für Designbeläge, CV und Linoleum

## Produktinformationen

- Aufsatzprofil aus Polyblend auf Basis PVC
- (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- schlankes Erscheinungsbild
- rutschhemmend durch strukturierte Trittfläche (gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungsklasse mind. **R10**)
- schützt vor Stürzen in der Dunkelheit durch phosphoreszierende/ nachleuchtende Kante
- **selbstklebende Ausführung** mit Remur-Markenklebeband von UZIN

## Verarbeitungsempfehlungen




Döllken Sockelleisten-schere



Gummihammer



Döllken Gehrungs-schere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m (für einen Aufschlag auch im Anbruch)



Nachleuchtende Kante schützt vor Stürzen in der Dunkelheit!

i

## Farben selbstklebende Ausführung

Basisfarbe	0138	0146	1160	0110	1245	0110	0146
Profil	hellgrau	dunkelgrau	aluminium	schwarz	champagner	schwarz	dunkelgrau
Rillenfarbe	0146	0138	0146	0138	0146	0110	0146
	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	schwarz	dunkelgrau



3 – 5 x schnellere Montage ✓

lösemittelfreie Verklebung, starke Haftung ✓

kein Auslegen & Klebstoff vorstreichen nötig ✓



Jetzt einfache Verlegung anschauen!



# TKNG A 65



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante bzw. Aufsatzprofil für Designbeläge, CV und Linoleum

## Produktinformationen

- Aufsatzprofil aus Polyblend auf Basis PVC
- (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- schlankes Erscheinungsbild
- rutschhemmend durch strukturierte Trittfläche (gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungsklasse mind. **R10**)
- schützt vor Stürzen in der Dunkelheit durch phosphoreszierende/ nacheuchtende Kante

## Verarbeitungsempfehlungen




Döllken  
Sockelleisten-  
schere



Gummi-  
hammer



Döllken  
Gehrungs-  
schere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m (für einen Aufschlag auch im Anbruch)



Nacheuchtende Kante schützt vor Stürzen in der Dunkelheit!



## Farben



Basisfarbe	0138	0146	1160	0110	1245	0110 <b>NEU</b>	0146 <b>NEU</b>
Profil	hellgrau	dunkelgrau	aluminium	schwarz	champagner	schwarz	dunkelgrau
Rillenfarbe	0146	0138	0146	0138	0146	0110	0146
	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	schwarz	dunkelgrau

# TKNG A 65 sk

selbstklebende Ausführung

nachleuchtende Kante

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante bzw. Aufsatzprofil für Designbeläge, CV und Linoleum

## Produktinformationen

- Aufsatzprofil aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- schlankes Erscheinungsbild
- rutschhemmend durch strukturierte Trittläche (gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungsklasse mind. **R10**)
- schützt vor Stürzen in der Dunkelheit durch phosphoreszierende/ nachleuchtende Kante
- **selbstklebende Ausführung** mit dem Remur-Markenklebeband von UZIN auf Anfrage

## Verarbeitungsempfehlungen




Döllken Sockelleisten-schere



Gummihammer



Döllken Gehrungsschere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m (für einen Aufschlag auch im Anbruch)



Nachleuchtende Kante schützt vor Stürzen in der Dunkelheit!

i

## Farben selbstklebende Ausführung

Basisfarbe	0138	0146	1160	0110	1245	0110	0146
Profil	hellgrau	dunkelgrau	aluminium	schwarz	champagner	schwarz	dunkelgrau
Rillenfarbe	0146	0138	0146	0138	0146	0110	0146
	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	schwarz	dunkelgrau



3 – 5 x schnellere Montage ✓

lösemittelfreie Verklebung, starke Haftung ✓

kein Auslegen & Klebstoff vorstreichen nötig ✓



Jetzt einfache Verlegung anschauen!

# TKNG 3,5 40

nachleuchtende Kante



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante bzw. Aufsatzprofil für Designbeläge, CV und Linoleum

## Produktinformationen

- Aufsatzprofil aus Polyblend auf Basis PVC
- (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- schlankes Erscheinungsbild
- rutschhemmend durch strukturierte Trittläche (gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungsklasse mind. **R10**)
- phosphoreszierende/ nachleuchtende Kante

## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Sockelleistenschere




Gummi-  
hammer



Döllken  
Gehrungsschere

3,5 mm Boden-  
belagsstärke



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m  
(für einen Aufschlag  
auch im Anbruch)

## Farben



Basisfarbe 0138  
Profil hellgrau  
Rillenfarbe 0146  
dunkelgrau



Basisfarbe 0146  
Profil dunkelgrau  
Rillenfarbe 0138  
hellgrau



Basisfarbe 1160  
Profil aluminium  
Rillenfarbe 0146  
dunkelgrau



Basisfarbe 0110  
Profil schwarz  
Rillenfarbe 0138  
hellgrau



Basisfarbe 1245  
Profil champagner  
Rillenfarbe 0146  
dunkelgrau



Basisfarbe 0110  
Profil schwarz  
Rillenfarbe 0110  
schwarz



Basisfarbe 0146  
Profil dunkelgrau  
Rillenfarbe 0146  
dunkelgrau




Nachleuchtende Kante schützt vor Stürzen in der Dunkelheit!



Mit den nachleuchtenden  
Treppenkanten TKNG ...

# TKNG 2,5 40

nachleuchtende Kante




## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Treppenkante bzw. Aufsatzprofil für Designbeläge, CV und Linoleum

## Produktinformationen

- Aufsatzprofil aus Polyblend auf Basis PVC
- (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- schlankes Erscheinungsbild
- rutschhemmend durch strukturierte Trittläche (gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungsklasse mind. **R10**)
- phosphoreszierende/ nachleuchtende Kante

## Verarbeitungsempfehlungen



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,5 m (für einen Aufschlag auch im Anbruch)



## Farben

Basisfarbe	0138	0146	1160	0110	1245	0110	0146
Profil	hellgrau	dunkelgrau	aluminium	schwarz	champagner	schwarz	dunkelgrau
Rillenfarbe	0146	0138	0146	0138	0146	0110	0146
	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau	schwarz	dunkelgrau

Nachleuchtende Kante schützt vor Stürzen in der Dunkelheit!



...Licht ins Dunkel bringen

# Treppenwangenprofil TWP45/3



## Passend zu folgenden Belagstypen

- Seitenabschluss für Treppen

## Produktinformationen

- Aus Polyblend auf Basis ABS
- Zur perfekten Abdeckung der Treppenwangen


## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Sockelleisten-  
schere



Döllken  
Gehrungs-  
schere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,5 m

## Farben



1230  
weiss

# Stufenmattenwinkel

**NEU**



Auch als  
selbstklebende  
Ausführung  
auf Anfrage  
erhältlich!

## Passend zu folgenden Belagstypen

- Zur Schonung von Treppenstufen

## Produktinformationen

- aus Hart-PVC, ideal für Teppich-Stufenmatten
- Stufenmattenwinkel gibt dem Belag Form und den Halt an der Kante
- Profile werden auf die Rückseite vom Fußbodenbelag aufgeklebt



selbstklebende  
Variante

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 100 x 0,63 m

## Farben



uni

# Einfassleiste SK

selbst-  
klebend

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- PVC- und Teppichböden mit einer Materialstärke von 3–5 mm

## Produktinformationen

- Flexible Anpassung durch elastische Weichlippe
- Abdeckung unsauberer Schnittkanten
- Elastischer Kunststoff - kinderleicht mit einem Teppichmesser oder einer geeigneten Schere zu schneiden
- Einfach und ohne Werkzeug zu verlegen durch Selbstklebebeschichtung auf der Unterseite
- Selbstklebend
- SB-verpackt mit Montageanleitung

## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Sockelleisten-  
schere



Döllken  
Gehrungs-  
schere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 1 m

## Farben



1054  
grau



0110  
schwarz

# Doppeleinfassleiste SK

selbst-  
klebend

## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- PVC- und Teppichböden

## Produktinformationen

- Flexible Anpassung durch elastische Weichlippe
- Abdeckung unsauberer Schnittkanten
- Kinderleicht mit einem Teppichmesser oder einer geeigneten Schere zu schneiden
- Einfach und ohne Werkzeug zu verlegen durch Selbstklebebeschichtung auf der Unterseite
- Elastischer Kunststoff
- SB-verpackt mit Montageanleitung


## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Sockelleisten-  
schere



Döllken  
Gehrungs-  
schere



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 1 m

## Farben



0875  
sandbraun



1065  
braun



1054  
grau



0110  
schwarz

# Kunststoffübergangsprofil



## Produktinformationen

- Robuste Übergangsleiste aus extra hartem Kunststoff
- Mit feinzahniger Säge zuzuschneiden
- Einfach mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln aufzuschrauben
- Unsaubere Schnittkanten der Bodenbeläge werden verdeckt und der Übergang wird dauerhaft geschützt
- Flexibilität bei der Gestaltung durch große Farbvielfalt
- SB-verpackt mit Montageanleitung, inkl. Dübel und farblich abgestimmten Schrauben


## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Sockelleisten-  
schere



Döllken  
Gehrungs-  
schere



32 mm

## Alle Vertriebslinien

- SB: 1 VE = 10 x 1 m

## Farben



0130  
beige



1054  
grau



1065  
braun



0110  
schwarz

# Übergangprofil SK



selbst-  
klebend

## Produktinformationen

- Flexible Anpassung durch elastische Weichlippe an PVC- und Teppichböden mit einer Materialstärke von 3–5 mm
- Abdeckung unsauberer Schnittkanten
- Kinderleicht mit einem Teppichmesser oder geeigneten Schere zu schneiden dank elastischem Kunststoff
- Einfache Verlegung: Selbstklebebeschichtung auf der Unterseite
- SB-verpackt mit Montageanleitung


## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Sockelleisten-  
schere



Döllken  
Gehrungs-  
schere



2 mm

32 mm

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 1 m

## Farben



1054  
grau



0875  
sandbraun



1065  
braun

Werkzeuge -  
Sauber verarbeitet  
und sicher befestigt

Döllken Profiles  
SURTECO GROUP

FLOORBOARD




# Mit unseren Spezialisten vom Team Döllken meistern Sie spielend große Herausforderungen

Die Werkzeuge von Döllken Profiles sind einzigartig und bieten verschiedene Eigenschaften und Vorteile:

- ein hohes Arbeitstempo bei der Verlegung
- qualitativ einwandfreie Ergebnisse
- ein umfassendes Sortiment an bewährten Systemwerkzeugen
- für die schnelle, saubere und sichere Befestigung sorgt zusätzlich das Heißschmelzkleber-Befestigungssystem

## Übersicht der Werkzeuge

	Seite
Kerbstanze Typ 2001 .....	118
Stanzenzubehör: Spannhebel XL und Anpresseinsätze .....	119
Stanzenzubehör: Stützböcke .....	119
Werkzeugkoffersets .....	120
Heißschmelz-Klebesystem .....	122
Verstellbarer LVT-Streifenschneider .....	124
Ersatzklingen für LVT-Streifenschneider .....	124
Auslinkzange .....	125
Spezialmarker für die Sockelleistenmontage .....	126
Trockenklebebänder .....	126
Easy-Scooter .....	128
Montage-Hammer .....	128
Sockelleistenschere .....	129
Gehrungsschere .....	129
Parkettset .....	130
Schlagholz zur Parkettverlegung .....	131
Zugeisen zur Parkettverlegung .....	131
Holzkeile zur Parkettverlegung .....	132
Kunststoffkeile geriffelt .....	132
Spanngurt zur Parkettverlegung .....	133

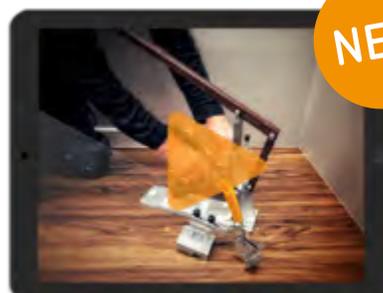

Jetzt Kanal abonnieren und kein Video mehr verpassen!



# Kerbstanze Typ 2001


## für alle Döllken Kernsockelleisten




Alle mit der Stanze zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

### Produktinformationen

- zum Stanzen aller Döllken Kernsockelleisten;
- einfach und effizient fugenlose, geschlossene Außen-, Innenecken und Endkappen stanzen
- durch einfaches Umstecken oder Umrüsten auf den Spannhebel XL\* auch für Kernsockelleisten mit 16 mm Kern (Cubu flex life XL, Cubu XL Touch & Style und Hamburger Stil) geeignet
- einfaches Ermitteln des Stanzpunktes mit der neuentwickelten Messschablone
- Zubehör wie Stanzkoffer, Anpresseinsätze zum Stanzen von Designbelagsstreifen speziell bei den Kernsockelleisten D 60 oder C 60 erhältlich

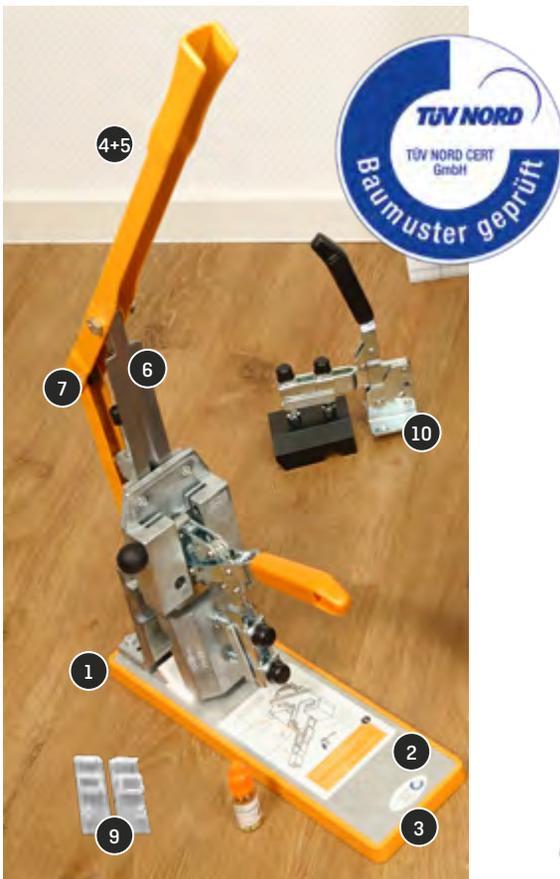

Nr.	Döllken Stanzen Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Kerbstanze Typ 2001	5112900
2	Grundplatte für Stanze Typ 2001	5106890
3	Schutzhülle	5116321
4+5	Griff mit Feder für Stanze Typ 2001	5106894
6	Ersatzmesser für Stanze Typ 2001	5112706
7	Ersatzfeder für Stanze Typ 2001	5106897
8	Messschablone für Stanze Typ 2001	5116558
9	Stanzen-Anpresseinsätze für Designböden	5105434
10	Spannhebel XL für Stanze Typ 2001	5111423
11	Stanzenkoffer (nur für Stanze) (leer)	5903192

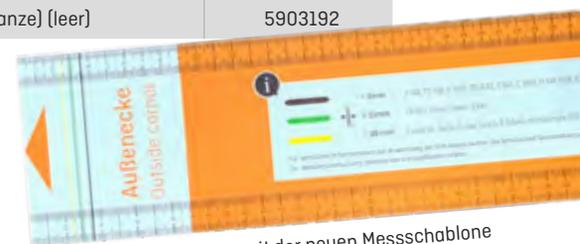

Noch einfacher Verlegen mit der neuen Messschablone

- Die Stanze ist einzeln im passenden Koffer inklusive Messschablone oder in den Werkzeugkoffersets erhältlich!
- Es können Teile der Stanze einzeln nachbestellt werden.

# Stanzenzubehör: Spannhebel XL und Anpresseinsätze



Alle mit Spannhebel-XL zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.



Anpresseinsätze für Designböden



Anpresseinsätze für die HSL (siehe S. 46)

## Produktinformationen

### Spannhebel XL

- für winkeltreue Schnittkanten – schnell und sauber
- ideal für Sockelleisten mit 16 mm dicken Kern zur extra großen Überdeckung
- schwarzer Hebel: Cubu XL, Cubu XL Touch & Style, Hamburger Stil Serie

### Anpresseinsätze

- zum Stanzen von Designbelägen bei heterogenen Designbelägen mit Softrücken ist vorher die Eignung per Test zu prüfen
- Einstanzen der Belagsstreifen mittels der Anpresseinsätze können die Belagsstreifen mühelos spannungsfrei in die Profile eingeklebt werden



# Stanzenzubehör: Stützböcke



## Produktinformationen

- für die optimale Auflage der Kernsockelleisten beim Stanzen
- geeignet für folgende Kernsockelleisten: EP flex life, Cubu flex life, Cubu flex life XL, Cubu XL Touch & Style, Cubu flex life Premium, Cubu Stone & Style, Cubu Touch & Style, Hamburger Stil
- die Profile mit 5 mm Kern werden ohne die Stützböcke gestanzt
- auch zum Nachrüsten erhältlich



Kerbstanze Typ 2001 mit Schutzhülle

# Werkzeugkoffersets



## Produktinformationen

- der robuste und stabile Werkzeugkoffer fasst alle Systemwerkzeuge auf einmal – alles ist mit einem Griff erreichbar und sicher untergebracht
- kompatibel mit vielen gängigen Geräteköffern/ Systainern für Bohrmaschinen, Akkuschauber etc. und lässt sich als Koffersystem verbinden, stapeln oder mit einem Transportroller bewegen
- unbestückt oder in 2 verschiedenen Optionen (mit Werkzeugen) erhältlich
- umfangreiches Zubehör zum Messen, Stanzen, Schneiden und Kleben aller Döllken Kernsockelleisten
- noch einfacheres Ermitteln der Stanzpunkte mit der neuentwickelten Messschablone
- alle Bestandteile sind auch einzeln erhältlich und in nebenstehender Tabelle aufgeführt

Nr.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Kerbstanze Typ 2001	5112900
2	Messschablone für Stanze Typ 2001	5116558
3	Systainer Werkzeugkofferset (leer)	5905625
4	Stanzen-Anpresseinsätze für Designböden	5105434
5	Spannhebel XL für Stanze Typ 2001	5111423
6	verstellbarer LVT-Streifenschneider	5120310
7	Heißklebepistole 220 mit passendem Koffer	5105420
8	Sockelleistenschere	5105419
9	Heißklebesticks (transparent)	
	• 1 VE: 1 Kunststoffeimer 5 kg (66 Sticks)	5105424
	• 1 VE: 5 Folien-Beutel mit je 2 kg (27 Sticks) = 10 kg	5105422
	Kleines Werkzeugkofferset	5112465
	Großes Werkzeugkofferset mit HKP 220	5112425
	Inlay Stanzenkoffer für alte HKP 220	5120010

Das Kofferset ist in zwei  
Optionen erhältlich:

## 1 KLEINES WERKZEUGKOFFERSET

bestehend aus:

- ✓ Stanze
- ✓ Stützböcke
- ✓ Schutzhülle (montiert)
- ✓ Messschablone
- ✓ Stanzenkoffer
- ✓ Spannhebel XL
- ✓ Trageriemen
- ✓ Ölfläschchen
- ✓ Sockelleistenschere
- ✓ Zollstock
- ✓ Anpresseinsätze
- ✓ Sockelleistenmarker

Art.-Nr.: 5112465



## 2 GROSSES WERKZEUGKOFFERSET MIT HKP 220

bestehend aus:

- ✓ kleines Stanzenkofferset
- + Heißklebepistole HKP 220
- + 10 Klebesticks (transparent)
- + neuer verstellbarer LVT-Streifenschneider (inkl. Ersatzklingen)

Art.-Nr.: 5112425

Ab sofort  
standardmäßig  
mit verstellbarem  
LVT-Streifenschneider



Jetzt scannen und unsere Werkzeuge im Einsatz anschauen:  
[youtube.com/DöllkenProfilesGmbH](https://youtube.com/DöllkenProfilesGmbH)

# Heißschmelz-Klebesystem



## Produktinformationen

- Für das professionelle, schnelle und exakte Verkleben von Kernsockelleisten und Systemsockelleisten mit dem Döllken Profiles Heißschmelzkleber HKS 18/300

## Bestehend aus

- Heißklebepistole HKP 220 inkl. Koffer, gekröpfter Düse und 4,2 m Kabel
- Heißschmelzkleber HKS 18/300 (transparent) zur Verarbeitung mit der Heißklebepistole HKP 220

Alle mit dem Heißschmelzkleber zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.



Reserveonderdelen voor  
hotmeltlijmpistolen  
HKP 220 & HKP 2.0 E:



Vervangend mondstuk  
Artikelnr. 5105884



HKP 220  
Artikelnr: 5105420

# Unschlagbares Team



Eimer praktisch wieder auffüllbar mit den nachkaufbaren Folien-Beuteln

Heißschmelzkleber  
HKS 18/300 transparent  
Art.-Nr.: 5105424



Heißschmelzklebepistole  
HKP 220  
Art.-Nr.: 5902810



## Was unterscheidet den Döllken-Heißkleber von anderen Klebesticks:

- ✓ Stickdurchmesser ist 100 % akkurat (abweichende Durchmesser können die Pistole beschädigen)
- ✓ Hochwertige Rohstoffe stellen eine gleichbleibende Verklebequalität sicher
- ✓ Andere Sticks haben u.a. eine längere offene Zeit und verhindern ein schnelles und effizientes Arbeiten / Döllken Sticks haben eine offene Zeit von ca. 30 sec.
- ✓ Klebesticks sind REACH-zertifiziert
- ✓ Klebesticks sind Made in EU mit kontrollierter und zertifizierter Lieferkette

Jetzt scannen und HKP im Einsatz anschauen:



## Wichtige Information

Die Döllken Heißklebepistole ausschließlich mit dem dazugehörigen Heißschmelzkleber verwenden!



Bezeichnung	Artikel-Nr.
Heißklebepistole 220 mit passendem Koffer	5105420
Heißklebesticks HKS 18/300 (transparent)	
• 1 VE: 1 Kunststoffeimer 5 kg (66 Sticks)	5105424
• 1 VE: 5 Folien-Beutel mit je 2 kg (27 Sticks) = 10 kg	5105422
Ersatzdüse	5105884

## Warum sollten Sie nur Döllken Heißschmelzkleber verwenden?

Bei Nichtbeachtung kann es zu Schäden oder sogar zum Totalschaden der Heißklebepistole führen. Die Klebstoffe anderer Hersteller haben eine andere Zusammensetzung und andere Schmelzpunkte und können dadurch in die Förderkammer gelangen und dort die Mechanik komplett verkleben. Daneben muss man auch mit Beeinträchtigungen bei der Verarbeitung rechnen, denn der Fremdkleber hat nicht dasselbe Klebeverhalten und kann beim Verarbeiten stark tropfen.

verlieren Sie sämtliche Garantieansprüche.

Sie erkennen den Döllken-Klebestick an dem UV-Streifen in der Mitte der transparenten Sticks.

All unsere Klebestick werden nur unter dem Namen Döllken verkauft.

Bei Verwendung von Heißklebesticks von Fremdherstellern

# Verstellbarer LVT-Streifenschneider



Einfache und genaue Einstellung



## Produktinformationen

- Eignet sich zum Schneiden von Designbelagsstreifen für verschiedene Döllken-Profile (entsprechende Kennzeichnung am Streifenschneider vorhanden)
- einfache Verstellung mit wenigen Handgriffen von 38 bis 140 mm Breite
- sichere Fixierung der eingestellten Breite
- Eignung zum Schneiden von Designbelagsstreifen für die Kernsockelleisten D 60, C 60 und C 100
- im großen Stanzenkoffer enthalten oder einzeln erhältlich
- Art.-Nr.: 5120310





Alle mit dem Streifenschneider zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

i

## JETZT NEU:

In beiden großen Stanzenkoffer-Sets enthalten. Auch einzeln erhältlich!

# Ersatzklingen für LVT-Streifenschneider

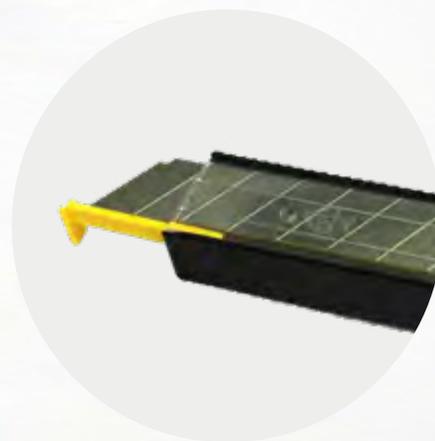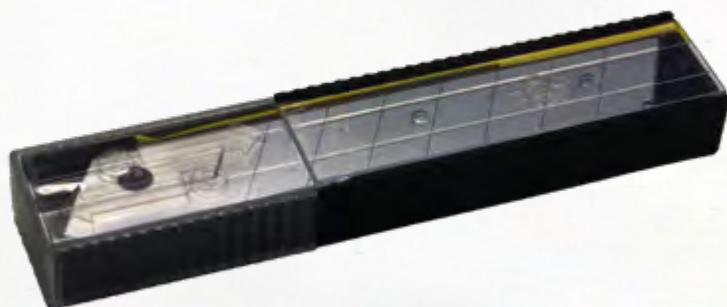

## Produktinformationen

- Klingenschliff und eine zusätzliche Beschichtung erhöhen die Lebensdauer und ermöglichen einen stabilen präzisen Schnitt
- Praktischer Sicherheitsdispenser um die Klingensreserve immer vor Ort zu haben - sichere und einfache Entnahme
- im großen Stanzenkoffer ist 1 VE enthalten
- 1 VE = Flipbox mit 10 Stück
- Art.-Nr.: 5901530



Jetzt scannen und Streifenschneider im Einsatz anschauen:



# Auslinkzange




NEU



Mit der Auslinkzange lassen sich super schnell Kabelausführungen z.B. auch bei der neuen Lichtleiste Cubica Light System 80 ausschneiden.

## Produktinformationen

- zum Ausklinken von Aussparungen aus Kunststoffprofilen „Kabelausführungen“ z. B.: Grundprofile Cubica LS und GP 20, S 60 flex life / S 100 flex life / KSO / TS 60 C 60/ D 60, C 100, HSL 6 / 8 / 10, USL 60
- weiterhin zum Ausklinken von Aussparungen aus Kunststoffgehäusen für die Elektro- und Sanitärinstallation geeignet
- zum Schneiden von Aussparungen bei Klebe-LVT oder anderen Fußbodenbelägen für Heizungsrohre
- saubere Schnittkanten, exaktes Schneiden der Weichlippen an der Sockelleiste
- gutes Handling, Zange öffnet selbsttätig
- Ergonomischer Griff für ausgezeichneten Komfort und ausgezeichnete Kontrolle bei der Anwendung
- Art.-Nr.: 5124984



- Schnittbreite: 16 mm
- Schnitttiefe 32 mm
- Länge 190 mm
- Gewicht 460 g



Heizungsrohre aussparen



Aussparungen bei LVT, Fußbodenbelägen



Kabelaussparungen



Alle mit Auslinkzange zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

# Spezialmarker für die Sockelleistenmontage

NEU



## Produktinformationen

- trocken abwischbar
- Strichstärke: 1 mm
- Farbe: schwarz
- anwendbar auf Kunststoff
- 1 Marker in allen Werkzeugkoffersets enthalten (ersetzt Bleistift)
- 1 VE: 25 Stück
- Art.-Nr.: 5125238



Auch im praktischen Aufsteller mit 25 Spezialmarkern erhältlich!



Trocken abwischbar  
auf der Sockelleiste



# Trockenklebebänder



Jetzt scannen und Trockenklebebänder im Einsatz anschauen:



Trockenklebebänder befinden sich nicht im Lieferprogramm von Döllken, bitte fragen Sie Ihren Großhändler.

i

## Produktinformationen

- Zur Befestigung einer Vielzahl unserer Sockelleisten empfehlen wir das Ankleben mit Montagebändern (Toptac 35, Remur, Pomur und Contact 40) von UZIN
- Die Montageprodukte dieses Unternehmens sind perfekt auf die Befestigung von Döllken Sockelleisten abgestimmt. Das garantiert eine sichere, handwerker-gerechte Montage.



Alle mit UZIN Montagebändern zu befestigenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

# Floorboard



## Produktinformationen

- Ideal zum Boden- und Fliesenlegen, Ausfugen und für Malerarbeiten
- FLOORBOARD, der unverwüsthliche Knieroller ist für jeden Profi ein Muss, der kniend Arbeiten verrichtet
- auch nach Stunden ist ein noch ermüdungsfreies Arbeiten möglich

## Wozu brauche ich ein Floorboard:

- schont Knie und Rücken
- vielseitig einsetzbar und optimale Beweglichkeit
- hochstabile Konstruktion

## Technische Daten:

- Größe: 57 x 33 x 9 cm (L x B x H)
- Belastbarkeit: bis 150 kg
- Gewicht: ca. 4 kg




## Zusätzliche Verwendungsmöglichkeiten:

- Aufnahmefläche für Behälter: 30 x 40 cm (L x B)
- Ausbuchtung für Anrührreimer bis 31,5 cm Durchmesser

- Art.-Nr.: 5112265

## Ersatzteile für das Floorboard:



Schaumkissen  
Art.-Nr.: 5113929



Ersatzrollen  
Art.-Nr.: 5113928

i

Bei Reparaturen der Werkzeuge wenden Sie sich bitte an Ihren Großhändler oder Fachmarkt!

# Easy-Scooter



Der Easy-Scooter wird ohne Werkzeuge und Weichleiste ausgeliefert!

Die Sockelleistenschere und den Montagehammer finden Sie folgend und auf Seite 129, die Weichleisten ab Seite 90.

i

## Produktinformationen

- Abrollgerät für schnelles und präzises Anbringen von Weichsockelleisten
- unverwüstliches Abrollgerät für jeden Verleger von Weichsockelleisten ein Muss
- Art.-Nr.: 5114160

## Wozu brauche ich ein Abrollgerät für Weichsockelleisten:

- müheloses, schnelles, gleichmäßiges Abführen der Weichsockelleiste von der Rolle
- vielseitig einsetzbar und optimale Beweglichkeit
- Befestigungsmöglichkeit für Verlegewerkzeuge (Gummihammer/Sockelleistenschere)
- hochstabile Konstruktion



Alle mit dem Easy-Scooter zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

## Technische Daten:

- Größe:  $\varnothing$  50 cm
- Belastbarkeit: bis 50 kg
- Gewicht: ca. 5 kg (ohne Weichsockelleistenrolle und Werkzeug)



## Zusätzliche Verwendungsmöglichkeiten:

- Abführen von Randdämmstreifen, Kabel, Draht usw...

# Montage-Hammer




## Produktinformationen

- Praktischer Gummihammer für das Anschlagen von Sockelleisten
- durch das Anschlagen bei der Montage der Profile baut sich die notwendige Klebkraft auf
- stabile Ausführung (Profi-Qualität)
- weißer Kopf mit geringem Durchmesser hinterlässt keine schwarzen Streifen auf den Profilen oder am Boden
- Der Montage-Hammer ist einzeln erhältlich
- Art.-Nr.: 5112806



Alle mit dem Montagehammer zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

# Sockelleistenschere

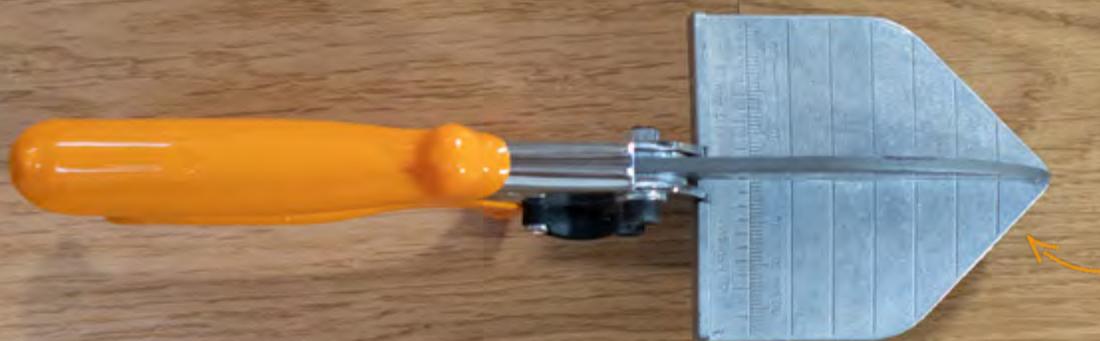

Klinge auch  
als Ersatzteil  
erhältlich:  
Art.-Nr.  
5105881

## Produktinformationen

- zum exakten Schneiden von Leisten und Profilen
- Schnittlänge: 80 mm
- Robust und langlebig dank Carbon-Stahlklinge
- präzise Schnitte ohne hohen Kraftaufwand
- eingravierte Markierungen in Millimeter / Zoll
- Art.-Nr.: 5105419



Alle mit der Sockelleistenschere zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

# Gehrungsschere



NEU

## Produktinformationen

- für 45°-Schnitte von Leisten und Profilen
- Speziell zum Zuschneiden von Gehrungsschnitten von Profilen und Leisten bis zu einer Schnittlänge von max. 80 mm u.a. für Kunststoffprofile, Übergangsschienen, Dehnungsfugenprofile, Fliesenabschlussleisten, flachen Holzleisten, Viertelstäbe, Hohlkehlprofile, Dekorleisten
- eingravierte Markierungen in Millimeter / Zoll
- Präzise Schnitte ohne hohe Kraftaufwendung
- Art.-Nr.: 5126064



Alle mit der Gehrungsschere zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

Klinge auch  
als Ersatzteil  
erhältlich!  
Art.-Nr.  
5105881

# Parkettset



## Produktinformationen

- Zugeisen
- Schlagholz
- 24 Kunststoffkeile

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 6 Stück (SB verpackt)

# Schlagholz zur Parkettverlegung



## Produktinformationen

- Länge: 30 cm

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 12 Stück (SB verpackt)

# Zugeisen zur Parkettverlegung



## Produktinformationen

- Länge: 30 cm

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 6 Stück (SB verpackt)

# Holzkeile zur Parkettverlegung




## Produktinformationen

- 12 Stück
- mit Montageanleitung

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 Stück (SB verpackt)

# Kunststoffkeile geriffelt

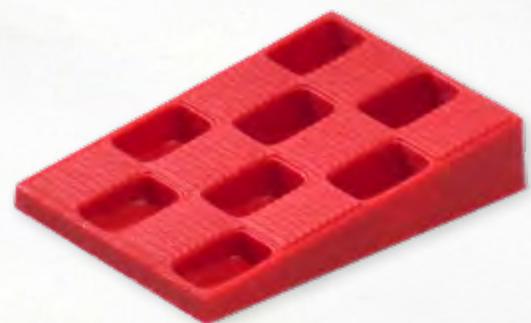


## Produktinformationen

- 30 Stück im Karton

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 30 Stück (SB verpackt)

# Spanngurt zur Parkettverlegung

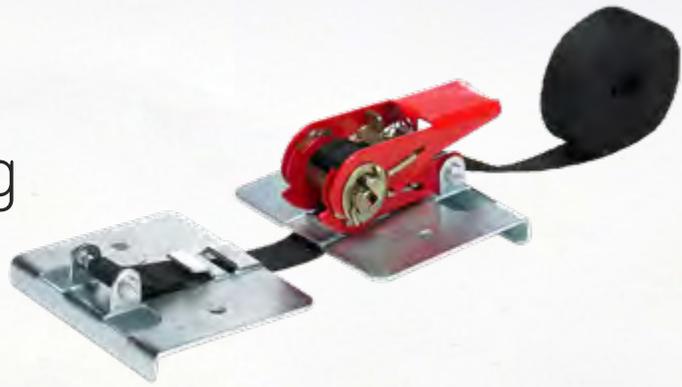

## Produktinformationen

- Gurtlänge: 5 m

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 5 Stück (SB verpackt)



Küchenprofile

# Die saubere Verbindung zwischen Arbeitsplatte und Wand

Die Küchenprofile von Döllken Profiles sind einzigartig und bieten verschiedene Eigenschaften und Vorteile:

- passende Dekore zu zahlreichen Arbeitsplatten
- nützliches und aufeinander abgestimmtes Zubehör
- verschiedene Geometrien und Ausführungen

## Übersicht der Küchenprofile

[Großhandel | Alle Vertriebslinien]

Wandanschlussleiste Design .....	136
Wandanschlussleiste Classic .....	137
Küchensockel U-Profil .....	138
Lüftungsgitter .....	138
Abschlussprofil für Arbeitsplatten .....	139
Verbindungsprofil .....	139
Verbinder für Arbeitsplatte .....	140
Verbindungsprofil Universal eckig .....	140
Abknickverbindungsprofil .....	141
Dampfsperre .....	141
Multifunktionsleiste Top Line .....	142

# Wandanschlussleiste Design

**NEU: Selbstklebend  
und verschraubbar**




## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Speziell für den Einsatz in der Küche

## Produktinformationen

- Transparente, elastische Dichtlippe zur Abdeckung von Spalten und Fugen
- beidseitig Selbstklebestreifen und Bohrlöcher am Grundprofil für eine einfache Montage
- Profil 90° drehen für eine größere Überdeckung von 24 mm

## Verarbeitungsempfehlungen

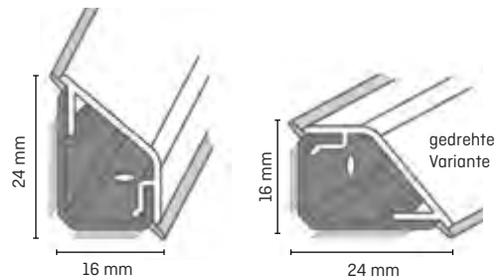

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 6 x 3,0 m (auch in 0,6 m lieferbar)

## Zubehör

SB Innenecke, Außenecke: 1 VE = 5 x 1 Stück  
SB Endkappen: 1 VE = 5 x 2 Stück



**Dekorgleiche  
Kantenumleimer  
(640 x 44 mm)  
auf Anfrage erhältlich!**



**Farbauswahl**

0117 weiss	1020 sand	1087 braun	1090 grau
1063 silber	1085 beige	1010 dunkelbraun	1091 schokobraun
1084 sand	1086 hellbraun	1089 gelbbeige	1022 schwarz

**Für die gedrehte Variante ist das  
Zubehör auf Anfrage erhältlich!**



## Farben

1021 beige	1022 schwarz	1190 edelstahl	1047 grau	1129 weiss*	1218 mocca*	1216 weiss*	1046 edelstahl gebuerstet	2050 eiche gekalkt hell	2053 granit	2056 eiche grau
2058 ahorn	2061 eiche	2062 nussbaum traditional	2064 silber metallic	2069 eiche dunkel	2070 buche dunkel	2071 textiltgewebe grob	2072 teakholz	2075 marmor	2190 eiche praegnant	2191 eiche gekalkt
2194 esche alt	2195 steinschwarz	2196 steingrau	2767 jura grau*	2768 jura schwarz*	2870 schiefer*	2873 kreta*	2874 rom*	2876 florenz*	2878 neapel*	2879 bologna
									* Alle Dekore mit dieser Kennzeichnung haben eine Mindestabnahmemenge ab 1000 m!	
2880 turin*	2881 pisa*	2965 triest	2967 catania*	2970 padua*	2973 cagliari*	2972 marmor schwarz*	1225 stahl	1224 titan		
2055 kirschbaum	2047 kreativholz nuss	2067 marmor blau	2063 steinchen blau	1000 dunkelgrau	1012 lichtgrau	1084 sand				

# Wandanschlussleiste Classic



## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Speziell für den Einsatz in der Küche

## Produktinformationen

- Optimaler Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit
- Vollflächig hochwertig direkt bedruckte Oberfläche inklusive Dichtlippen
- Farblich abgestimmte (Unifarben) Ecken und Endkappen
- Erhältlich für alle gängigen Arbeitsplatten
- zweiteilig: bestehend aus Grundprofil (zum Anschrauben zur Wand und Arbeitsplatte) und Deckprofil

## Verarbeitungsempfehlungen




Sockelleisten-  
schere



Schrauben



Gehrungssäge



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 3,0 m

## Zubehör

- als Set erhältlich
- SB: Zubehörset bestehend aus  
1 VE = 10x5 Stück:  
2 x Innenecke (2 Stück), Außenecke (1 Stück)  
und Endkappen (1 Paar)



Innenecke 90°  
2 Stück,  
Kunststoff  
SB-verpackt



Außenecke 90°  
1 Stück,  
Kunststoff  
SB-verpackt



Endkappen  
1 Paar, Kunststoff  
SB-verpackt

**Farbauswahl**  
weiss  
silbergrau  
sardo granit  
buche

## Farben



1137  
weiss



1139  
silbergrau



2310  
sardo granit




2297  
buche

# Küchensockel U-Profil



## Produktinformationen


- Kunststoff
- Mit Weichlippe zum optimalen Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- Für Küchenblende
- In 16 mm und 19 mm verfügbar



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 2,5 m

## Farben



transparent

# Lüftungsgitter



## Produktinformationen

- Aluminium eloxiert
- für optimale Luftzirkulation unter Küchenarbeitsplatten und Blenden oder an Türen
- durch Steck-Montage zur Reinigung leicht herausnehmbar
- SB-verpackt mit Montageanleitung

## Maße

- 500 x 70 mm (Außenmaß)
- 475 x 58 mm (Innenmaß)

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 4 x 1 Stück

## Farben



silber

# Abschlussprofil für Arbeitsplatten

## Produktinformationen

- Aluminium eloxiert
- edler Abschluss für Arbeitsplatten
- SB-verpackt mit Montageanleitung

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 4 x 1 Stück

## Farben



silber

## Maße

- auf Anfrage erhältlich!
- Länge: in 0,60 oder 0,635 m erhältlich



# Verbindungsprofil

## Produktinformationen

- Aluminium eloxiert
- SB-verpackt mit Montageanleitung

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 5 x 1 Stück

## Farben



silber

### Eckverbinder Westag

- Stärke: 38 mm
- Länge: 0,6 m



### Eckverbinder Hornitex / Resopal

- Stärke: 38 mm
- Länge: 0,6 m



### Eckverbindungsprofil

- auf Anfrage erhältlich!
- Stärke: 38 mm
- Länge: 0,6 m oder 0,635 m erhältlich



# Verbinder für Arbeitsplatte



## Produktinformationen

- erhältliche Längen:  
150 mm und 70 mm
- Eck- und Längsverbindungen
- 2 Stück

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2 Stück

# Verbindungsprofil Universal eckig



## Produktinformationen

- Aluminium eloxiert
- Für runde Arbeitsplatten (Stärke: 38 mm)
- SB-verpackt mit Montageanleitung

## Alle Vertriebslinien

- SB: 1 VE = 5 x 1 Stück

## Farben



alu

## Form A

- auf Anfrage erhältlich!
- Stärke: 38 mm
- Länge: 0,6 m und  
0,635 m erhältlich!



## Form B

- Stärke: 38 mm
- Länge: 0,6 m



# Abknickverbindungsprofil

## Produktinformationen

- speziell für Resopal-Arbeitsplatten

### Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 5 Stück

### Farben



alu

# Dampfsperre

## Produktinformationen

- Alu-Klebefolie zum Schutz der Arbeitsplatten-Unterkante im Bereich von Backöfen und Geschirrspülern
- verhindert zuverlässig das Aufquellen der Arbeitsplatte durch Spülmaschinen- oder Backofendampf
- selbstklebend

### Alle Vertriebslinien

- SB: 1 VE = 5 x 1 Stück

### Maße

- Breite: 7,5 cm
- Länge: 1,0 m

### Farben



aluminium

# Multifunktionsleiste Top Line

Mittels passenden Zubehörteil (Innenecke) ist das Kaschieren von horizontalen und vertikalen Fugen möglich.




## Produktinformationen

- Vielseitig einsetzbar: als perfekte Wandanschlussleiste in Küche und Bad oder z. B. zum Kaschieren von horizontalen und vertikalen Fugen zwischen Möbeln
- Veredlung mit einer modernen Echtmetall-Folie
- Selbstklebende, einfache Montage
- Sauberer Abschluss durch anpassungsfähige Weichlippen zu Wand und Arbeitsplatte
- Strapazierfähige Oberflächen bieten lange Lebensdauer, sind abriebfest und beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
- [Grundprofil] Aus chlorfreiem Polyblend auf der Basis von ABS und flexiblen Weichlippen aus einem Thermoplastischen Elastomer (TPE) zu Wand und Arbeitsplatte
- [Deckprofil] Aus einem chlorfreiem Polyblend auf der Basis von ABS ummantelt mit einer Echtmetall-Folie

## Verarbeitungsempfehlungen



Gehrungssäge



## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,50 m
- 1 VE = 10 x 5,00 m (nur Dekor 1046 edelstahl gebuerstet lagernd verfügbar, übrige Farben auftragsbezogene Produktion)

## Farben



## Zubehörsatz

- SB: 1 VE = 10 Stück, bestehend aus Innenecken (4 x 90°, 2 x 135°), Außenecken (2 Stk.) und Endkappen (links u. rechts 2 Paar)



Farbauswahl schwarz

## Zubehör

### Innenecke (90°):

- 1 VE = 10 x 10 Stück



Farbauswahl schwarz

Innenecke

### Innenecke (135°):

- 1 VE = 10 x 10 Stück



Farbauswahl schwarz

Innenecke

### Außenecke:

- 1 VE = 10 x 10 Stück



Farbauswahl schwarz

Außenecke


### Endkappen:

- 1 VE = 10 x 10 Stück



Farbauswahl schwarz

Endkappen links und rechts

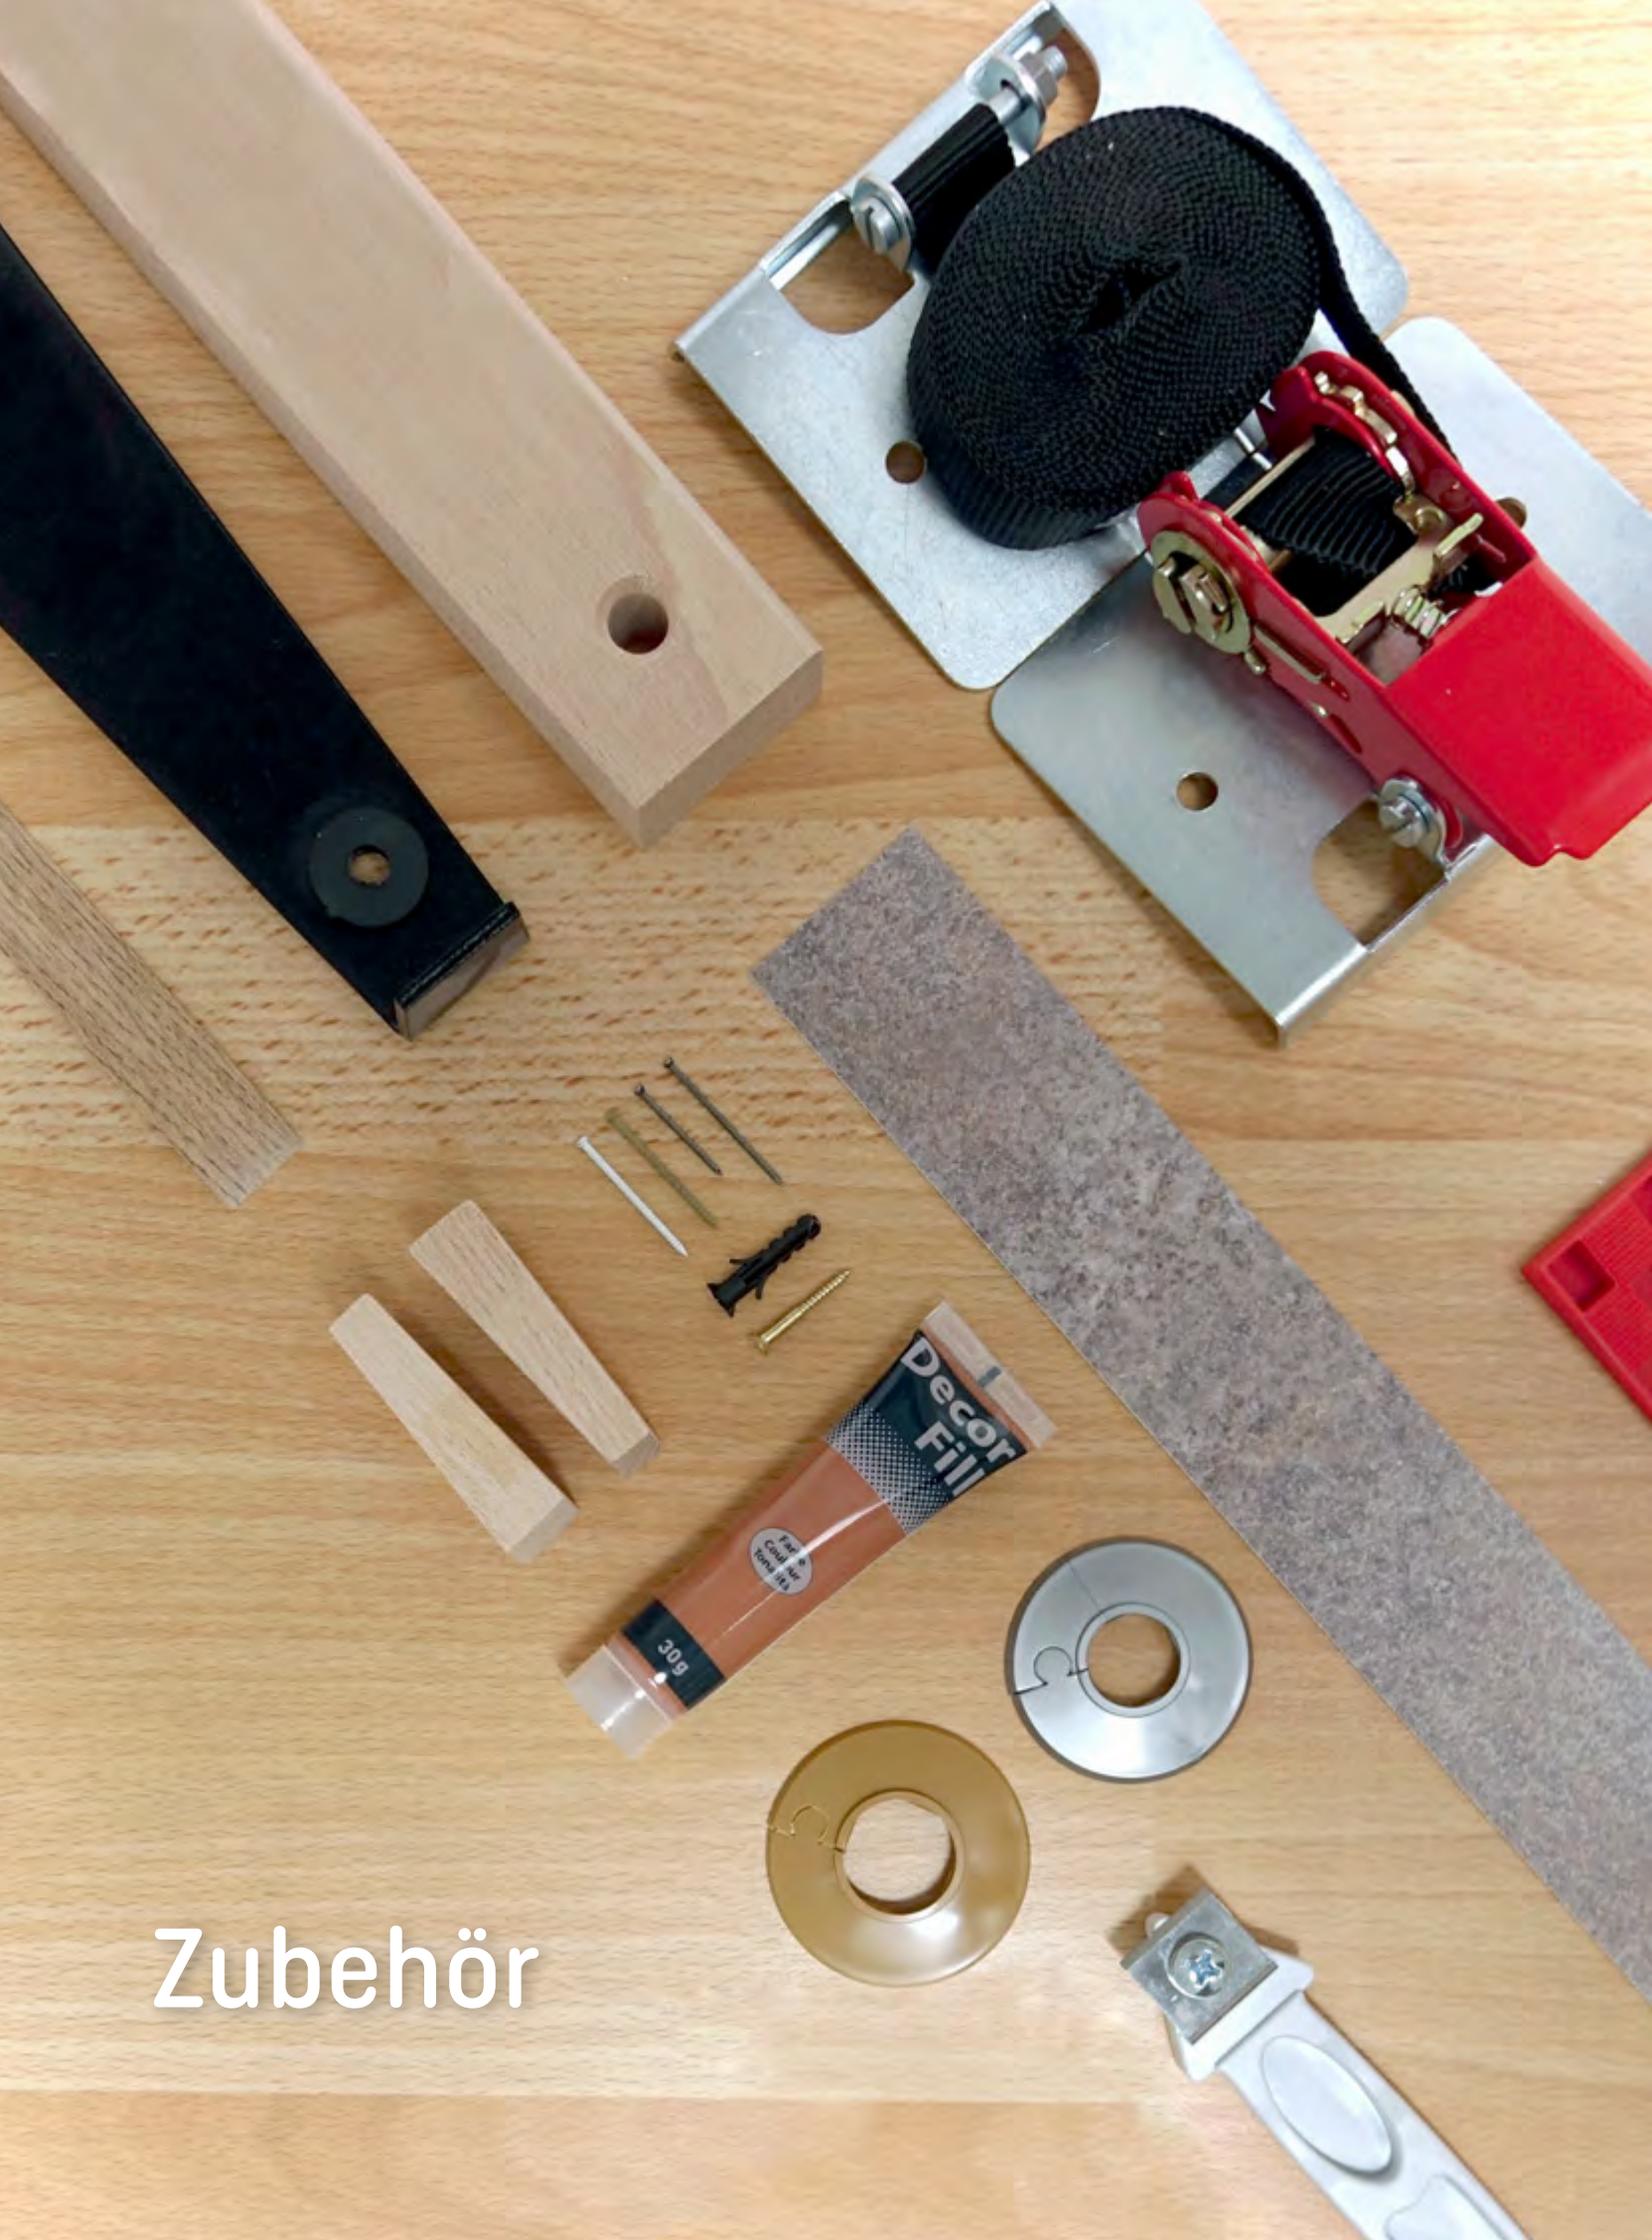

Zubehör

# Nützliche Helfer und Allrounder für den täglichen Einsatz

## Übersicht des Zubehörs

(Alle Vertriebslinien)

Fugenfill-Set .....	146
Fugenfill-Tube oder -Kartusche .....	146
Fugenfill-Reiniger .....	146
Decor-Fill .....	147
Antirutschmatte .....	148
Antirutsch-Vlies .....	148
Kantenumleimer .....	149
Kantenschneider für Umleimer .....	149
Softkante .....	150
Paneelzwischen- und -abschlussprofil .....	151
Heizrohrrosette .....	151
Stahlstifte .....	152
Schrauben & Dübel .....	152
Leistenstifte .....	152
Klemmdübel und Fitschenstifte .....	152
ClipStar Metall Typ G .....	153
Befestigungsclip C .....	153

# Profilstöße & Fugen problemlos mit Fugenfill schließen

- ✓ farbstabil
- ✓ feuchtigkeitsbeständig
- ✓ überlackierbar



Einfach scannen  
und auf YouTube  
ansehen!



# Fugenfill-Set



Alle mit dem Fugenfill-Set zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.



## Produktinformationen

- perfektioniert die Verlegung für alle weißen Sockelleisten - für Stöße und Schattenfugen
- Profilstöße und Fugen problemlos schließen
- der pastöse IK-Füllstoff ist leicht von außen aufzutragen und passt sich jedem Spalt an
- entstehende Überstände des Füllers können ganz leicht mit einem Spachtel glatt gezogen und mit einem Reiniger entfernt werden
- Schraubtüllen als Ersatz auf Anfrage lieferbar

## Zubehör

- Fugenfill
- Reiniger
- Schraubtülle
- Spachtel
- Baumwolltuch
- Filzschleifklotz

Bezeichnung	VE	Artikel-Nr.
Fugenfill Set Karton	1 x 1 Stück	5115427
Fugenfill Ersatzspitze	1 x 6 Stück	5116128
Fugenfill Kartusche 500g weiss	6 x 1 Stück	5124423
Fugenfill Reiniger 250ml	12 x 1 Stück	5124424
Fugenfill Tube weiss 150g	12 x 1 Stück	5124422

# Fugenfill-Tube oder -Kartusche



## Produktinformationen

- Fugenfill als praktische Einzeltube (150g) oder Kartusche (500g)
- Tube (150g): 1 VE = 12 x 1 Stück
- Kartusche (500g): 1 VE = 6 x 1 Stück

# Reiniger



**Wichtiger Hinweis:**  
Der Fugenfill-Reiniger darf nur bei unifarbene Leisten benutzt werden!



- Reiniger in der 250 ml-Flasche
- 1 VE = 12 Stück

# Decor-Fill



## Produktinformationen

- Tube, 30 g
- SB-verpackt mit Gebrauchsanleitung
- Reparaturpaste zum Ausbessern kleiner Schäden an Laminatböden

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 6 Stück (in einer der unten aufgeführten Farben, 1 Tube enthält 30 g, SB verpackt)

## Farben



ahorn



buche



eiche hell



eiche natur



kirsche hell



eiche dunkel

A photograph showing a square, white, perforated anti-slip mat placed on a dark wood-look parquet floor. The mat is positioned in the corner of a room, with a light-colored carpet visible in the background. The mat has a grid of small circular holes.

# Antirutschmatte

## Produktinformationen


- Teppichunterlage für alle glatten und harten Böden
- Rutschfester Gitterbelag
- Formstabil und strapazierfähig
- Hygienisch und atmungsaktiv
- Verlängert die Lebensdauer des Teppichs durch Dämpfungseffekt
- Waschbar bis 30°C
- SB-verpackt

## Maße

- Breite: 0,60 m  
Länge: 1,30 m
- Breite: 0,80 m  
Länge: 1,50 m

### Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 1 Stück (SB verpackt)

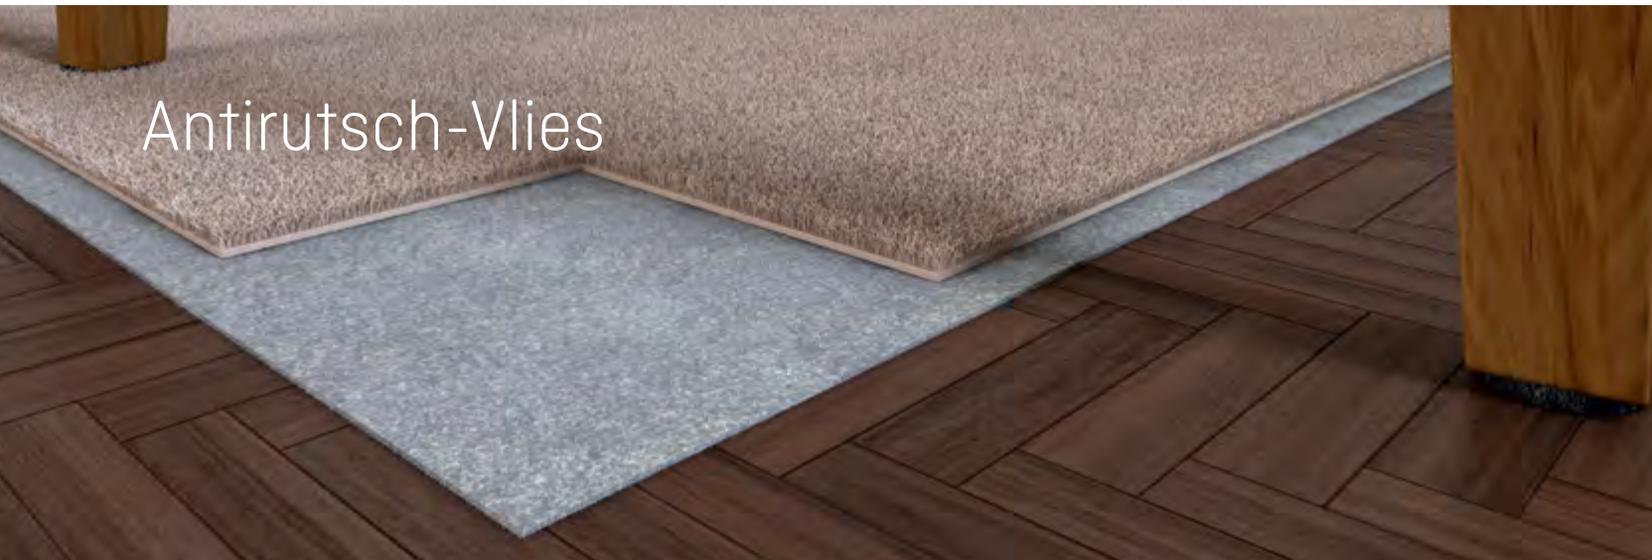A photograph showing a square, light blue, textured anti-slip mat placed on a dark wood-look parquet floor. The mat is positioned in the corner of a room, with a light-colored carpet visible in the background. The mat has a fine, woven texture.

# Antirutsch-Vlies

## Produktinformationen

- Unterlage für Teppiche,
- Brücken und Läufer auf allen
- textilen Böden (auch für Hartböden geeignet)
- Rutschhemmend
- Fußbodenheizung geeignet
- Leicht zuschneidbar
- Waschbar bis 30°C
- SB-verpackt

## Maße

- Breite: 0,80 m  
Länge: 1,50 m

### Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 1 Stück (SB verpackt)

# Kantenumleimer



## Produktinformationen

- Zuverlässige Abdeckung von Schnittkanten
- aufbügelbare Melaminharzkante
- Umfangreiches Standardsortiment auf Lager, viele weitere Ausführungen kurzfristig lieferbar
- SB-verpackt mit Montageanleitung

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE= 10 x 5 m (in 20 mm Breite weitere Breiten auf Anfrage, SB verpackt)

## Farben



# Kantenschneider für Umleimer



## Produktinformationen

- SB-verpackt mit Gebrauchsanleitung

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 8 Stück (SB verpackt)

# Softkante



## Produktinformationen

- Ideal für gebogene und gerade Kanten an Regalbrettern, Platten, Türen und Möbeln
- Unsaubere Furniere oder Schnittkanten werden elegant verdeckt
- Einfache Montage mit Kontaktkleber oder Heißklebepistole

## In folgenden Größen erhältlich:

- 16 mm
- 19 mm (nur in weiss erhältlich)

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 1 Stück (Länge: 2m, SB verpackt)

## Farben




1137  
weiss



0110  
schwarz

# Paneelzwischen- und -abschlussprofil



## Produktinformationen

- Kunststoff hart
- Für Plattenstärken bis 4,5 mm

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 2,6 m (SB verpackt)

## Farben



1137  
weiss

# Heizrohrrosette



## Produktinformationen

- Für einen harmonischen Abschluss von störenden Heizrohrübergängen an der Wand oder auf dem Boden
- Einfaches Zusammenstecken für einen sicheren Sitz
- Dauerhafter Halt durch zusätzliche Fixierung mit Klebstoff
- SB-verpackt mit Montageanleitung

## In folgenden Größen erhältlich:

- 18 mm
- 22 mm

## Alle Vertriebslinien


- 1 VE = 10 x 1 Stück (SB verpackt)

## Farben



weiss

# Stahlstifte

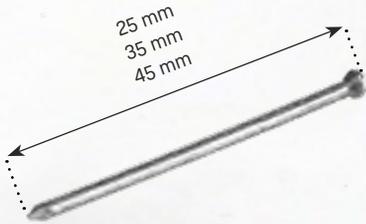

## Produktinformationen

- für Sockelleisten
- nicht verzinkt
- erhältliche Längen:
  - 25 mm , 35 mm und 45 mm


## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 100 Stück (SB verpackt)



Alle mit den Stahlstiften zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

# Leistenstifte

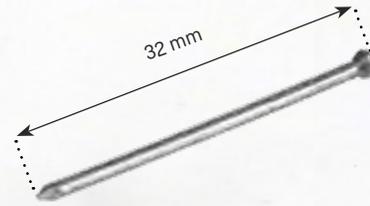

## Produktinformationen

- Länge: 32 mm

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 20 x 100 Stück (SB verpackt)

## Farben



weiss

ahorn/kiefer

eiche/  
kirsche

nussbaum/  
mahagoni

# Schrauben & Dübel



## Produktinformationen

- erhältliche Länge (Schrauben): 25 mm, Durchmesser: 5 mm

## Alle Vertriebslinien

- SB: 1 VE = 20 x 15 Stück (SB verpackt)

## Farben



1063  
silber

1162  
messing

1161  
bronze

# Klemmdübel und Fitschenstifte




## Produktinformationen

- Klemmdübel (schwarz) zur Befestigung von Klemmsockelleisten KL60 (siehe Seite 67)
- Fitschenstifte (verzinkt) 1,5 x 35mm

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 250 Stück (Fitschenstifte) (SB verpackt)
- 1 VE = 100 Stück (Dübel) (SB verpackt)

# ClipStar Metall Typ G

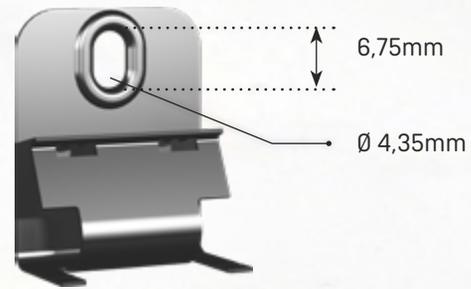

## Produktinformationen

- unsichtbare Befestigung von Sockelleisten
- Befestigung mittels mitgelieferten Schrauben und Dübeln
- einfache Montage

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 Beutel à 50 Stück (SB verpackt)
- 1 VE = 10 Beutel à 20 Stück (SB verpackt)



Alle mit dem ClipStar Metall Typ G zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

# Befestigungsclip C



## Produktinformationen

- unsichtbare Befestigung von Sockelleisten  
USL 50 und Schaumleiste Classic 50
- Befestigung mit Schrauben und Dübeln
- einfache Montage

## Alle Vertriebslinien

- 1 VE = 10 x 20 Stück (SB verpackt)

# Natürlich nachhaltig!



Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen ist uns sehr wichtig. Daher wird am Standort Grammetal ein Effizienzsteigerungsprojekt umgesetzt. Ziel ist es durch die Verwendung moderner LED-Beleuchtungstechnik, einer Druckluftoptimierung, sowie einer Maschinenabwärmerückgewinnung Energie einzusparen und damit auch den CO<sub>2</sub> Ausstoß signifikant zu senken. Zukünftig werden dadurch pro Jahr etwa 96 Tonnen CO<sub>2</sub> eingespart. Dieses Projekt wird durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung finanziell gefördert.

- **Zertifizierte Qualität**
- ISO 50001:2018 - Energiemanagement
- ISO 9001:2015 - Qualitätsmanagement
- ISO 14001:2015 - Umweltmanagementsysteme
- Sämtliche verwendeten Materialien sind REACH-konform.
- Sämtliche Kernsockelleisten werden aus chlorfreiem Kunststoff gefertigt, sie sind nach ISO 16000 zertifiziert emissionsarm.
- Verwendung von PVC ohne gesundheitsschädliche Schwermetalle.

## Verantwortung für eine gemeinsame Zukunft

Als weltweit bekannter Hersteller von hochwertigen Kunststoffsockelleisten verpflichten wir uns für eine exzellente und nachhaltige Qualität. Fortlaufend prüfen wir alle gängigen Produkte im Hinblick auf ihre Zusammensetzung, ihre Verarbeitungsqualität und ihre Umweltverträglichkeit. Sei es die Wahl der verwendeten Rohstoffe oder die Optimierungen der Produktionsprozesse:

Bei uns wird das Thema Umweltfreundlichkeit groß geschrieben. Auch nach der Montage unserer Sockelleisten hört unsere Verantwortung in puncto Nachhaltigkeit lange nicht auf. Deswegen setzen wir auf Zertifizierungen und ständige Qualitätskontrolle – für einen gesunden Lebensraum und ökologische Verträglichkeit.



In unserem Massivholzkatalog finden Sie unsere FSC- und PEFC-zertifizierten Holzleisten!



Nahezu alle Produkte sind Greenguard-Gold zertifiziert. Damit erfüllen sie die strengsten Anforderungen hinsichtlich der Emissionsreduzierung von Schadstoffen in die Raumluft.



Sämtliche Kernsockelleisten werden aus chlorfreiem Kunststoff gefertigt, sie sind nach ISO 16000 zertifiziert und emissionsarm.



Eine Vielzahl unserer Kunststoffsockelleisten (u.a. Treppenkanten, Weichleisten) werden ausschließlich mit phthalatfreien Weichmachern produziert.



Nahezu alle Kernsockelleisten und Weichsockelleisten der Serie "Life" sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Alle Artikelnummern zu den  
Produkten finden Sie online!

**Einfach nebenstehenden  
QR-Code scannen >>**



**Alle Artikelnummern  
zu den Produkten**



Wichtige Änderungen im  
Sortiment und die aktuellste  
Online-Version des Katalogs  
finden Sie immer auf unserer  
Website [doellken-profiles.com](http://doellken-profiles.com)

Döllken Profiles GmbH  
Industriestraße 1  
59199 Bönen  
T: +49 3643 4170 711  
F: +49 3643 4170 330  
[info@doellken-profiles.com](mailto:info@doellken-profiles.com)  
[www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com)  
Follow us:   