



ECO SanteH

КОММЕРЧЕСКИЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ

STORM
BURAN ТУРНООН
MARS
ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



БЫТОВЫЕ **RIO**
ВЕНТИЛЯТОРЫ
NEO COMFORT
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
BREEZE ШУМА
PROFIT



DiCiTi[®]



ero[®]

ERA **PRO** 





RIO 4 / 5 Matt white
 RIO 4 / 5 Black al
 RIO 4 / 5 Obsidian
 RIO 4 / 5 Matt black
 RIO 4 / 5 Ivory
 RIO 4 / 5 Champagne
 RIO 4 / 5 Dark gray metal



SILENT 4 / 5 Ivory
 SILENT 4 / 5 Gold
 SILENT 4 / 5 Chrome
 SILENT 4 / 5 Champagne
 SILENT 4 / 5 Gray metal
 SILENT 4 / 5 Dark gray metal
 SILENT 4 / 5 Obsidian
 SILENT 4 / 5 Matt black

SILENT 6 только в цвете
 Basic (белый)



BREEZE 4 / 5 Matt white
 BREEZE 4 / 5 Matt black
 BREEZE 4 / 5 Gray metal
 BREEZE 4 / 5 Ivory



AURA 4 / 5 Ivory
 AURA 4 / 5 Gold
 AURA 4 / 5 Chrome
 AURA 4 / 5 Champagne
 AURA 4 / 5 Gray metal
 AURA 4 / 5 Dark gray metal
 AURA 4 / 5 White design

AURA 6 только в цвете
 Basic (белый)



SLIM 4 / 5 Ivory
 SLIM 4 / 5 Gold
 SLIM 4 / 5 Chrome
 SLIM 4 / 5 Champagne
 SLIM 4 / 5 Gray metal
 SLIM 4 / 5 Dark gray metal
 SLIM 4 / 5 Black carbon
 SLIM 4 / 5 White carbon
 SLIM 4 / 5 Matt black

SLIM 6 только в цвете
 Basic (белый)



STANDARD 4 / 5 Ivory
 STANDARD 4 / 5 Gold
 STANDARD 4 / 5 Black al
 STANDARD 4 / 5 Chrome
 STANDARD 4 / 5 Champagne
 STANDARD 4 / 5 Gray metal
 STANDARD 4 / 5 Dark gray metal



DICITI — это цвет! От 8 до 10 вариантов дизайна в каждой серии бытовых вентиляторов. «Хамелеон», сливающийся с плиткой, или яркая пара сантехнике — выбор за Вами.

DICITI — это умные вентиляторы SmartFan, которые позволят забыть об устройстве и просто наслаждаться комфортной средой дома.

DICITI — это модели с низким уровнем шума. Ничто не отвлечет Вас от ритуала расслабления в ванной.

DICITI — это модели с TURBO-двигателем для большой семьи.

DICITI — позвольте себе выбор.

Опции

Конструктивные особенности



Ударопрочный материал. Благодаря ему элементы вентиляции не боятся ударов и падений, а также перепадов температур от -40 до +90 °С.



Светодиод быстро подскажет, что устройство включено.



Вентиляторы с экономичным расходом энергии потребляют почти в два раза меньше электричества, чем обычные модели.



Тихие вентиляторы создают шум не более 25 дБ, что соизмеримо с шепотом.



Шарикоподшипники гарантируют до 40 тысяч часов непрерывной работы двигателя.



Компания ERA Group предоставляет на продукт 5 лет гарантии.



Предохранитель, который контролирует температуру двигателя и защищает вентилятор от возгорания.

Дополнительные опции



-02 Цепочка для ручного включения/выключения вентилятора.



C Устройство для защиты от обратной тяги воздуха из вентиляционного канала в квартиру.



ET Таймер устанавливает время работы вентилятора (от 15 секунд до 45 минут).



ETF Благодаря фототаймеру вентилятор работает или при включенном свете, или в полной темноте.



HT Датчик регулирует работу вентилятора в зависимости от уровня влажности в помещении.



MR Мультирежимный контроллер MR совмещает таймер и фотодатчик.



MRH Мультирежимный контроллер MRH объединяет датчик влажности, таймер и фотозащитный элемент.



Design Вентиляционные элементы в оригинальных стилизованных исполнениях.



TURBO Высокоэффективные двигатели на подшипниках качения.



SMARTFan

Умные опции SmartFan позволят Вам наслаждаться комфортной средой дома и совершенно забыть о вентиляторе.

MR



Мультирежимный контроллер MR совмещает таймер и фотодатчик. Устройство включается и выключается в зависимости от уровня освещенности помещения. Кроме того, вентилятор может работать от выключателя света. Вентиляторы с данной опцией представлены в торговой марке DICI^{TI}.

MRH



Мультирежимный контроллер MRH объединяет три датчика: датчик влажности, таймер и фотоэлемент. Вентилятор включается и выключается в зависимости от уровня освещенности и влажности или зависит только от количества влаги в воздухе. Вентиляторы с данной опцией представлены в торговой марке DICI^{TI}.


BREEZE Серия вентиляторов



- › Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- › Закрытая лицевая панель не мешает вентилятору осуществлять вытяжку отработанного воздуха благодаря специальной конструкции базы устройства, Эффективность работы вентилятора подтверждена результатами лабораторных исследований.
- › В каждой модели вентилятора установлен новый малозумный обратный клапан с силиконовыми стопперами.
- › Установлен двигатель на шарикоподшипниках с увеличенным сроком службы (до 40 000 рабочих часов) и низким электропотреблением. Он предназначен для непрерывной работы и не требует дополнительного обслуживания.
- › Двигатель оснащен защитой от перегрева.
- › Отличается низким электропотреблением.
- › Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твердых предметов и воды — IP24.

Габаритные размеры

Модель	A	B	X	Y	E	C	d	F
BREEZE 4	175	220	135	135	74	44	98	6
BREEZE 5	190	237	160	160	79	52	123	6

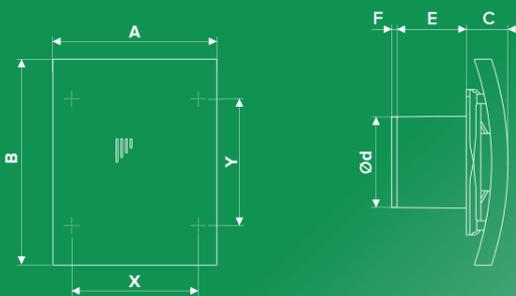

Технические характеристики

Характеристики	BREEZE 4 / BREEZE 4 TURBO	BREEZE 5 / BREEZE 5 TURBO
Диаметр, мм	98	123
Потребляемая мощность, W	9 / 16	13 / 20
Производительность, м³/ч	90 / 110	165 / 205
Давление, Pa	30 / 35	48 / 56
Уровень шума, dB(A)	25 / 36	30 / 39
Потребляемый ток, A	0,04 / 0,07	0,06 / 0,09



Повышенная производительность



BREEZE TURBO

Тяговый выключатель




BREEZE -02

Дизайнерское исполнение



BREEZE Design


График производительности

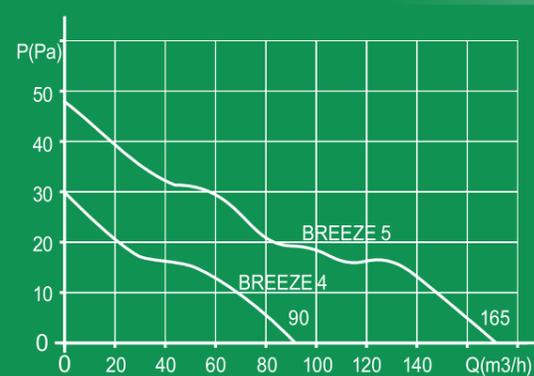

Дизайнерское исполнение



Серия включает в себя основные дизайнерские исполнения DICI TI Design.

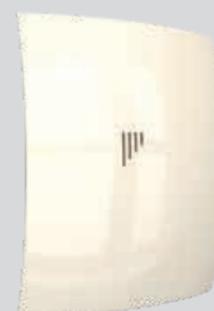

Ivory



Matt white




Matt black



Gray metal

Монтажный шаблон

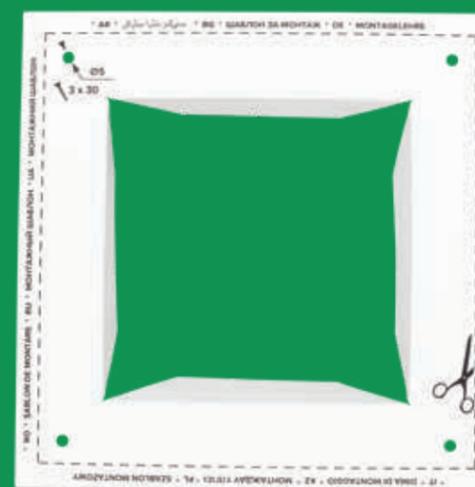

Монтажный шаблон упростит установку вентилятора. С его помощью Вы без труда поймете габариты изделия и отметите место для крепления.


RIO Серия вентиляторов



- › Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- › В каждой модели вентилятора установлен новый малозумный обратный клапан с силиконовыми стопперами.
- › Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
- › Установлен двигатель на шарикоподшипниках с увеличенным сроком службы (до 40 000 рабочих часов) и низким электропотреблением. Он предназначен для непрерывной работы и не требует дополнительного обслуживания.
- › Двигатель оснащен защитой от перегрева.
- › Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов.
- › Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твердых предметов и воды — IP24.

Габаритные размеры

Модель	A	X	E	C	d	F
RIO 4	170	135	74	38	98	6
RIO 5	200	160	79	38	123	6

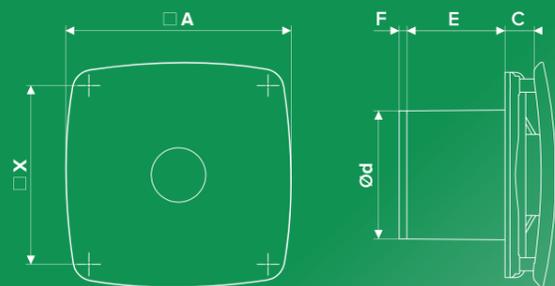

Технические характеристики

Характеристики	RIO 4	RIO 5
Диаметр, мм	98	123
Потребляемая мощность, W	14	16
Производительность, м³/ч	100	180
Давление, Pa	32	50
Уровень шума, dB(A)	32	33
Потребляемый ток, A	0,06	0,07



Тяговый выключатель




RIO -02

Дизайнерское исполнение



RIO Design

График производительности

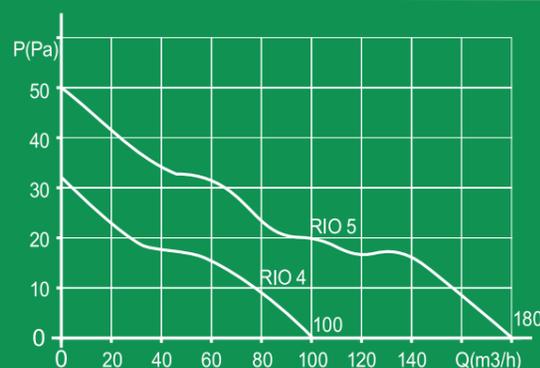


Дизайнерское исполнение



Серия включает в себя основные дизайнерские исполнения DICI TI Design.



Монтажный шаблон

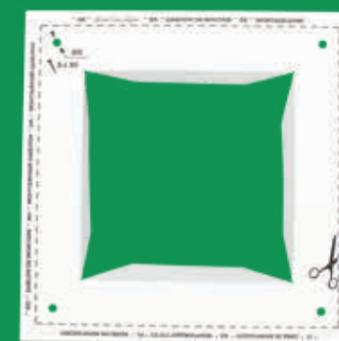

Монтажный шаблон упростит установку вентилятора. С его помощью Вы без труда поймете габариты изделия и отметите место для крепления.


SILENT Серия вентиляторов



- › Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- › Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
- › Современный дизайн.
- › Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя.
- › Установлен двигатель на шарикоподшипниках с увеличенным сроком службы (до 40 000 рабочих часов) и низким энергопотреблением. Он предназначен для непрерывной работы и не требует дополнительного обслуживания.
- › SILENT 6 имеет две скорости.
- › Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов.
- › Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твердых предметов и воды — IP25, для опции MRH и комбинаций с ней — IP24.

Габаритные размеры

Модель	A	X	E	C	d	F
SILENT 4	155	135	70	24	100	7
SILENT 5	175	155	78	24	125	8,5
SILENT 6	205	183,5	108	28	149,5	-

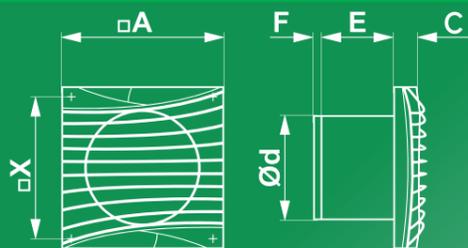

Технические характеристики


Характеристики	SILENT 4 / SILENT 4 TURBO	SILENT 5 / SILENT 5 TURBO	SILENT 6
Диаметр, мм	100	125	149,5
Потребляемая мощность, W	8,4 / 19	10 / 20	17 / 20
Производительность, м³/ч	90 / 120	180 / 225	225 / 320
Давление, Pa	48 / 56	58 / 58	50 / 95
Уровень шума, дБ(А)	25 / 36	30 / 38	28 / 33
Потребляемый ток, А	0,04 / 0,09	0,05 / 0,09	0,08 / 0,09




Повышенная производительность
TURBO
SILENT TURBO

Дизайнерское исполнение
Design
SILENT Design

График производительности

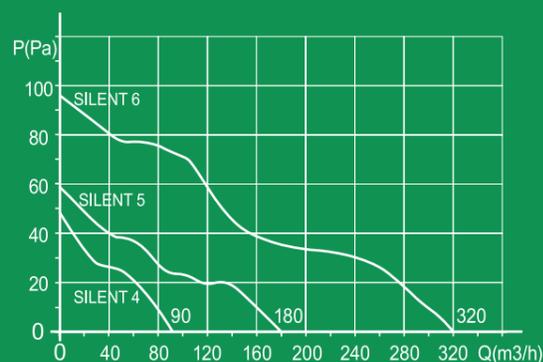

Дизайнерское исполнение

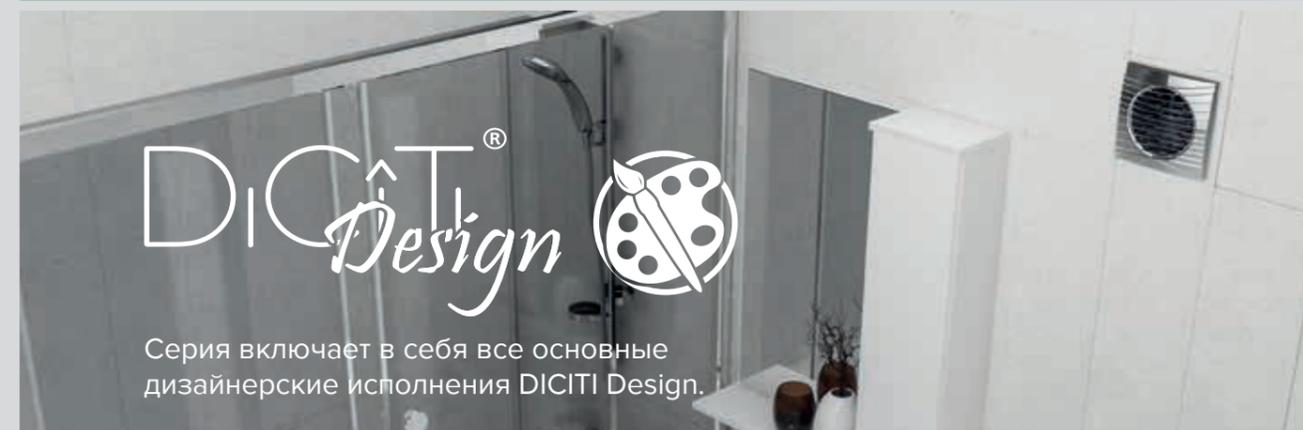

Модельный ряд

- SILENT 4 / 5 Obsidian
- SILENT 4 / 5 Dark gray metal
- SILENT 4 / 5 Gold
- SILENT 4 / 5 Chrome
- SILENT 4 / 5 Champagne
- SILENT 4 / 5 Gray metal
- SILENT 4 / 5 Ivory
- SILENT 4 / 5 Matt black

Obsidian

Обсидиан, или вулканическое стекло, — это застывшая лава, вырвавшаяся из самого сердца вулкана.

Самая распространенная разновидность этого камня имеет притягательный черный цвет и по фактуре похожа на стекло.

Мы воспроизвели вид этого необычного материала и создали новое цветовое исполнение для вентиляторов SILENT.

Такое дизайнерское решение придало лицевой панели эксклюзивный вид. SILENT Obsidian — настоящая находка для тех, кто ищет стильный черный вентилятор.


AURA Серия вентиляторов



- › Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- › Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
- › Современный дизайн.
- › Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя.
- › Установлен двигатель на шарикоподшипниках с увеличенным сроком службы (до 40 000 рабочих часов) и низким энергопотреблением. Он предназначен для непрерывной работы и не требует дополнительного обслуживания.
- › AURA 6 имеет две скорости.
- › Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов.
- › Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твердых предметов и воды — IP25, для опции MRH и комбинаций с ней — IP24.

Габаритные размеры

Модель	A	X	E	C	d	F
AURA 4	155	135	70	24	100	7
AURA 5	175	155	78	24	125	8,5
AURA 6	205	183,5	108	28	149,5	-

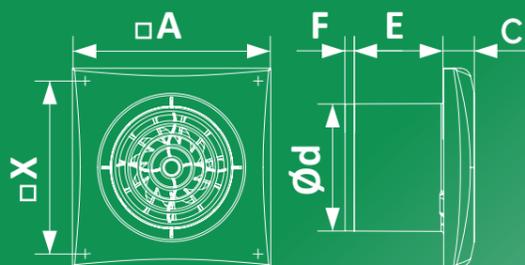

Технические характеристики

Характеристики	AURA 4	AURA 5	AURA 6
Диаметр, мм	100	125	149,5
Потребляемая мощность, W	8,4	10	17 / 20
Производительность, м³/ч	90	180	225 / 320
Давление, Pa	48	58	50 / 95
Уровень шума, дБ(А)	25	30	28 / 33
Потребляемый ток, А	0,04	0,05	0,08 / 0,09




Дизайнерское исполнение



AURA Design

График производительности

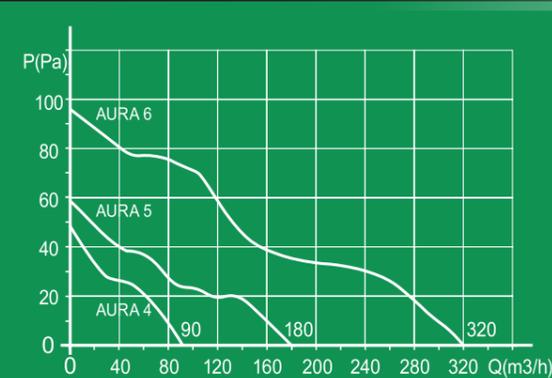

AURA Цветовые исполнения

Chrome



Gold



SLIM Серия вентиляторов




- › Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- › Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
- › Современный дизайн.
- › Сверхтонкая лицевая панель.
- › Установлен двигатель на шарикоподшипниках с увеличенным сроком службы (до 40 000 рабочих часов) и низким энергопотреблением. Он предназначен для непрерывной работы и не требует дополнительного обслуживания.
- › Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов.
- › Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твердых предметов и воды — IP25, для опций MRH, -02 и комбинаций с ними — IP24.

Габаритные размеры

Модель	A	X	E	d	F*
SLIM 4	160	140	76	100	7
SLIM 5	180	160	82	125	8,5
SLIM 6	205	187	86	150	10

* Относится только к вентиляторам с обратным клапаном.

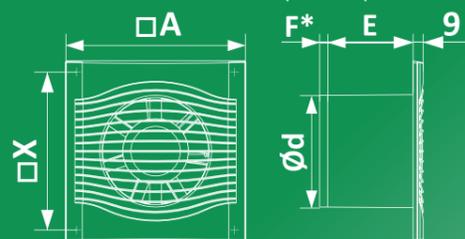

Технические характеристики

Характеристики	SLIM 4	SLIM 5	SLIM 6
Диаметр, мм	100	125	150
Потребляемая мощность, W	7,8	10	10
Производительность, м³/ч	90	140	250
Давление, Pa	39	44	54
Уровень шума, dB(A)	25	30	33
Потребляемый ток, A	0,04	0,05	0,05



Тяговый выключатель




SLIM -02

Дизайнерское исполнение



SLIM Design

График производительности

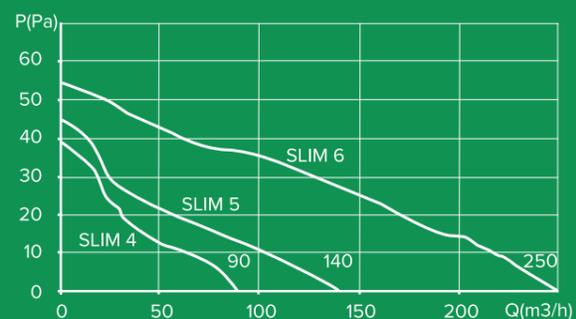

SLIM Цветовые исполнения

White Carbon



Matt black



Ivory Gray metal Dark gray metal Champagne White carbon Black carbon Chrome Gold Matt black

STANDARD Серия вентиляторов




- > Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- > Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
- > Для вентиляционных шахт с прямоугольным проемом.
- > Современный дизайн.
- > Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного ABS-пластика, стойкого к ультрафиолету.
- > Установлен двигатель на шарикоподшипниках с увеличенным сроком службы (до 40 000 рабочих часов). Он предназначен для непрерывной работы и не требует дополнительного обслуживания.
- > Двигатель оснащен защитой от перегрева.
- > Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов.
- > Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твердых предметов и воды — IP24.

Габаритные размеры

Модель	d	F*
STANDARD 4	100	7
STANDARD 5	125	8,5

* Относится только к вентиляторам с обратным клапаном.

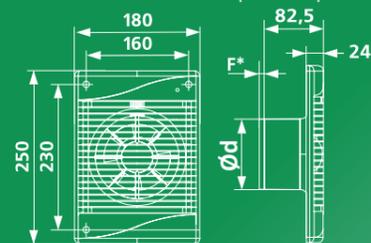

Технические характеристики

Характеристики	STANDARD 4	STANDARD 5
Диаметр, мм	100	125
Потребляемая мощность, W	16	20
Производительность, м³/ч	100	185
Давление, Pa	38	48
Уровень шума, dB(A)	35	36
Потребляемый ток, А	0,07	0,09

Таймер STANDARD ET	Датчик влажности STANDARD HT	Фототаймер STANDARD ETF
Обратный клапан STANDARD C	Тяговый выключатель STANDARD -02	Дизайнерское исполнение STANDARD Design

График производительности



STANDARD Цветовые исполнения

Black al



Champagne



Ivory

Gray Metal

Dark Gray Metal


Champagne

Black Al

Chrome

Gold


PRO Серия вентиляторов

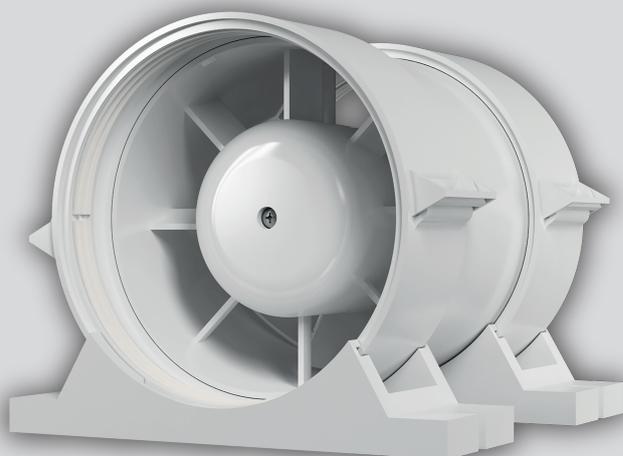

- › Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- › Для использования с системой пластиковых ПВХ-каналов или гибких каналов.
- › Вытяжная или приточная вентиляция в зависимости от варианта установки вентилятора в системе.
- › Оригинальная система крепления с вентиляционными каналами встык.
- › Простой монтаж/демонтаж.
- › Установлен двигатель на шарикоподшипниках с увеличенным сроком службы (до 40 000 рабочих часов). Он предназначен для непрерывной работы и не требует дополнительного обслуживания.
- › Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов.
- › Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твердых предметов и воды — IP24.

Габаритные размеры


Модель	A	B	X	Y	C	d
PRO 4	138	139	122	94	119	103,6
PRO 5	163	146	147	101	144	128,6
PRO 6	198	154	182	104	179	163,6

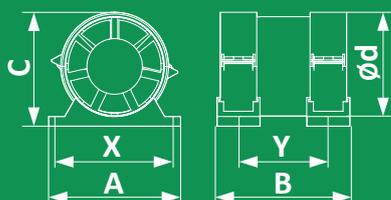

Технические характеристики


Характеристики	PRO 4	PRO 5	PRO 6
Диаметр, мм	100	125	160
Потребляемая мощность, W	14	18	22
Производительность, м³/ч	115	195	320
Давление, Pa	46	56	65
Уровень шума, dB(A)	32	34	36
Потребляемый ток, A	0,06	0,08	0,10

График производительности

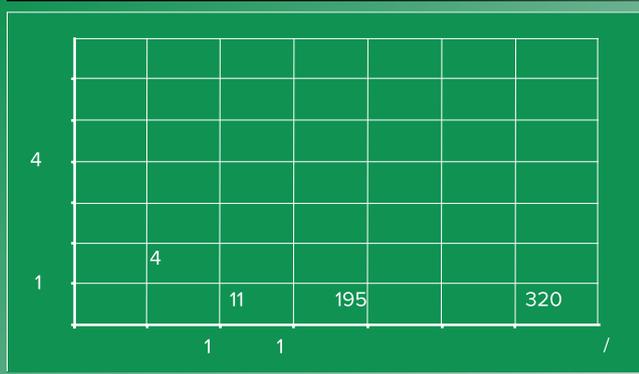

Способ монтажа


- 1 Распаковать вентилятор.
 - 2 Открыть крышки держателей, нажав на защелки.
 - 3 Закрепить кронштейны держателей на монтажной поверхности на расстоянии Y (см. таблицу габаритных размеров).
 - 4 Установить вентилятор в держатели. Закрыть крышки. Направление потока воздуха будет соответствовать стрелке на корпусе вентилятора.
 - 5 Подключить вентилятор к сети.
- Монтаж ВП с PRO.

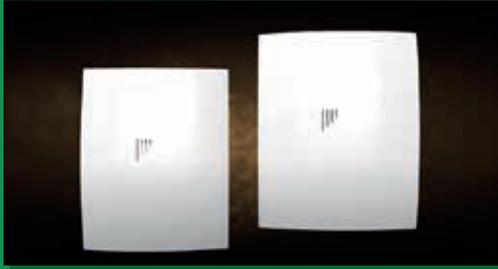


BREEZE



SLIM

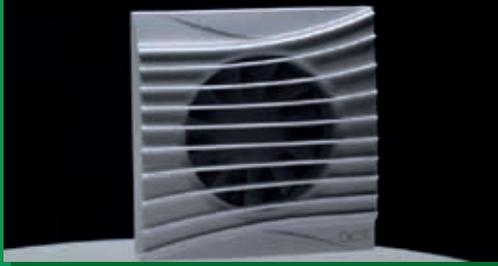

SILENT

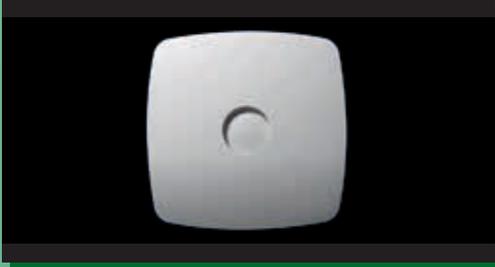

RIO

