

Silento 50

Acoustic flooring on rolls



COMMERCIAL

HETEROGENEOUS VINYL

Silento 50

The acoustic floor that listens to your needs

Silento 50 is a heterogeneous acoustic floor solution for multi purpose and gives an acoustic insulation of 18dB. The entire collection is available in rolls of 2 m and 4 m and works perfectly in any place where medium traffic is combined with the need for sound absorption. Silento 50 has a 0,50 mm wearlayer and thanks to the HyperGuard+ toplayer, the floor is easy to clean. The collection offers a wide range of woods and colors to choose from.

FR Le sol acoustique à l'écoute de vos besoins

Silento 50 est un sol PVC hétérogène acoustique et multiusage qui offre une isolation acoustique de 18dB. La collection est disponible en rouleaux de 2 m et 4 m de large et s'installe parfaitement dans les endroits où le trafic est moyen et l'isolation phonique nécessaire. Silento 50 a une couche d'usure de 0,50 mm et grâce à sa protection de surface HyperGuard+, ce sol se nettoie et s'entretient facilement. La collection offre un large éventail de types de bois et de couleurs.


NL De akoestische vloeroplossing voor multifunctioneel gebruik

Silento 50 is een heterogene akoestische vloeroplossing voor multifunctioneel gebruik die de geluidsoverdracht naar de onderliggende ruimte met 18 dB vermindert. De hele collectie is beschikbaar op een breedte van 2 m en 4 m en werkt perfect op elke plaats waar middelmatig verkeer wordt gecombineerd met de behoefte aan geluidsisolatie. Silento 50 heeft een slijtlaag van 0,50 mm en dankzij de HyperGuard+ toplaag is de vloer eenvoudig schoon te maken. De collectie biedt een breed scala aan houtsoorten en kleuren om uit te kiezen in elke projectomgeving.


DE Eine heterogene Akustikbodenlösung für verschiedene Zwecke

Silento 50 ist ein heterogener Akustikboden für mehrere Zwecke und bietet eine Schalldämmung von 18 dB. Die gesamte Kollektion ist in Rollen von 2 m und 4 m erhältlich und funktioniert überall dort, wo mittlerer Verkehr mit Schallabsorption kombiniert wird. Silento 50 verfügt über eine 0,50 mm dicke Tragschicht und dank des HyperGuard+ -Players ist der Boden leicht zu reinigen. Die Kollektion bietet eine große Auswahl an Hölzern und Farben zur Auswahl.


Benefits




Acoustic insulation




Heavy use



Slip resistance



Clean and hygienic HyperGuard+



Easy installation





Patagonia T94

Silento 50

The Collection

06-07
MAX

08-09
SALZBURG

10-11
PAPILIO

12-13
CAMELIA
CAPPELLA

14-15
CAMARGUE

16-17
BOTTICELLI

18-19
BURGOS
ASPIN

20-21
ALBA
PATAGONIA

22-23
TAVEL

24-25
TORONTO

26-27
MONTE CARLO
CALAIS
PECAN D

BEYOND
FLOORING



Max T16

BEYOND
FLOORING

Silento 50

Max




Max T16 - 2/4 m
PR: 199 x 150 cm

LRV 24
WR 426




Max T76 - 2/4 m
PR: 199 x 150 cm

LRV 21
WR 471

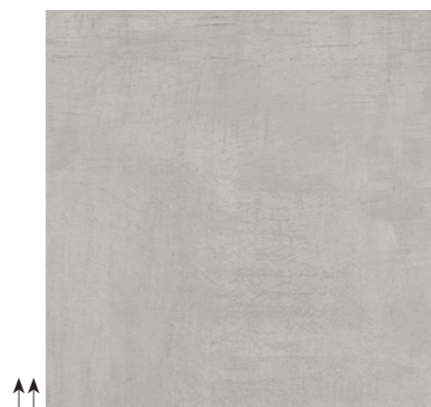

Max T93 - 2/4 m
PR: 199 x 150 cm

LRV 45
WR 409

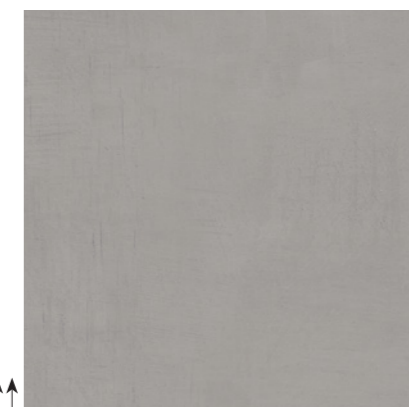

Max T96 - 2/4 m
PR: 199 x 150 cm

LRV 39
WR 495

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Salzburg T91

BEYOND
FLOORING

Silento 50
Salzburg



LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat




Papilio T32

BEYOND
FLOORING

Silento 50
Papilio



Papilio T32 - 2/4 m
PR: 100 x 100 cm
LRV 52
WR 432

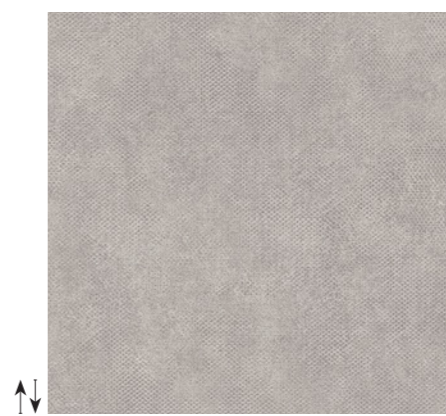


Papilio T91 - 2/4 m
PR: 100 x 100 cm
LRV 40
WR 409

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



BEYOND
FLOORING


Silento 50
Camelia

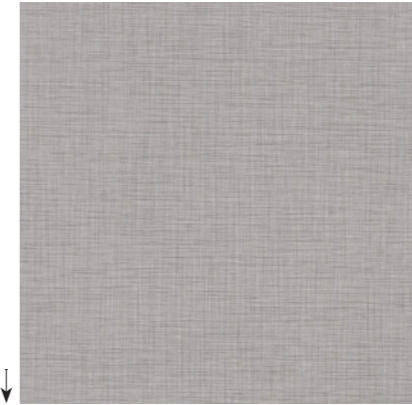

Camelia T94 - 2/4 m
PR: 100 x 100 cm

LRV 39
WR 409

Cappella

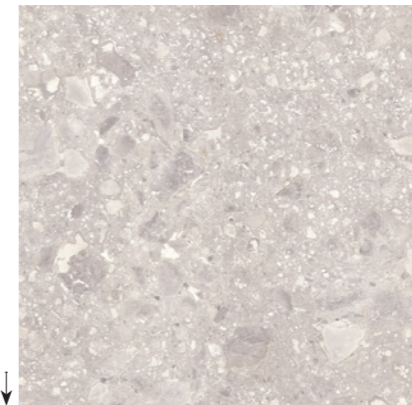

Cappella T09 - 2/4 m
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 53
WR 441

○ Cappella T09

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Camargue T53

BEYOND
FLOORING

Silento 50
Camargue



Camargue T53 - 2/4 m
PS: 10 x 50/70 - 60 x 60 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 48
WR 432



Camargue T79 - 2/4 m
PS: 10 x 50/70 - 60 x 60 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 40
WR 416

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Botticelli T07

BEYOND
FLOORING

Silento 50
Botticelli



Botticelli T07 - 2/4 m
PS: 12,5 x 60 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 51
WR 437



Botticelli T93 - 2/4 m
PS: 12,5 x 60 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 38
WR 409

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



BEYOND
FLOORING

Silento 50
Burgos



Burgos T30 - 2/4 m
PS: 11,11 x 100 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 42
WR 436

Aspin



Aspin T37 - 2/4 m
PS: 14,37 x 100 cm
PR: 100 x 100 cm

LRV 40
WR 436

o Burgos T30

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



BEYOND
FLOORING

Silento 50

Alba



Alba T02 - 2/4 m
PS: 10 x 100 cm
PR: 100 x 100 cm

LRV 48
WR 416

Patagonia



Patagonia T94 - 2/4 m
PS: 11,8 x 47,2 cm
PR: 199 x 100 cm

LRV 22
WR 419

Alba T02

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Tavel T31

BEYOND
FLOORING

Silento 50
Tavel



Tavel T02 - 2/4 m
PS: 12,5 x 100 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 52
WR 407



Tavel T50 - 2/4 m
PS: 12,5 x 100 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 29
WR 435



Tavel T31 - 2/4 m
PS: 12,5 x 100 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 27
WR 449

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Toronto T10

BEYOND
FLOORING

Silento 50
Toronto



Toronto T10 - 2/4 m
PS: 16,6 x 100 cm
PR: 100 x 100 cm

LRV 40
WR 435



Toronto T11 - 2/4 m
PS: 16,6 x 100 cm
PR: 100 x 100 cm

LRV 21
WR 448

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



BEYOND
FLOORING

○ Pecan D T48


Silento 50
Monte Carlo



Monte Carlo T62 - 2/4 m
PS: 12,5x 100 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 33
WR 435


Calais

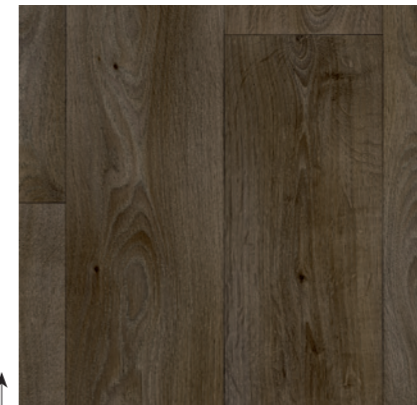

Calais T39 - 2/4 m
PS: 20 x 120 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 19
WR 446

Pecan D

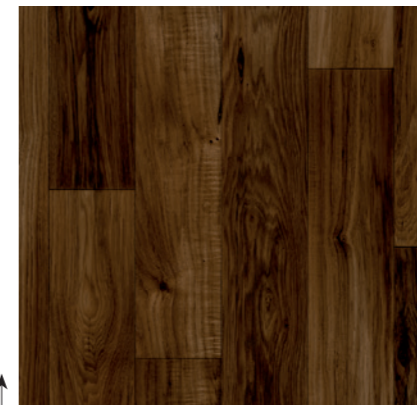

Pecan D T48 - 2/4 m
PS: 10 x 100 cm
PR: 100 x 100 cm

LRV 10
WR 447

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Max T93 / Cappella T09

Silento 50

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Flooring type / Type de couverture - Type vloer - Fußbodenart		Acoustic Flooring
Heterogeneous PVC / PVC hétérogène - Heterogene PVC - Heterogene PVC	EN ISO 11638	
Level of use / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 - 33
Total thickness / Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24346	3,00 mm
Wear layer / Couche d'usure - Slijtlaag - Nutzschrift	EN ISO 24340	0,50 mm
Wear layer PUR treatment / Traitement polyuréthane - PUR slijtlaag behandeling - Schutz vor Schmutz PUR		HyperGuard+
Total weight/m² / Poids total/m ² - Totaal gewicht/m ² - Gewicht/m ²	EN ISO 23997	ca. 2.198 g
Width / Largeur - Breedte - Breite	EN ISO 24341	2-4 m
Standard Length / Longueur standard - Standaardlengte - Standardlänge	EN ISO 24341	ca. 25 m
Weight of standard roll / Poids standard des rouleaux - Standaard rolgewicht - Standard-Rollengewicht		ca. 114 - 228 kg
Inflammability / Classement feu - Brandklasse - Brandverhalten	EN 13501	Bfl-S1 (fully glued)
Slip resistance / Glissance - Antislip - Rutschfest	EN 13893	DS
Slip restraint / Résistance au glissement - Slipweerstand - Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Residual indentation / Poinçonnement rémanent - Restindruk - Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	0,16 mm (norm ≤ 0,20 mm)
Furniture leg resistance / Résistance au pied de meuble - Meubelpoottest - Möbelschubtest	EN ISO 16581	Very good
Curling / Incurvation - Krulling - Schüsselung	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Electrical resistance / Résistance électrique - Elektrische weerstand - Elektrischer Widerstand	EN ISO 10965	10 ⁹ Ohm
Static electrical propensity / Accumulation de charges électrostatiques - Electrostatistische Propensiteit - Elektrostatistische Verhaltung	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Massänderung	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤ 0,40%)
Thermal conductivity / Conductivité thermique - Warmtedoorgangscoefficient - Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	0,25 W/(m.K)
Heat insulation / Isolation thermique - Thermische isolatie - Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 12664	0,0275 (m ² .K/W)
Binder quantity in wear layer / Taux de liant dans la couche d'usure - Hoeveelheid bindmiddel in slijtlaag - Bindemittelmengde in der Nutzschrift	EN 10582	Type I
Abrasion group / Groupe d'abrasion - Slijtageweerstand - Verschleißverhalten	EN 660-2	Class T
Indoor air quality / Qualité de l'air intérieur - Binnenmilieu - Raumluftqualität		LOW VOC
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	ΔLw 18 dB
Castor chair resistance / Résistance aux chaises à roulettes - Bestand tegen stoelwielen - Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	Pass
Castor type / Type de chaises à roulettes - Type stoelwielen - Stuhlrolle Typ	EN 12529	Type W
Light fastness / Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechtheit	ISO 105B02	6-7
Underfloor heating / Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung	EN 12524	Suitable
Resistance to chemicals / Résistance aux produits chimiques - Chemikalienresistentie - Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Very good
Hot welding / Soudage thermique - Warm lassen - Thermische Verschweißung		Available
Cold welding / Soudage à froid - Koud lassen - Kaltverschweißung	Invisiweld	Suitable
Warranty years / Garantie ans - Garantie in jaren - Garantie Jahren		5

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal
De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung

IVC reserves the right to change or amend any written information without notice.
Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.



Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to www.ivc-commercial.com to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via info@ivc-commercial.com. Get in touch!

FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@ivc-commercial.com. Contactez-nous !

NL Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van IVC Commercial? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar www.ivc-commercial.com om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar info@ivc-commercial.com. Neem zeker contact met ons op!

DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie www.ivc-commercial.com, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: info@ivc-commercial.com. Kontaktieren Sie uns einfach!

Follow us on     



Calais T39 - Cappella T09



www.ivc-commercial.com

